

Catalogue

Catalogus

- Colles
 - Enduits
 - Préparation des supports
 - Peintures
 - Nettoyants
-
- Plaksels en lijmen
 - Plamuren
 - Voorbereiding van de ondergronden
 - Verven
 - Reinigers

Qualité Professionnelle
Schilderskwaliteit

5. édition / editie

ORIGINAL
decotric®

	Colles pour papiers peints Behangplaksel en lijmen	3 – 13
	Colles prêtes pour sols ou murs Gebruiksklare lijmen voor vloeren en wanden	14 – 18
	Enduits Plamuren	19 – 32
	Préparation des supports Vorbereitung van de ondergronden	33 – 40
	Produits anti-moisissures Antischimmelproducten	41 – 42
	Autres produits pour la rénovation Andere renovatieproducten	43 – 46
	Peintures et recouvrements décoratifs Verven en decoratieve bedekkingen	47 – 52
	ProNatur Peintures ProNatur Verven	53 – 57
	baufan Peintures baufan Verven	58
	MoisissuresX SchimmelX	59 – 62
	Glutoclean Nettoyants spéciaux Glutoclean Speciaal reinigers	63 – 72
	pufatherm Optitron	73
	SFS	74

Colles pour papiers peints et
revêtements muraux ainsi que
produits adaptés

Plaksels, lijmen en bijproducten
voor behang en wandbekledingen



Colles en poudre | Plaksels in poedervorm



F MC Colle G20 Professionnelle

Colle à base de méthylcellulose renforcée de résine synthétique pour l'application avec brosse, rouleau ou machine à encoller.

- pour papiers vinyles et tissés, textures et papiers à peindre, papiers peints spéciaux et normaux
- prête à l'emploi en 5 minutes
- ne coule pas au mur
- répartition idéale en encolleuse
- aussi pour pièces humides
- résistante à l'alcalinité du ciment et de la chaux
- multidilutions
- 200 g pour 4 à 5 rouleaux

NL MC Plaksel G20 Professioneel

Kunstharsversterkt behangplaksel op basis van methylcellulose voor de verwerking met blokkwast, rol of behangmachine.

- voor vinyl-, vlies-, speciaal-, normaal- en te schilderen behang alsook voor glasvlies
- gebruiksklaar na 5 minuten
- druipt niet
- ideale plakselverdeling in de behangmachine
- ook voor vochtige ruimtes
- alkalibestendig
- diverse mengverhoudingen
- 200 g voor 4 – 5 rollen

Art. n°	GENCOD		
25 x 200 g	022603083	4007955 22623 9	X



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



F MC Colle Spéciale Instantanée

Colle à base de méthylcellulose de première qualité, vite prête. Pour coller tous papiers peints spéciaux, gauffrés, à peindre, papiers vinyles, normaux, etc.

- renforcée de résine synthétique
- prête à l'emploi après env. 3 minutes
- idéale également pour l'application en machine à encoller
- résistante à l'alcalinité
- multidilutions
- 200 g pour 5 à 6 rouleaux

NL MC Speciaal-Plaksel

Hoogwaardig, snel oplosbare methylcellulose-behangplaksel.

Voor het plakken van speciaalbehang, structuurbehang, te schilderen behang, vinylbehang alsook normaal behang.

- kunstharsversterkt
- gebruiksklaar in ca. 3 minuten
- uitermate geschikt ook voor behangmachines
- alkalibestendig
- diverse mengverhoudingen
- 200 g voor 5 – 6 rollen

Art. n°	GENCOD		
25 x 200 g	020202001	4007955 20202 8	



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



F MC Vinyle-Textile Instantanée

Colle à base de méthylcellulose de première qualité, vite prête. Pour coller tous papiers vinyles lourds, textiles à support papier, textures à peindre, toiles de verre faibles et tous papiers peints très lourds.

- très renforcée de résine synthétique
- prête à l'emploi après env. 3 minutes
- résistante à l'alcalinité
- multidilutions
- 200 g pour 4 à 5 rouleaux

NL MC Vinyl-Textiellijm instant

Hoogwaardig, snel oplosbare methylcellulose-behangplaksel.

Voor het plakken van zwaar vinylbehang, textielbehang met papierrug, lichte glasvezels alsook alle soorten van zwaar behang met papierrug.

- zeer met kunsthars versterkt
- gebruiksklaar in ca. 3 minuten
- alkalibestendig
- diverse mengverhoudingen
- 200 g voor 4 – 5 rollen

Art. n°	GENCOD		
25 x 200 g	020606001	4007955 20606 4	



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



F MC Colle Papiers Peints Instantanée

Colle à base de méthylcellulose de première qualité, vite prête. Pour coller tous papiers peints faibles et normaux.

- prête à l'emploi après env. 3 minutes
- utilisable en machine à encoller
- résistante à l'alcalinité
- 125 g pour 6 à 10 rouleaux

NL MC Normaal Behangplaksel instant

Hoogwaardig, snel oplosbare methylcellulose-plaksel. Voor het plakken van lichte en normale soorten papieren behang.

- gebruiksklaar in ca. 3 minuten
- geschikt voor behangmachines
- alkalibestendig
- 125 g voor 6 – 10 rollen

Art. n°	GENCOD		
40 x 125 g	020101001	4007955 20101 4	



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

X met Nederlandse tekst



F Colle-Roll GTV

Colle de haute qualité pour un collage direct sur le mur. Pour le collage professionnel des papiers peints intissés, textures à peindre ou vinyles sur intissé, etc. Aussi pour tous papiers peints lourds en collage classique.

- pour un encollage direct du mur au rouleau sans projections
- instantanée – prête en 5 minutes
- avec méthylcellulose
- excellente adhérence initiale
- ne coule pas sur le mur
- résistante à l'alcalinité
- 200 g pour 4 rouleaux
- 500 g pour 10 rouleaux

NL GTV Roll-Plaksel

Hoogwaardig plaksel om direct op de wand te plakken. Voor het professioneel verlijmen van vlies-behang, glasvlies of vinylbehang op vliesdragers etc. Ook voor het klassiek verlijmen van elk zwaar behang.

- direct met een roller zonder spatten of druppels op de muur aan te brengen
- instant – gebruiksklaar in 5 minuten
- met methylcellulose
- excellente aanvangshechting
- loopt niet van de wand af
- alkalibestendig
- 200 g voor 4 rollen
- 500 g voor 10 rollen

	Art. n°	GENCOD	
25 x 200 g	020502183	4007955	20522 7 X
10 x 500 g	020504001	4007955	20504 3



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



F Colle TDV et Intissés GK

Colle spéciale pour voiles de rénovation, textures à peindre, ingrains sur intissé, toiles de verre, papiers ingrains et revêtements muraux lourds jusqu'à un grammage de 350 g/m². Idéal pour des revêtements muraux à peindre. Pour un collage réussi sur des supports problématiques tels que enduits talochés frais ou anciens, mais aussi sur des plaques de plâtre.

- dilution avec peu d'eau pour une haute teneur en extrait sec
- haute adhérence aux joints même sur supports difficiles
- résistance élevée à l'humidité
- applicable avec brosse, rouleau et encolleuse
- haute adhérence initiale
- facile à ajuster
- résistante à l'alcalinité du ciment et de la chaux
- 500 g pour env. 25 m²
- 1 kg pour env. 50 m²

NL Glasweefsel en Vlies Lijm GK

Speciaallijm voor renovatie- en wapeningsvlies, glasvlies, overschilderbaar vlies, rauhfaser met vliesrug, glasweefsel, rauhfaser en andere zware behangsoorten tot een gewicht van 350 g/m². Voor een zekere verlijming op moeilijke ondergronden zoals nieuw of oud pleisters alsook gipskartonplaten.

- waterarme aanmaak voor een hoog vaststof gehalte
- hoge hechting van de naden, ook op moeilijke ondergronden
- hoge vochtbestendigheid
- met kwast, roller en behangmachine aan te brengen
- hoge aanvangsleeftkracht
- eenvoudig te corrigeren
- bestand tegen het alkaliniteit van cement en kalk
- 500 g voor ca. 25 m²
- 1 kg voor ca. 50 m²

	Art. n°	GENCOD	
10 x 500 g	020901001	4007955	20901 0
5 x 1 kg	020902001	4007955	20902 7



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



F Colle Spécial Encolleuses G20

Colle à base de méthylcellulose renforcée de résine synthétique pour l'application avec encolleuse ou brosse.

- prête à l'emploi en 5 minutes
- pour le collage fiable de papiers peints ingrains, papiers intissés, textures à peindre, etc.
- dosage 1:20 – suivant les recommandations des leaders en papiers peints
- adhérence initiale optimale
- répartition idéale de la colle
- résistante à l'alcalinité du ciment et de la chaux
- 750 g pour 15 rouleaux

NL Behangplaksel G20

Kunstharsversterkt behangplaksel op basis van methylcellulose voor de verwerking met behangmachine of blockkwast.

- gebruiksklaar in 5 minuten
- voor een veilige verlijming van ruwe vezels, vliesbehang en andere moeilijke wandbekledingen
- aanzetverhouding 1:20 – zoals aanbevolen door toonaangevende behangfabrikanten
- optimale aanvangshechting
- ideale plakselverdeling
- bestand tegen kalk en cement
- 750 g voor 15 rollen

	Art. n°	GENCOD	
5 x 750 g	022602001	4007955	22602 4



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Colles en poudre | Plaksels in poedervorm



F Colle Polyvalente

Colle amyliée pour tous types de papiers peints ainsi que vinyls légers.

- excellent collage final
- prête en 5 minutes
- renforcée de résine synthétique
- 200 g pour 5 à 7 rouleaux

NL Polyvalente Plaksel

Zetmeelhoudend behangplaksel voor alle soorten behang alsook licht vinylbehang.

- excellente einkleefkracht
- gebruiksklaar in 5 minuten
- kunstharversterkt
- 200 g voor 5 – 7 rollen

Art. n°	GENCOD		
20 x 200 g	022101001	4007955 22101 2	X



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



F Colle Universelle

Colle amyliée à haut rendement pour tous papiers peints normaux, spéciaux ou vinyls légers et moyens.

- prête en 5 minutes
- renforcée d'acétate de polyvinyle
- 300 g pour 7 à 10 rouleaux

NL Universeel Behangplaksel

Zetmeelhoudend behangplaksel met hoge opbrengst voor elk normaal en speciaal behang en ook voor licht of gemiddeld vinylbehang.

- gebruiksklaar in 5 minuten
- versterkt met polyvinylacetaat
- 300 g voor 7 – 10 rollen

Art. n°	GENCOD		
10 x 300 g	022102083	4007955 22122 7	



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



F Colle Spécial Intissés colorée

Colle amyliée pour papiers intissés. Repérable à l'application par sa couleur bleue, la colle devient incolore après séchage.

- prête en 5 minutes
- renforcée d'acétate de polyvinyle
- 300 g pour 6 à 8 rouleaux

NL Speciaal Getinte Vliesplaksel

Zetmeelhoudend plaksel voor vliesbehang. Het behangplaksel is tijdens de applicatie door zijn blauwe kleur te herkennen en wordt na het drogen kleurloos.

- gebruiksklaar in 5 minuten
- versterkt met polyvinylacetaat
- 300 g voor 6 – 8 rollen

Art. n°	GENCOD		
10 x 300 g	021702083	4007955 21722 0	



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



F Colle Extra Forte MC

Pour papiers peints structurés, vinyles, gaufrés, lourds et ingrains.

- haute résistance à l'humidité lors de la mise en peinture
- aussi pour machines à encoller
- méthylcellulose avec résine synthétique
- 200 g pour 4 à 5 rouleaux

NL Krachtplaksel MC

Voor structuur-, vinyl- en reliëf-behang, zwaar behang zoals rauhfaser.

- hoge vochtvastheid bij het overschilderen
- ook voor behangmachines
- methylcellulose met kunsthars
- 200 g voor 4 – 5 rollen

Art. n°	GENCOD	
30 x 200 g	020402001	4007955 20402 2



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



F Colle Papiers Intissés GTV

Pour papiers intissés plats, gaufrés ou à motifs et papiers ingrains à support intissé.

- encollage direct du mur avec rouleau
- aussi pour l'encollage à la brosse sur le dos des papiers
- prête à l'emploi en 5 minutes
- avec méthylcellulose et résine synthétique
- 200 g pour 4 rouleaux

NL Plaksel voor Vliesbehang GTV

Voor glad vliesbehang en vlies-behang met reliëf of patronen en rauhfaser met vliesrug.

- aan te brengen met een roller direct op een wand
- ook aan te brengen met een blokkwast op de rug van het behang
- in 5 minuten gebruiksklaar
- met methylcellulose en kunsthars
- 200 g voor 4 rollen

Art. n°	GENCOD	
25 x 200 g	020502015	4007955 20509 8 X



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Colles en poudre | Plaksels in poedervorm



F Colle Normale

Pour tous les papiers peints légers et moyennement lourds.

- méthylcellulosique
- prête à l'emploi après env. 30 minutes
- 125 g pour 6 à 9 rouleaux

NL Behangplaksel

Voor elk licht en normaal papieren behang.

- met methylcellulose
- gebruiksklaar in ca. 30 minuten
- 125 g voor 6 – 9 rollen

Art. n°	GENCOD	
20 x 125 g	000101001	4007955 00101 0



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



F Colle Spéciale

Pour tous papiers vinyls et VER, papiers à peindre, papiers peints lourds ainsi que papiers gaufrés.

- méthylcellulosique
- renforcée de résine synthétique
- adhérence initiale et finale renforcée
- prête à l'emploi après env. 30 minutes
- 200 g pour 4 à 5 rouleaux

NL Speciaal Behangplaksel

Voor elk vinyl- en structuurbehang, rauhfaser, zwaar papieren behang en reliëf behang.

- met methylcellulose
- kunstharversterkt
- met verhoogde begin- en eindhechting
- gebruiksklaar in ca. 30 minuten
- 200 g voor 4 – 5 rollen

Art. n°	GENCOD	
30 x 200 g	000202083	4002175 00502 2 X



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



F Colle Normale

Pour papiers peints normaux légers et de bonne qualité.

- prête à l'emploi après env. 30 minutes
- 125 g pour 6 à 7 rouleaux

NL Behangplaksel Normaal

Voor licht en middelzwaar papieren behang. Gunstig geprijsd behangplaksel met kwaliteitskeur.

- gebruiksklaar in ca. 30 minuten
- 125 g voor 6 – 7 rollen

Art. n°	GENCOD	
20 x 125 g	002801080	4002175 02801 4



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



F Colle Spéciale

Pour papiers à peindre, papiers peints normaux, lourds et spéciaux. Colle à prix avantageux et de bonne qualité.

- renforcée de résine synthétique
- prête à l'emploi après env. 30 minutes
- 200 g pour 4 à 5 rouleaux

NL Speciaal Behangplaksel

Voor te schilderen behang, zwaar papieren en speciaal behang. Gunstig geprijsd behangplaksel met kwaliteitskeur.

- kunstharversterkt
- gebruiksklaar in ca. 30 minuten
- 200 g voor 4 – 5 rollen

Art. n°	GENCOD	
25 x 200 g	002901080	4002175 02901 1



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Colles prêtes à l'emploi | Gebruiksklare plaksels en lijmen



F Colle Tous Papiers Peints

Colle prête à l'emploi à base de cellulose et renforcée de résine synthétique pour le collage de papiers normaux, spéciaux, gaufrés, vinyls, intissés ou à peindre.

- supporte le gel jusqu'à -20 °C sans diminution de la qualité après décongelation
- applicable avec brosse, rouleau ou machine à encoller
- PH presque neutre et sans solvants
- consommation: 200 à 250 g/m²

NL Gebruiksklare Behangplaksel

Gebruiksklare, kunstharversterkte behangplaksel op cellulosebasis voor het plakken van normaal en speciaal behang, reliëf-, vinyl- en vliesbehang of overschilderbaar behang.

- bestand tegen vorst tot -20 °C zonder kwaliteitsverlies na het opdooien
- aan te brengen met blokkwast, rol of behangmachine
- nagenoeg pH-neutraal en oplosmiddelvrij
- verbruik: 200 tot 250 g/m²

	Art. n°	GENCOD	
5 kg	021501083	4007955 21521 9	X
16 kg	021503083	4007955 21523 3	X



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



F Colle Murale + TDV

Colle murale vinylique pour revêtements muraux textiles, aiguilletés, voiles de renovation et de la toile de verre jusqu'à un grammage de 350 g/m².

- adhérence initiale et finale élevée
- application avec rouleau
- sans solvants
- consommation: 200 à 300 g/m²

NL Behang- en Glasweefsel-Lijm

Dispersielijm voor textiel wandbekledingen, naaldvilt, renovatievlies en glasweefsel tot een gewicht van 350 g/m².

- verhoogde begin- en eindkleefkracht
- applicatie met een roller
- oplosmiddelvrij
- verbruik: 200 tot 300 g/m²

	Art. n°	GENCOD	
5 kg	001703083	4007955 01723 3	X
10 kg	001704083	4007955 01724 0	X
18 kg	001705083	4007955 01725 7	X



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



F Colle Toiles de Verre CTV

Colle acrylique améliorée de méthylcellulose pour toiles de verre, structures à peindre et voiles de rénovation.

- répartition très homogène
- sans solvants
- consommation: 200 à 250 g/m²

NL Glasweefsel-Lijm CTV

Kunstharversterkte lijm met methylcellulose voor glasvezel, overschilderbaar vlies en renovatievlies.

- zeer gelijkmatige verdeling
- oplosmiddelvrij
- verbruik: 200 tot 250 g/m²

	Art. n°	GENCOD	
5 kg	000303015	4007955 00323 6	X
10 kg	000304015	4007955 00324 3	X
16 kg	000305015	4007955 00325 0	X



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



F Colle Revêtements Muraux CR

Pour coller des revêtements muraux vinyles ou textiles, aiguilletés, toiles de verre, structures à peindre et toiles de rénovation jusqu'à un grammage de 350 g/m² ainsi que toutes bordures à envers papier, vinyle ou intissé. S'utilise même pour renforcer les colles à papiers peints préparées.

- aussi pour supports peu absorbants
- haute résistance à l'humidité
- transparente après séchage
- résiste aux plastifiants
- consommation: env. 250 g/m²

NL Wandbekledingslijm CR

Voor het lijmen van vinyl of textiele wandbekleding, naaldvilt, glasvezelbehang, structuurbehang en renovatievlies tot een gewicht van 350 g/m² alsook alle behangranden met een rug van papier, vinyl of vlies. Ook geschikt om behanglijmen in de kleefkracht te versterken.

- ook voor weinig absorberende ondergronden
- uiterst vochtbestendig
- transparant opdrogend
- bestand tegen weekmakers
- verbruik: ca. 250 g/m²

	Art. n°	GENCOD	
5 kg	001203083	4007955 01223 8	X
10 kg	001204083	4007955 01224 5	X
18 kg	001205083	4007955 01225 2	X



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



Colles prêtes à l'emploi | Gebruiksklare plaksels en lijmen



F Colle Intissés CI

Colle prête à l'emploi à base d'amidon et renforcée de résine synthétique pour le collage de papiers peints intissés, vinyles sur intissés et structures à peindre.

- applicable avec rouleau direct sur le mur
- sans solvants
- consommation: 200 à 250 g/m²

NL Vliesbehang-Plaksel CI

Gebruiksklare, kunstharversterkte lijm op basis van zetmeel voor het plakken van vliesbehang, vinylbehang met vliesrug en overschilderbare soorten vlies.

- met een roller direct op de wand aan te brengen
- oplosmiddelvrij
- verbruik: 200 tot 250 g/m²

	Art. n°	GENCOD		
2,5 kg	015901083	4007955	15921 6	X
5 kg	015902083	4007955	15922 3	X
10 kg	015903083	4007955	15923 0	X



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



F Colle Supérieure CS

Pour coller des toiles de verre lourdes, structures à peindre, revêtements textiles, aiguilletés et similaires sur supports bloqués. Pour coller des revêtements muraux en PVC ou mousse de latex, liège, plaques décoratives, panneaux isolants, lambris en bois ou autres matériaux, plinthes, corniches en mousse rigide, carreaux muraux céramiques, grès sur supports absorbants.

- pour supports muraux bloqués ou absorbants
- applicable avec peigne à colle ou rouleau à poils moyens
- résiste aux plastifiants
- pour l'intérieur
- sans solvants
- blanche
- consommation: env. 300 – 700 g/m²

NL Superior Lijm CS

Voor het lijmen van zwaar glasvezelbehang, structuurbehang, textiele wandbekleding, naaldvilt e.d. op geblokkeerde ondergronden. Voor het lijmen van wandbekledingen van PVC of latexschuim, kurk, decoratieve platen, isolatieplaten, panelen van hout of ander materiaal, plinten, kroonlijsten van hardschuim, keramische wandtegels, steengoed op absorberende ondergronden.

- voor geblokkeerde of absorberende ondergronden
- aan te brengen met lijmkam of medium verfroller
- bestand tegen weekmakers
- voor binnenshuis
- oplosmiddelvrij
- wit
- verbruik: ca. 300 – 700 g/m²

	Art. n°	GENCOD		
6 kg	001603083	4007955	01623 6	X
10 kg	001604083	4007955	01624 3	X
18 kg	001605083	4007955	01625 0	X



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



F Colle Frises Décoratives

Colle acrylique pour frises, galons et revêtements muraux lourds. Convient même pour le collage de vinyle sur vinyle.

- aussi utilisable comme ajoutage pour renforcer les colles à papiers peints préparées
- sans solvants
- consommation: env. 250 g/m²

NL Behangrandenlijm

Acryllijm voor behangboorden, behangranden en zware wandbekledingen. Zelfs geschikt voor het lijmen van vinyl op vinyl.

- ook geschikt als kleefkrachtversterker voor aangemaakt behangplaksel
- oplosmiddelvrij
- verbruik: ca. 250 g/m²

	Art. n°	GENCOD		
6 x 750 g	001201183	4007955	01221 4	X



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



F Colle Bordures

Colle pour frises décoratives et bordures en vente chez tous les spécialistes du papier peint.

- tube avec embout-brosse
- sans solvants
- pour coller vinyle sur vinyle
- contenu du tube prévu pour une surface d'env. 10 m sur 15 cm

NL Boordenlijm

Lijmt alle in de handel verkrijgbare behangboorden op behang en wandbekledingen.

- tube met geïntegreerde borstel
- oplosmiddelvrij
- lijmt vinyl op vinyl
- tube-inhoud voor ca. 10 m x 15 cm

	Art. n°	GENCOD		
12 x 250 g	001206001	4007955	01206 1	



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



F Colle-Roll Papiers Intissés prête à l'emploi

Pour le collage de papiers intissés et autres revêtements muraux à dimensions stables.

- pour l'encollage rapide et propre direct du mur au rouleau
- applicable directement du seau
- s'applique sans projections
- avec méthylcellulose
- haute adhérence initiale
- bonne possibilité d'ajustement des lés
- transparente après séchage
- consommation: env. 200 g/m²

NL Roll-Plaksel gebruiksklaar

Voor glad en reliëf vliesbehang en andere vormstabiele wandbekledingen.

- snel en schoon direct op de muur aan te brengen met een roller
- direct uit de emmer te verwerken
- spat en druipt niet
- met methylcellulose
- hoge aanvangshechting
- goede correctie van de banen
- transparant na droging
- verbruik: ca. 200 g/m²

	Art. n°	GENCOD	
2,5 kg	021401001	4007955	21401 4
5 kg	021402001	4007955	21402 1
10 kg	021403001	4007955	21403 8



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



F Rouleau GTV

Rouleau professionnel pour un encollage direct et régulier du mur.

NL GTV-Roller

Professionele roller voor het gelijkmatig aanbrengen van de behangplaksel direct op de wand.

	Art. n°	GENCOD	
	088888051	4007955	88805 5
1 UL = 10 pièces			



F Décol' Papiers Peints

Pour enlever sans difficultés et rapidement tous types d'anciens papiers peints.

- concentré à bon pouvoir de décollement
- mouillage rapide du papier peint
- bon rendement
- contient des tensides biodégradables
- sans solvants
- neutre en odeurs
- rendement: 250 ml pour 50 à 100 m²

NL Behangafweek

Voor het snel en probleemloos verwijderen van alle soorten oud behang.

- concentraat met hoge loskracht
- snel doorweken van het behang
- hoog rendement
- bevat biologisch afbreekbare tensiden
- oplosmiddelvrij
- geurloos
- rendement: 250 ml voor 50 – 100 m²

	Art. n°	GENCOD	
12 x 250 ml	005204083	4007955	05224 1 X
6 x 1 l	005205083	4007955	05225 8 X
5 l	005203083	4007955	05223 4



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



F TAB Décolleur Concentré

Permet d'enlever rapidement et proprement tous les papiers peints et même les papiers à peindre recouverts de plusieurs couches de peinture et les papiers peints à couches superposées.

- super-fort
- chimiquement neutre
- rendement: 250 ml pour 100 à 150 m²

NL TAB Geconcentreerde Behangafweek

Verwijdert snel, zuiver en veilig elk behang, meermaals overgeschilderd behang alsook meerdere lagen behang.

- supersterk
- chemisch neutraal
- rendement: 250 ml voor 100 – 150 m²

	Art. n°	GENCOD	
12 x 250 ml	070101083	4007955	70121 7
12 x 1 l	070104083	4007955	70124 8



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



F Primaire Papiers Peints blanc

Primaire couvrant pour uniformiser les supports à teintes inégales.

- optimal pour les revêtements muraux transparents, en particulier les papiers intissés
- assure une capacité d'absorption régulière
- pour une adhérence optimale des revêtements grâce à sa surface rugueuse
- le support reste microporeux
- peut être teinté avec les decolor Peintures Colorées ou des colorants universels concentrés
- sans solvants
- rendement: 1 l pour env. 8 m²

NL Behanggrondlaag wit

Dekkende grondlaag voor het compenseren van tintverschillen van de ondergrond vóór het behangen.

- ideale voorbereiding van de ondergrond voor doorschijnend behang, in het bijzonder vliesbehang
- zorgt voor gelijkmatig absorberende ondergronden
- optimale hechting van het behang door zijn ruwe oppervlak
- sluit de ondergrond niet af
- op kleur te brengen met decolor Getinte Verven en Geconcentreerde Universaltinten
- vrij van oplosmiddelen
- reikwijdte: 1 l voor ca. 8 m²

Art. n°	GENCOD	
2,5 l	012911001	4007955 12901 1
5 l	012912001	4007955 12902 8
10 l	012913001	4007955 12903 5



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Un support parfait rapidement préparé

- **couvre** important avant pose de revêtements transparents
- **améliore** pour un accrochage optimale grâce à sa structure légèrement rugueuse
- **régularise** pour créer un support régulièrement absorbant avec un séchage régulier et une pose facile

Sneller naar de perfecte ondergrond

- **dekt** belangrijk voor het aanbrengen van doorschijnend behang
- **verbetert** voor een betere hechting door zijn licht ruwe structuur
- **regelt** eenvormig zuigende ondergrond voor gemakkelijk behangen en gelijkmatige droging



F Durcisseur de fonds LF

Durcisseur acrylique sans solvants pour l'intérieur et l'extérieur. Pour renforcer des supports friables, farineux et trop absorbants tels que béton, crépis, enduits, plaques de plâtre cartonées, etc.

- très pauvre en émanations chimiques et odeurs
- sans solvants
- confère aux supports une capacité d'absorption régulière
- très bonne pénétration
- prêt à l'emploi pour renforcer le support
- rapport de dilution jusqu'à 1:1 pour une régularisation de l'absorption du support
- transparent au séchage
- rendement: 1 l pour 10 à 20 m²

NL Diepgrondering LF

Oplosmiddelvrij acryl-voorstrijk-middel voor binnen en buiten. Voor zandende, krijtende en te sterk zuigende ondergronden zoals beton, pleisters, plamuren, gipskartonplaten etc.

- zeer emissie- en geurarm
- oplosmiddelvrij
- zorgt voor een gelijkmatig absorptievermogen van de ondergrond
- zeer werkzaam in de diepte
- gebruiksklaar ter versterking van de ondergrond
- tot 1:1 verduinbaar voor een regulering van het adsorptievermogen van de ondergrond
- transparant opdrogend
- rendement: 1 l voor 10 – 20 m²

Art. n°	GENCOD	
5 l	006402083	4007955 06426 8
10 l	006403083	4007955 06427 5



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Art. n°	GENCOD	
2,5 l	006404015	4007955 06424 4 X
5 l	006402015	4007955 06422 0 X
10 l	006403015	4007955 06423 7 X

Art. n°	GENCOD	
6 x 1 l	006405001	4007955 06405 3



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



F Colle Raccords

Colle vinylique à haute adhérence pour recoller des joints ouverts du papier peint. Aussi idéal pour des endroits difficiles tels que raccords superposés, coins des chambres, etc.

- pour tous papiers et supports
- colle même vinyle sur vinyle
- sans solvants
- 20 tubes en carton présentoir

NL Nadenlijm voor Behang

Vinyllijm met hoge kleefkracht. Voor het achteraf lijmen van losgekomen behangnaden. Ideaal voor kritieke plaatsen, bv. overlappende behangnaden, hoeken van kamers enz.

- voor alle soorten behang en ondergronden
- lijmt zelfs vinyl op vinyl
- oplosmiddelvrij
- 20 tubes in het verkoopdisplay

Art. n°	GENCOD	
20 x 60 g	001801001	4007955 07401 4



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



F Décolleur Rapide

Décolleur prêt à l'emploi en bouteille vaporisateur pour enlever tous papiers peints et papiers ingrains.

- haut pouvoir décollant et action rapide
- contient des tensioactifs biodégradables
- sans solvants
- neutre en odeurs

NL Snel Behangafweek

Gebruiksklare behangafweek in een spuitfles voor het losweken van papier- en rauhafzerbehang.

- hoog oplosend vermogen en snel werkend
- bevat biologisch afbreekbare tensides
- oplosmiddelvrij
- geurloos

Art. n°	GENCOD	
6 x 1 l	043913001	4007955 43903 5



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



F Décolle Extra-Fort

Formule spéciale et très efficace pour décoller des papiers à peindre et d'autres papiers peints difficiles à enlever.

- concentré avec fortes propriétés de décollement et à haut pouvoir pénétrant
- mouillage très rapide du papier peint
- contient des tensides biodégradables
- sans solvants
- neutre en odeurs
- rendement: 250 ml pour 35 à 50 m²

NL Krachtige Behanglosser

Speciale, uiterst doeltreffende receptuur voor het lossen van overgeschilde behang, vliesbehang en ander moeilijk te verwijderen behang.

- concentraat met extra sterke loskracht en extreem hoog doordringingsvermogen
- zeer snel doorweken van het behang
- bevat biologisch afbreekbare tenside
- oplosmiddelvrij
- geurloos
- rendement: 250 ml voor 35 – 50 m²

Art. n°	GENCOD	
12 x 250 ml	006704001	4007955 06704 7
6 x 1 l	006705001	4007955 06705 4



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



F Protecteur Papiers Peints

Rend lessivables les papiers peints, les peintures, les posters, les collages, les pierres naturelles ainsi que l'aggloméré à l'intérieur. Rend les surfaces hydrofuges et anti-salissantes.

- transparent après séchage
- sans solvants
- à base acrylique
- lessivable
- résistant aux rayons UV – ne jaunit pas
- le degré de brillance peut être modulé selon le rapport de dilution avec de l'eau
- rendement: 250 ml pour env. 2 m²

NL Behangbescherming

Kleurloze beschermende laag voor behang, verven, natuursteen, posters, fotocollages en spaanplaten binnenshuis. Maakt oppervlakken vuil- en waterafstotend.

- transparant na droging
- oplosmiddelvrij
- op acrylaatbasis
- was- en schuurbestendig
- lichtecht – geen vergeling
- glansgraad door verdunnen instelbaar met water
- rendement: 250 ml voor ca. 2 m²

Art. n°	GENCOD	
12 x 250 ml	006006001	4007955 06006 2
6 x 1 l	006007001	4007955 06007 9



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



F Primaire Changes Papiers Peints

Permet un changement ultérieur des papiers peints sans détérioration du support et confère aux supports une couche de séparation. Spécial plaques de plâtre cartonnées.

- sans solvants
- prêt à l'emploi
- transparent au séchage
- microporeux
- résiste à plusieurs changements de papiers peints
- rendement: 1 l pour 10 à 20 m²

NL Behangwissel-Primer

Wandvoorbereiding voor een latere moeiteloze behangwissel door de behangbanen droog af te trekken en geeft de ondergronden een scheidingslaag. Speciaal gipskartonplaten.

- oplosmiddelvrij
- gebruiksklaar
- droogt transparant op
- wanden blijven diffusie-open
- langdurig effect voor meerdere behangwissels
- rendement: 1 l voor 10 – 20 m²

Art. n°	GENCOD	
6 x 1 l	006504001	4007955 06504 3



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Colles prêtes pour sols ou murs

Gebruiksklare lijmen voor vloeren
en wanden





F Colle Polystyrène

Colle acrylique en mastic prête à l'emploi pour le collage de plaques de polystyrène expansé et extrudé, pour l'isolation ou la décoration avec rosaces et corniches à l'intérieur.

- facile à appliquer
- résistante à l'humidité temporaire
- consommation: env. 500 – 900 g par m² (selon l'épaisseur appliquée et le support)

NL Styropor Lijm

Gebruiksklare acryllijm voor het lijmen van styropor- of hard-schuimplaten, voor het isoleren of het decoreren met sierlijsten en rozetten binnenshuis.

- gemakkelijk te verwerken
- bestand tegen tijdelijke vocht
- verbruik: ca. 500 – 900 g per m² (afhankelijk van de laagdikte en ondergrond)

	Art. n°	GENCOD	
10 x 1 kg	001101083	4007955 01121 7	X
4 kg	001102083	4007955 01122 4	X
8 kg	001103001	4007955 01103 3	
14 kg	001104001	4007955 01104 0	



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



F Colle Polystyrène en tube

Colle acrylique en tube pratique pour l'application. Pour le collage d'ornements muraux, de rosaces, de plaques d'isolation et de décoration en polystyrène et polyuréthane.

- sans solvants
- blanchit et séchant
- intérieur

NL Styropor Lijm Tube

Acryllijm in een praktische tube voor het verlijmen van muurornamenten, rozetten, isolatie- en decoratieplaten van polystyreen en polyurethaan.

- oplosmiddelvrij
- droogt wit op
- voor binnen

	Art. n°	GENCOD	
12 x 400 g	001106001	4007955 01106 4	



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



F Reboucheur Polystyrène

Reboucheur intérieur ultraléger et blanc pour remplir les joints et pour réparer des corniches, moulures et rosaces endommagées en polystyrène ou polyuréthane. Idéal pour le jointoiment des plaques d'isolation intérieure. Applicable jusqu'à 15 mm d'épaisseur.

- facile à modeler
- séchage sans retraits ou fissures
- facile à poncer
- recouvrable de peintures aqueuses et laques acryliques

NL Polystyreen-Vuller

Ultralichte witte binnenvuller voor het vullen van voegen en voor het repareren van beschadigde sierlijsten, stucelementen en rozetten van polystyreen en hardschuim. Ideaal voor het opvoegen van isolatieplaten binnenshuis. Aan te brengen tot 15 mm laagdikte.

- gemakkelijk te modelleren
- droging zonder verzakkingen en scheuren
- gemakkelijk te schuren
- schilderbaar met verven en acryllakken op waterbasis

	Art. n°	GENCOD	
12 x 310 ml	024201001	4007955 24201 7	



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



F Colle Liège et Mousses Rigides

Colle prête à l'emploi à base de résine synthétique pour le collage de lés et plaques de liège aux murs et plafonds. Convient aussi pour le collage des plaques d'isolation, sous-couches ainsi que plaques pour plafonds et moulures en polystyrène expansé ou extrudé.

Ne convient pas pour le collage des revêtements de sols.

- haute adhérence initiale
- facile à ajuster
- sans solvants
- consommation: env. 700 g par m²

NL Lijm voor Kurk en Hardschuim

Gebruiksklare kunstharslijm voor het lijmen van kurkplaten en kurkbanen op wanden en plafonds. Ook geschikt voor het verlijmen van isolatieplaten, onderbehang alsook plafondplaten en kroonlijsten van handschuim en polystyreen. Niet voor vloerverlijmingen.

- hoge aanvangshechting
- corrigeerbaar
- oplosmiddelvrij
- verbruik: ca. 700 g per m²

	Art. n°	GENCOD	
6 x 1 kg	001001083	4007955 01021 0	X
4 kg	001302001	4007955 01302 0	
8 kg	001303001	4007955 01303 7	



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



Colles prêtes pour sols ou murs



F 2 en 1 Coller et Reboucher

Produit combiné et sans solvants pour coller et reboucher des corniches, moulures et rosaces en polystyrène ainsi que baguettes d'angle en PVC à l'intérieur.

- très blanc
- très haute adhérence initiale
- sans retraits ni fissuration
- facile à modeler
- facile à appliquer sans traces de reprise
- très facile à poncer

NL 2 in 1 Lijmen en Vullen

Oplosmiddelvrij combinatieproduct voor het lijmen en uitvullen van sierlijsten, decor elementen en rozetten van polystyreen alsook PVC hoekstrips binnenshuis.

- zeer wit
- hoge aanvangsleeftkracht
- krimp- en scheurvrij
- eenvoudig te modelleren
- zonder aanzetten aan te brengen
- goed schuurbaar

Art. n°	GENCOD	
12 x 310 ml	032301001	4007955 32301 3



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



F Colle de Construction transparente

Colle très puissante pour matériaux et supports absorbants ou non absorbants, par ex. carreaux, métaux, miroirs, verres, céramiques, plinthes, PVC, polystyrène, bois, liège, pierre même entre eux ou sur des supports tels que enduits talochés, surfaces laquées et beaucoup de plastiques.

- à base de MS-polymères
- intérieur et extérieur
- sans solvants
- adhérence immédiate et fortement chargeable
- résistante aux intempéries et rayons UV
- durablement élastique
- recouvrable de peintures et laques acryliques

NL Constructielijm glashelder


Extra sterke lijm voor absorberende en niet zuigende materialen en ondergronden – zoals geglazuurde tegels, metaal, spiegels, glas, keramiek, plinten, PVC, polystyreen, hout, kurk, steen, ook met elkaar, op ondergronden zoals pleisters, gelakte oppervlakken en vele kunststoffen.

- MS-polymer
- binnen en buiten
- oplosmiddelvrij
- onmiddellijke hechting en hoge belastbaarheid
- weer- en UV-bestendig
- duurzaam elastisch
- overschilderbaar met verven en acryllakken

Art. n°	GENCOD	
12 x 300 g	035001001	4007955 35001 9



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

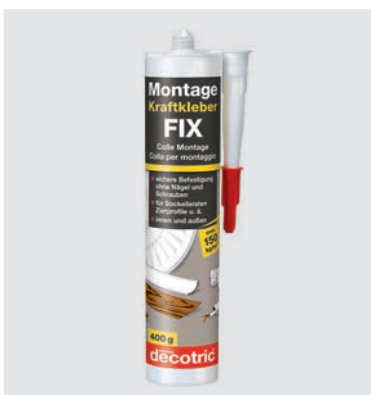

F Colle Montage FIX

Pour revêtements en bois, panneaux, plinthes en bois ou PVC, ornements muraux, plaques de décoration et pour carreaux muraux. Pour le collage sur bois, béton, crépi, pierre, métal ainsi que tous autres supports similaires.

- pour coller sans vis ni clous
- sans solvants
- pour l'intérieur et l'extérieur
- résiste à une température entre -20 °C et +70 °C après durcissement

NL Montagelijm FIX

Voor bekledingen van hout, platen, plinten van hout of PVC, muurornamenten, decoratieplaten en wandtegels. Voor het lijmen op hout, beton, pleisterwerk, steen, metaal en gelijkaardige ondergronden.

- bevestigt zonder schroeven of spijkers
- oplosmiddelvrij
- voor binnen en buiten
- na verharding temperatuurbestendig van -20°C tot +70°C

Art. n°	GENCOD	
15 x 400 g	007201001	4007955 07201 0



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



F Colle Montage Universelle

Colle puissante à base de résine synthétique pour un collage rapide et facile de bois, polystyrène, revêtements muraux en mousse de PVC, carreaux muraux et matériaux similaires ainsi que pour plinthes, moulures, rosaces, plaques d'isolation, lambris, etc. à l'intérieur.

- pour un collage efficace sans clous ni vis
- sans solvants
- haute adhérence initiale

NL Universele Montagelijm

Krachtige lijm voor een snelle en veilige verlijming van hout, polystyreen, keramische wandtegels, wandbekledingen van PVC-schuim en gelijkaardige materialen alsook plinten, kroonlijsten, rozetten, isolatieplaten, wandpaneelen enz. binnenshuis.

- effectieve bevestiging zonder schroeven of spijkers
- oplosmiddelvrij
- hoge aanvangshechting

Art. n°	GENCOD	
12 x 300 g	001606001	4007955 01606 9
6 x 750 g	001601001	4007955 01601 4



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Gebruiksklare lijmen voor vloeren en wanden



F Colle Montage Universelle

Pour le collage de bois, carreaux muraux, liège mural, revêtements muraux en mousse de PVC ou latex, lambris, mosaïques, moulures, plaques d'isolation et de décoration, plinthes, etc. à l'intérieur.

- sans solvants
- haute adhérence initiale
- sans plastifiants
- consommation: env. 300 – 700 g par m²

NL Universele Montagelijm

Voor het lijmen van hout, wandtegels, wandkurk, wandbekledingen van PVC- en latexschuim, wandpanelen, mozaïeken, sierlijsten, decoratie- en isolatieplaten, vloerlijsten e.d. binnenshuis.

- oplosmiddelvrij
- hoge aanvangshechting
- vrij van weekmakers
- verbruik: ca. 300 – 700 g per m²

Art. n°	GENCOD	
4 kg	001605001	4007955 10605 2
6 kg	001603001	4007955 10603 8



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



F Colle Contact

Colle vinylique pour coller du liège, polystyrène, des plinthes, revêtements de sols à dos textiles ou non tissé, aiguilletés, etc. Adaptée au collage de revêtements textiles sur escaliers. Convient aussi pour un collage sur des supports non absorbants tels que métaux, carreaux, etc.

- sans solvants
- passage immédiat
- résiste aux sièges à roulettes selon la norme EN 12529
- idéale pour le chauffage par le sol
- consommation: env. 250 g par m² en double encollage

NL Contactlijm

Vinyllijm voor kurk, polystyreen, plinten, vloerbekledingen met textiel- of vliesrug, naaldvilt etc. Aangepast aan het lijmen van textiele vloerbekledingen op trappen. Ook geschikt voor het lijmen op niet zuigende ondergronden zoals metaal, tegels enz.

- oplosmiddelvrij
- onmiddellijk begaanbaar
- bestendig tegen stoelwielen conform EN 12529
- geschikt voor vloerverwarming
- verbruik: ca. 250 g per m² bij applicatie aan beide contactvlakken

Art. n°	GENCOD	
2,5 kg	007302001	4007955 07302 4



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Très pauvre en émanations chimiques selon la norme EC 1 plus
Zeer aarm aan emissies volgens EC 1 plus



F Colle Sol Professionnelle

Pour le collage professionnel des revêtements de sols textiles et PVC/CV. Colle aussi PVC sur PVC.

- sans solvants
- temps court de gommage
- très bonne adhérence
- résiste aux sièges à roulettes selon la norme EN 12529
- idéale pour le chauffage par le sol
- consommation: env. 300 – 400 g par m²

NL Professionele Vloerlijm

Voor het professionele lijmen van textiele, PVC- of CV-vloerbekledingen. Geschikt voor het lijmen van PVC op PVC.

- oplosmiddelvrij
- korte wachttijd
- zeer hoge kleefkracht
- bestand tegen stoelwielen conform EN 12529
- geschikt voor vloerverwarming
- verbruik: ca. 300 – 400 g per m²

Art. n°	GENCOD	
6 x 750 g	007101083	4007955 07121 1
5 kg	007103001	4007955 07103 7
10 kg	007104001	4007955 07104 4



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Très pauvre en émanations chimiques selon la norme EC 1 plus
Zeer aarm aan emissies volgens EC 1 plus



F Colle Sols Design

Pour un collage assuré et durable des revêtements design en LVT, PVC, CV et vinyles sur supports non absorbants et absorbants – colle même PVC sur PVC.

- très haute adhérence
- temps court de gommage
- sans solvants
- résistante aux chaises à roulettes selon la norme EN 12529
- idéale pour chauffage par le sol
- consommation: env. 200 – 300 g par m²

NL Vloerlijm voor Designbedekkingen

Voor het veilige en duurzaam lijmen van designbedekkingen van LVT, PVC, CV en vinyl op absorberende of niet zuigende ondergronden – geschikt voor het lijmen van PVC op PVC.

- zeer hoge kleefkracht
- korte wachttijd
- oplosmiddelvrij
- bestand tegen stoelwielen conform EN 12529
- geschikt voor vloerverwarming
- verbruik: ca. 200 – 300 g per m²

Art. n°	GENCOD	
3 kg	005702001	4007955 05702 4
5 kg	005703001	4007955 05703 1



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Très pauvre en émanations chimiques selon la norme EC 1 plus
Zeer aarm aan emissies volgens EC 1 plus



Colles prêtes pour sols ou murs



F **Colle Sols Textiles ou PVC**

Colle mastic prête à l'emploi, idéale pour revêtements PVC et CV ainsi que pour tous revêtements de sols textiles.

- sans solvants
- résiste aux sièges à roulettes selon la norme EN 12529
- idéale pour le chauffage par le sol
- consommation: env. 300 – 400 g par m²

Très pauvre en émanations chimiques selon la norme EC1 plus
Zeer aarm aan emissies volgens EC1 plus




F **Fixateur Sols Textiles ou PVC**

Fixateur pour le collage de revêtements de sols plastiques, PVC, à dos mousse ou textile. Le vieux revêtement se laisse retirer sans difficulté. Les restes du fixateur peuvent être enlevés à l'eau.

- sans solvants
- résiste aux sièges à roulettes selon la norme EN 12529
- adapté chauffage par le sol
- résistant aux shampoings
- consommation: env. 250 g par m²

Très pauvre en émanations chimiques selon la norme EC1
Zeer aarm aan emissies volgens EC1




F **Fixateur Sols Textiles à dos non-tissé**

Fixateur spécialement conçu pour un collage rationnel de revêtements de sols non tissés à l'intérieur.

- sans solvants
- résidu du produit facilement enlevables à l'eau
- résiste aux sièges à roulettes selon la norme EN 12529
- adapté chauffage par le sol
- résistant aux shampoings
- consommation: env. 200 g par m²

Très pauvre en émanations chimiques selon la norme EC1
Zeer aarm aan emissies volgens EC1




F **Colle à bois D3**

Colle à bois résistante à l'humidité pour le collage de tous les bois. Particulièrement adaptée pour le collage du stratifié, du parquet flottant et des panneaux de particules.

- sans solvants
- collage résistant à l'humidité selon la norme EN 204-D3
- certifié par l'institut ift, Rosenheim (communiqué de test Nr. 505 37560/2 du 15.12.2008)
- pour l'intérieur et l'extérieur

NL **Vloerlijm voor Textiel en PVC**

Pasteuze acryllijm voor PVC-, CV-bekledingen en alle textiele vloerbedekkingen.

- oplosmiddelvrij
- bestand tegen stoelewielen conform EN 12529
- geschikt voor vloerverwarming
- verbruik: ca. 300 – 400 g per m²

NL **Fixatie voor Textiel en PVC**

Fixatie voor PVC- en CV-vloerbedekkingen en voor alle bekledingen met schuim- of textielrug. De oude bekleding laat zich probleemloos wegtrekken. De resten van de fixatie kunnen worden verwijderd met water.

- oplosmiddelvrij
- bestand tegen stoelewielen conform EN 12529
- geschikt voor vloerverwarming
- shampooerbaar
- verbruik: ca. 250 g per m²

NL **Fixatie voor Vloerbedekkingen met Vliesrug**

Speciale, hechtende fixatie voor het economisch leggen van vloerbedekkingen met vliesrug binnenshuis.

- oplosmiddelvrij
- resten gemakkelijk te verwijderen met water
- bestand tegen stoelewielen conform EN 12529
- geschikt voor vloerverwarming
- shampooerbaar
- verbruik: ca. 200 g per m²

NL **Houtlijm D3**

Vochtbestendige houtlijm voor het lijmen van alle houtsoorten. In het bijzonder voor laminaat, afgewerkt parket en OSB-platen.

- oplosmiddelvrij
- voor vochtbestendige verlijmingen conform EN 204-D3
- gekeurd door ift, Rosenheim (ift-keuringsrapport nr. 505 37560/2 d.d. 15.12.2008)
- voor binnen en buiten

Art. n°	GENCOD	
3 kg	001502001	4007955 01502 4
5 kg	001503001	4007955 01503 1
10 kg	001504001	4007955 01504 8



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Art. n°	GENCOD	
3 kg	002202001	4007955 02202 2
5 kg	002203001	4007955 02203 9
10 kg	002204001	4007955 02204 6



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Art. n°	GENCOD	
3 kg	021002001	4007955 21002 3
5 kg	021003001	4007955 21003 0



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Art. n°	GENCOD	
20 x 60 g	007901001	4007955 07901 9
6 x 500 g	007905001	4007955 07905 7
6 x 1 kg	007904001	4007955 07904 0



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Enduits extérieurs
et intérieurs

Plamuren voor buiten
en binnen





F decoplast V30 Enduit pour supports bloqués et minéraux

Enduit extérieur/intérieur à base de ciment blanc fortement renforcé de résine synthétique et de fibres pour le rebouchage des trous et fissures, le lissage, la réparation et la reconstitution des façades, murs et plafonds. Applicable pendant env. 30 minutes en épaisseur de 0 à plus de 10 cm par couche.

- résiste aux chocs
- très blanc
- adhère même sur des supports bloqués tels que faïences et peintures sans ponçage ou primaire
- séchage sans fissures ou retrait
- recouvrable de tous recouvrements sauf ceux qui sont à base de silicates
- pauvre en chromates selon le CE-Règlement No 1907/2006, Annexe XVII (47)
- consommation: 1 kg de poudre par m²/mm

NL decoplast V30 Plamuur voor minerale en niet zuigende ondergronden


Witte, kunsthars- en vezelversterkte buiten- en binnenplamuur op cementbasis voor het vullen van gaten en scheuren, egaliseren, repareren en nivelleren van gevels, wanden en plafonds. 30 minuten lang verwerkbaar in laagdikte van 0 tot meer dan 10 cm.

- stootvast
- zeer wit
- hecht zelfs op afgesloten ondergronden zoals tegels en verven zonder te schuren of met een grondering voorstrijken
- droging zonder scheuren of verzakkingen
- bekleedbaar met alle bekledingen behalve degene die zijn gebaseerd op silicaten
- chromaatarm volgens EG-Verordening 1907/2006, BIJLAGE XVII (47)
- verbruik: 1 kg poeder per m²/mm

	Art. n°	GENCOD
10 x 750 g	033101001	4007955 33101 8
4 x 5 kg	033102083	4007955 33122 3 X
15 kg	033107001	4007955 33107 0 X
25 kg	033104001	4007955 33104 9 X



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

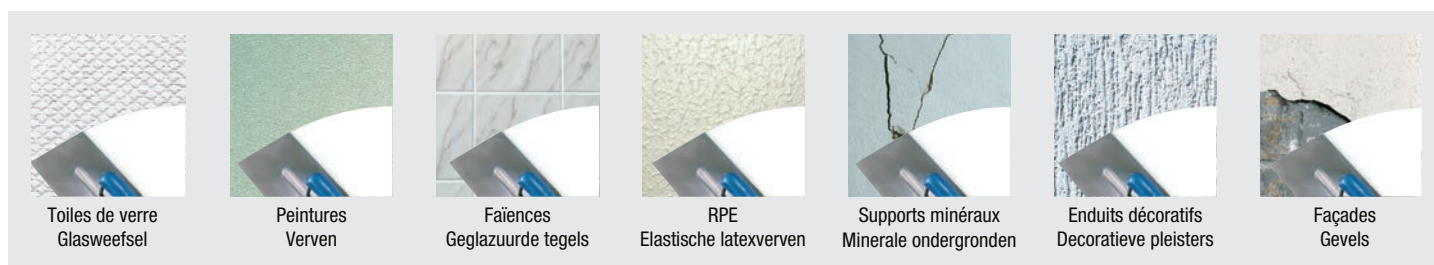

Toiles de verre
Glasweefsel

Peintures
Verven

Faïences
Geglazuurde tegels

RPE
Elastische latexverven

Supports minéraux
Minerale ondergronden

Enduits décoratifs
Decoratieve pleisters

Façades
Gevels



F decomur extérieur Enduit de Façades FS30

Enduit extérieur/intérieur à base de ciment blanc renforcé de résine synthétique et légèrement de fibres pour les travaux de réparation, de rebouchage et de lissage surtout sur les supports minéraux (façades, murs, plafonds). Applicable pendant env. 30 minutes en épaisseur de 0,2 mm à 5 cm par couche.

- résistant aux intempéries
- renforcé de résine synthétique et légèrement de fibres
- facile à lisser et à poncer
- pauvre en chromates selon le CE-Règlement No 1907/2006, Annexe XVII (47)
- consommation: 1,2 kg de poudre par m²/mm

NL decomur Buiten Gevelplamuur FS30

Witte, kunsthars- en licht vezelversterkte buiten- en binnenplamuur op cementbasis voor reparatiewerkzaamheden, voor het vullen en egaliseren van voornamelijk minerale ondergronden (gevels, wanden, plafonds). 30 minuten lang verwerkbaar in laagdikte van 0,2 mm tot 5 cm.

- weerbestendig
- kunsthars- en licht vezelversterkt
- gemakkelijk te egaliseren en schuren
- chromaatarm volgens EG-Verordening 1907/2006, BIJLAGE XVII (47)
- verbruik: 1,2 kg poeder per m²/mm

	Art. n°	GENCOD
4 x 5 kg	033904183	4007955 33924 3 X
15 kg	033907183	4007955 33927 4 X
25 kg	033906001	4007955 33906 9 X



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



F decofill
Enduit Extérieur

Enduit extérieur/intérieur à base de ciment renforcé de résine synthétique pour le lissage, rebouchage et dégrossissage seulement sur supports minéraux. Applicable pendant env. 4–5 heures en épaisseur de 0,4 mm à 5 cm par couche.

- séchage sans fissures ou retraites
- résiste aux intempéries et à l'eau
- très microporeux
- résiste aux chocs
- pauvre en chromates selon le CE-Règlement No 1907/2006, Annexe XVII (47)
- consommation: 1,2 kg de poudre par m²/mm

NL decofill
Buiten-Plamuur

Kunstharsversterkte buiten- en binnenplamuur op cementbasis voor het egaliseren, vullen en vereffenen van uitsluitend minerale ondergronden. 4–5 uur lang verwerkbaar in laagdikte van 0,4 mm tot 5 cm.

- droging zonder scheuren en verzakkingen
- weer- en waterbestendig
- zeer diffusie-open
- stootvast
- chromaatarm volgens EG-Verordening 1907/2006, BIJLAGE XVII (47)
- verbruik: 1,2 kg poeder per m²/mm

	Art. n°	GENCOD	
5 x 1 kg	003102001	4007955	03102 4
4 x 5 kg	003103183	4007955	03123 9 X
15 kg	003107183	4007955	03127 7 X



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



F Ciment Prompt

Ciment spécial gris à prise rapide pour l'intérieur et l'extérieur. Pour des travaux de réparation ainsi que pour la fixation des éléments de construction. Applicable pendant env. 3 minutes.

- résiste à l'eau et aux intempéries
- résiste vite à la charge
- pauvre en chromates selon le CE-Règlement No 1907/2006, Annexe XVII (47)

NL Snelcement

Grijs, snel verhardend speciaal cement voor binnen en buiten. Voor snelle reparatiewerkzaamheden en voor het fixeren van bouwelementen. Ca. 3 minuten lang verwerkbaar.

- weer- en waterbestendig
- snel belastbaar
- chromaatarm volgens EG-Verordening 1907/2006, BIJLAGE XVII (47)

	Art. n°	GENCOD	
5 x 1 kg	003801001	4007955	03801 6 X
4 x 5 kg	003802001	4007955	03802 3 X



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



F decofill instant
Enduit Multi-Usages

Enduit acrylique extérieur/intérieur. Pour le rebouchage de trous et fissures ainsi que pour le lissage de supports inégaux. Applicable sur tous supports minéraux (par ex. béton, briques, faïences, enduits) ainsi que sur RPE et peintures. Applicable en épaisseur de 0 à 5 mm au max. par couche.

- renforcé de fibres
- résiste à l'humidité et aux intempéries

NL decofill instant
Universeeel-Plamuur

Acrylplamuur voor buiten en binnen. Voor het vullen van gaten en scheuren en voor het egaliseren van ongelijke ondergronden. Aan te brengen op alle minerale ondergronden (bv. beton, metselwerk, tegels, plamuren) en op elastische latexverven alsook andere verven. Aan te brengen in laagdikte van 0 tot 5 mm.

- vezelversterkt
- weer- en vochtbestendig

	Art. n°	GENCOD	
12 x 400 g	033306083	4007955	33326 5 X
10 x 1 kg	033302183	4007955	33322 7 X
4 kg	033303183	4007955	33323 4 X



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



F Reboucheur Granuleux

Très bien adapté par sa structure pour reboucher trous et fissures dans tous enduits talochés, crépis ou maçonnerie. S'applique aussi sur béton, peintures, RPE etc. Intérieur et extérieur.

- blanc
- légèrement élastique
- bonne adhérence
- sans silicones et solvants
- recouvrable de peintures
- résiste aux intempéries ainsi qu'au vieillissement
- CE-conforme selon EN 15651-1/F-EXT-INT

NL Korrelstructuur Vuller

Door zijn structuur zeer goed geschikt voor het vullen van gaten en scheuren in pleisterwerk of metselwerk. Ook aan te brengen op beton, verven, elastische latexverven etc. Binnen en buiten.

- wit
- licht elastisch
- goede hechting
- zonder siliconen en oplosmiddel
- overschilderbaar
- weer- en verouderingsbestendig
- CE-conform volgens EN 15651-1/F-EXT-INT

	Art. n°	GENCOD	
12 x 310 ml	034901001	4007955	34901 3



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



F decofill elasto Reboucheur Elastique

Pâte de rebouchage extérieure/intérieure à élasticité durable pour remplir des joints et fissures jusqu'à une largeur de 5 mm. Le produit s'adapte aux mouvements naturels des matériaux différents et empêche ainsi l'apparition de fissures aux bords.

- reste durablement élastique
- ne se fissure pas
- blanc, peut être peint
- CE-conforme selon EN 15651-1/F-EXT-INT

NL decofill elasto Elastische Vuller

Vulmiddel pasta voor buiten en binnen met duurzame elasticiteit voor het vullen van voegen en scheuren tot een breedte van 5 mm. Het product past zich aan de natuurlijke bewegingen van de verschillende materialen aan en verhindert zo de vorming van scheuren aan de stootkanten.

- blijft duurzaam elastisch
- vrij van scheuren
- wit, overschilderbaar
- CE-conform volgens EN 15651-1/F-EXT-INT

Art. n°	GENCOD	
12 x 330 g	034501001	4007955 34501 5



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



F decofill Enduit Extérieur prêt à l'emploi

Enduit acrylique blanc prêt à l'emploi pour murs et plafonds à l'intérieur et l'extérieur. Idéal pour les locaux humides (cuisines, bains, garages) et pour petits travaux d'enduisage sur façades. Applicable en épaisseur de 0 à 5 mm par couche.

- résistant aux intempéries
- fibré
- facile à lisser
- séchage sans fissures

NL decofill Buiten-Plamuur gebruiksklaar

Witte, gebruiksklare acrylplamuur voor wanden en plafonds binnen en buiten. Ideaal voor vochtige ruimtes (keukens, badkamers, garages) en voor kleine plamuurwerkzaamheden aan gevels. Aan te brengen in laagdikte van 0 tot 5 mm.

- weerbestendig
- vezelversterkt
- gemakkelijk te egaliseren
- droging zonder scheuren

Art. n°	GENCOD	
12 x 400 g	034301001	4007955 34301 1



F decofill Enduit Façades et Pièces Humides

Enduit prêt à l'emploi pour égaliser et lisser même des entiers murs et plafonds inégaux dans pièces humides (tels que cuisines, salles de bain, garages) ainsi que des façades. Il est facile à lisser et sèche sans fissures.

- haute résistance à l'humidité
- renforcé de fibres

NL decofill Gevel- en vochtige ruimte-plamuur

Gebruiksklare plamuur voor het herstellen en gladstrijken van volledige, oneffen wand- en plafondoppervlakken in vochtige ruimten (zoals keuken, badkamer, garage) en op gevels. Het laat zich eenvoudig gladstrijken en het hard scheurvrij uit.

- hoge vochtbestendigheid
- vezelversterkt

Art. n°	GENCOD	
8 kg	034304001	4007955 34304 2





**pour des enduisages selon les normes F1 à F3
voor oppervlaktekwaliteiten F1-F3 bij de droge montagebouw**

F decomur S45 Super Enduit intérieur

Enduit intérieur à base de plâtre renforcé de résine synthétique et de fibres avec une adhérence optimale sur béton et autres supports très lisses. Idéal pour le lissage, le rebouchage et le jointoiment sans bandes à joints ou calicot des plaques de plâtre cartonnées et plaques en fibrociment s'ils sont montées sans tensions. Applicable pendant env. 45 minutes en épaisseur de 0 à plus de 10 cm par couche.

- adhérence optimale
- séchage rapide sans fissures ou retraits
- réaction au feu: A1 (EN 13501-1)
- CE-conforme selon EN 13963-4B (Enduit pour le jointoiment sans bandes de plaques de plâtre) et EN 13279-1 (Enduit à base de plâtre pour le surfacage C7/20/2)
- consommation: 1 kg de poudre par m²/mm

NL decomur S45 Super-Plamuur

Kunsthars- en vezelversterkte binnenplamuur op gipsbasis met optimale hechting op beton en andere zeer gladde ondergronden. Ideaal voor het egaliseren, vullen en opvoegen van gipskartonplaten of vezelcementplaten en zonder voeg- of wapeningsbanden wanneer ze vrij van spanning gemonteerd zijn. Ca. 45 minuten lang verwerkbaar in laagdikte van 0 tot meer dan 10 cm.

- optimale hechting
- snelle droging zonder scheuren of verzakkingen
- brandgedrag: A1 (EN 13501-1)
- CE-conform volgens EN 13963-4B (Voegplamuur voor het pleisteren van voegen zonder gaasband) en EN 13279-1 (Gipsplamuur voor oppervlakken C7/20/2)
- verbruik: 1 kg poeder per m²/mm

	Art. n°	GENCOD		
4 x 5 kg	003905083	4007955 03925 9	X	
15 kg	003907001	4007955 03907 5	X	
20 x 500 g	003901001	4007955 03901 3		
10 x 1 kg	003902001	4007955 03902 0		
5 x 2 kg	003903001	4007955 03903 7		
10 kg	003904001	4007955 03904 4	X	
25 kg	003906001	4007955 03906 8	X	



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



**pour des enduisages selon les normes F1 à F3
voor oppervlaktekwaliteiten F1-F3 bij de droge montagebouw**

F decoplast R40 Enduit spécial supports difficiles

Enduit intérieur à base de ciment résiné et fibré pour reboucher trous et fissures, pour jointoyer et lisser tous les supports bloqués (peintures, RPE, toiles de verres peintes, faïences etc.) ou minéraux (enduits, plaques de plâtre, béton, ciment, plaques planes en fibrociment, briques, plâtre, chaux etc.). Applicable pendant env. 40 minutes en épaisseur de 0 à 2 cm par couche.

- convient pour pièces humides telles que salles de bain
- très blanc et fin
- pauvre en tensions
- très facile à poncer
- pauvre en chromates selon le CE-Règlement No 1907/2006, Annexe XVII (47)
- consommation: 1 kg de poudre par m²/mm

NL decoplast R40 Plamuur speciaal voor moeilijke ondergronden

Kunsthars- en vezelversterkte binnenplamuur op cementbasis voor het vullen van gaten en scheuren, alsook het voegen en egaliseren van niet zuigende ondergronden (verven, elastische latexverven, geschilderd glasvezel, tegels) of minerale ondergronden (plamuren, gipsplaten, beton, cement, vlakke vezelcementplaten, metselwerk, gips, kalk etc.). Ca. 40 minuten lang verwerkbaar in laagdikte van 0 tot 2 cm.

- geschikt voor vochtige ruimtes zoals badkamers
- zeer wit en fijn
- spanningsarm
- zeer gemakkelijk te schuren
- chromaatarm volgens EG-Verordening 1907/2006, BIJLAGE XVII (47)
- verbruik: 1 kg poeder per m²/mm

	Art. n°	GENCOD		
4 x 5 kg	032804083	4007955 32824 7	X	
15 kg	032807083	4007955 32827 8	X	




* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Adhérence supérieure sur des supports très difficiles Super hechting op kritieke ondergronden



Toiles de verre
Glasweefsel



Surfaces peintes
Verven



Carreaux émaillés
Geglazuurde tegels



RPE
Elastische latexverven



Enduits talochés
Pleisterwerk



Supports minéraux
Minerale ondergronden



Pièces humides
Vochtige ruimtes


Les travaux d'enduisage suivant F1 (Q1) à F3 (Q4) dans le domaine de la construction sèche
De plamuurwerken na F1 (Q1) tot F3 (Q4) in het droogbouw

Niveau / Kwaliteitsniveau F1 (Q1)

L'enduisage de base / De basis plamuurwerken

Phases de travail:

1. Remplir les joints des plaques de plâtre cartonnées
2. Recouvrir les parties visibles des moyens de fixation



Recouvrements suivants:

- Carreaux, plaques ou panneaux

Mention: Un simple jointolement est suffisant. Des petits défauts d'enduisage tels que traces, stries et bavures sont admissibles, seulement les excédents d'enduit sont à enlever.

Werkfasen:

1. Vullen van de stootvoegen van gipskartonplaten
2. Bedekken van de zichtbare delen van de bevestigingsmiddelen

Volgende bedekkingen:

- Bedekkingen of deklagen uit tegels en platen


Opmerking: Alleen basisplamuren volstaat. Afdrukken, krassen oneffenheden zijn betrouwbaar, alleen het uitstekende plamuurmateriaal dient afgestoten te worden.

Niveau / Kwaliteitsniveau F2a (Q2)

L'enduisage standard / De standaard plamuurwerken

Phases de travail:

1. L'enduisage de base F1
2. Un deuxième enduisage pour obtenir une surface sans raccords autour des joints
3. Si nécessaire: Poncer



Recouvrements suivants:

- Revêtements muraux à structure moyenne ou grossier (toiles de verre ou ressemblants)
- Peintures mates garnissantes
- Enduits talochés (granulométrie > 1 mm)

Mention: Dans le cas de certaines conditions de l'éclairage (par ex. lumière rasante), des traces du support peuvent apparaître chez des recouvrements suivants. Pour les réduire, un enduisage suivant F2b devrait être effectué.

Werkfasen:

1. De plamuurwerk F1
2. Een tweede keer plamuren tot de traploze overgang naar het plaatoppervlak
3. Indien noodzakelijk: Schuren

Volgende bedekkingen:

- Gemiddeld en ruw gestructureerde wandbekledingen (glasweefsel of dergelijke)
- Matte, vullende verven
- Pleisters (korrelgrootte > 1mm)

Opmerking: In bepaalde lichtomstandigheden (bv. strijklicht) kunnen er bij de aansluitende werkzaamheden aftekeningen ontstaan. Om deze te verminderen, dient kwaliteitsniveau F2b gebruikt te worden.

Niveau / Kwaliteitsniveau F2b (Q3)

L'enduisage prémium / Het premium plamuurwerk

Phases de travail:

1. Les enduisages F1 + F2a
2. Un enduisage largement autour des joints
3. Si nécessaire: Poncer



Recouvrements suivants:

- Revêtements muraux à structures fines
- Peintures mates
- Enduits talochés ou de finition (granulométrie < 1 mm)

Mention: Des traces visibles du support seront réduites, mais ne sont pas à exclure.

Werkfasen:

1. De plamuurwerken F1 + F2a
2. In de breedte voorbij de voegen naarplamuren en glad uitvlakken
3. Indien noodzakelijk: Schuren

Volgende bedekkingen:

- Fijn gestructureerde wandbekledingen
- Matte verven
- Pleisters (korrelgrootte < 1mm)


Opmerking: Aftekeningen worden verminderd, maar zijn niet volledig uit te sluiten.

Niveau / Kwaliteitsniveau F3 (Q4)

L'enduisage parfait / Het High-End-plamuurwerk

Phases de travail:

1. Les enduisages F1 à F2b
2. Enduire et lisser la totalité de la surface
3. Si nécessaire: Poncer



Recouvrements suivants:

- Revêtements muraux brillants (lisses ou structurés), par ex. papiers peints métalliques ou vinyliques
- Peintures jusqu'à semi-brillance et vernis décoratifs
- Enduits décoratifs

Mention: Des traces visibles du support sont à exclure presque complètement. Une telle surface sert comme support idéal pour tous travaux suivants de peinture ou collage.

Werkfasen:

1. De plamuurwerken F1 – F2b
2. Het oppervlak compleet plamuren en glad maken
3. Indien noodzakelijk: Schuren

Volgende bedekkingen:

- Gladde of gestructureerde wandbekledingen met glans, bv. metaal- of vinylbehang
- Lazuren of verven (tot gemiddelde glans)
- Decoratieve egaliseer- en plamuurtechnieken

Opmerking: Aftekeningen zijn haast volledig uit te sluiten. Dit oppervlak biedt de optimale voorwaarden voor alle volgende schilder- en behangwerkzaamheden.



**pour des enduisages selon les normes F1 à F3
voor oppervlaktekwaliteiten F1-F3 bij de droge montagebouw**

F decomur
Enduit intérieur
Fill+Finish easy

Enduit à base de plâtre pour des surfaces intérieures. Pour lisser des grandes surfaces aux murs et plafonds, pour le rebouchage de trous et fissures ainsi que pour tous travaux d'enduisage sur plaques de plâtre cartonées et autres plaques similaires.

- très facile à poncer et à préparer
- temps d'application long de 60 minutes
- renforcé de résine et de fibres
- sèche aussi en forte épaisseur régulièrement et sans fissures
- pour des qualités de surface F1-F3 dans le domaine des cloisons sèches
- réaction au feu: A1 (EN 13501-1)
- CE-conforme selon EN 13963-4B et EN 13279-1 (Enduit à base de plâtre pour le surfaçage C7/20/2)
- consommation: 1 kg de poudre par m²/mm

NL decomur
Fill+Finish Plamuur easy

Gipsplamuur voor oppervlakken binnenshuis. Voor het gladstrijken van complete wand- en plafondoppervlakken, voor het opvullen van scheuren en gaatjes en voor het plamuren van gipskarton- en andere droogbouwplaten.

- excellent schuurbaar
- zeer eenvoudig aan te maken
- lange verwerkingstijd van 60 minuten
- kunstharveredeld en vezelversterkt
- verhardt ook in hoge laagdiktes vrij van scheuren en gelijkmatig
- voor oppervlakkwaliteiten F1-F3 bij de droogbouw
- brandgedrag: A1 conform EN 13501-1
- CE-conform volgens EN 13963-4B en EN 13279-1 (Gipsplamuur voor oppervlakken C7/20/2)
- verbruik: 1 kg poeder per m²/mm

	Art. n°	GENCOD
4 x 5 kg	032404001	4007955 32404 1
10 kg	032405001	4007955 32405 8 X
20 kg	032407001	4007955 32408 9 X



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



**pour des enduisages selon les normes F1 à F3
voor oppervlaktekwaliteiten F1-F3 bij de droge montagebouw**

F decomur
Enduit intérieur
Fill+Finish ready

Enduit léger blanc et prêt à l'emploi pour des surfaces intérieures. Pour ratisser ou lisser des enduits, du béton, de la maçonnerie et du béton cellulaire ainsi que pour enduire des surfaces entières des plaques de plâtre cartonées selon les qualités de surface F2b-F3. Idéal comme enduit de finition selon F2a pour des plaques de plâtre cartonées déjà jointoyées et pour le jointoiment des plaques à bords arrondis ou amincis selon F1 en utilisant des bandes à joints.

- pour des qualités de surface F1-F3 dans le domaine des cloisons sèches
- fin, blanc et très maniable
- facile à appliquer
- très facile à poncer
- applicable avec machine à projeter airless
- CE-conforme selon EN 13963-3A
- rendement: 20 kg pour env. 18 m² à une épaisseur de 1 mm

NL decomur
Fill+Finish Plamuur ready

Gebruiksklaar, wit allround lichtplamuur voor oppervlakken binnenshuis. Voor het gladmaken van pleisterwerk, beton, poriebeton en metselwerk en voor het compleet plamuren van gipsplaten in de oppervlakkwaliteiten F2b-F3. Ideaal ook als afwerkingsplamuur voor vooraf geplamuurde gipsplaatvoegen in de oppervlakkwaliteit F2a en als voegplamuur conform F1 van gipsplaten met de kantvormen HRAK (Vario) en AK door gebruikmaking van dekstrips voor voegen.

- voor oppervlakkwaliteiten F1-F3 bij de droogbouw
- fijn, wit en soepel
- gemakkelijke verwerking
- zeer goed schuurbaar
- airless spuitbaar
- CE-conform volgens EN 13963-3A
- rendement: 20 kg voor ca. 18 m² bij 1 mm laagdikte

	Art. n°	GENCOD
6 kg	032202001	4007955 32203 0
20 kg	032204001	4007955 32204 7 X



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)





F decofill Enduit Intérieur

Enduit intérieur à base de plâtre renforcé de cellulose pour reboucher trous et fissures dans crépis et murs, lisser ou jointoyer des plaques de plâtre cartonées. Idéal aussi pour le bricolage et le modelage. Rend des supports lisses et sans tensions pour tous travaux suivants. Applicable pendant env. 60 minutes en épaisseur de 0 à plus de 5 cm par couche.

- haut degré de stabilité, de pouvoir garnissant et d'adhérence
- séchage très rapide sans retraites ou fissures
- très microporeux
- facile à poncer
- réaction au feu: A1
- CE-conforme selon EN 13963-3B (Enduit de rebouchage et de lissage) et EN 13279-1 (Enduit à base de plâtre pour le surfacage C7/20/2)
- consommation: 1 kg de poudre par m²/mm

NL decofill Binnen-Plamuur

Celluloseversterkte binnenplamuur op gipsbasis voor het vullen van gaten en scheuren in pleisterwerk en wanden alsook voor het egaliseren of voegen van gipskartonplaten. Ideaal ook voor het knutselen en modelleren. Levert gladde en spanningsvrije ondergronden voor aansluitende werkzaamheden op. Ca. 60 minuten lang verwerkbaar in laagdikte van 0 tot meer dan 5 cm.

- hoge stabiliteit, grote vulkracht en hoog hechtvermogen
- snelle droging zonder verzakkingen of scheuren
- zeer diffusie-open
- gemakkelijk te schuren
- brandgedrag: A1
- CE-conform volgens EN 13963-3B (Vul- en fijnplamuur) en EN 13279-1 (Gipsplamuur voor oppervlakken C7/20/2)
- verbruik: 1 kg poeder per m²/mm

	Art. n°	GENCOD	
10 x 1 kg	003002183	4007955	03022 5 X
4 x 5 kg	003004183	4007955	03024 9 X
15 kg	003008001	4007955	03028 7 X

20 x 500 g	003001001	4007955	03001 0
5 x 2 kg	003003001	4007955	03003 4
10 kg	003005001	4007955	03005 8 X
25 kg	003006001	4007955	03006 5 X



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



F Enduit de Lissage et de Rebouchage

Enduit intérieur à base de plâtre renforcé de cellulose pour supports minéraux. Idéal pour le lissage de grandes surfaces et pour jointoyer des plaques de plâtre cartonées. Applicable pendant env. 60 minutes en épaisseur de 0,2 mm à 5 cm par couche.

- bonne adhérence initiale
- séchage sans retraites ou fissures
- bonne prise indépendamment de l'épaisseur des couches
- microporeux
- réaction au feu: A1
- CE-conforme selon EN 13963-3B (Enduit de rebouchage et de lissage) et EN 13279-1 (Enduit à base de plâtre pour le surfacage C7/20/2)
- consommation: 1 kg de poudre par m²/mm

NL Egaliseer- en Vulplamuur

Celluloseversterkte binnenplamuur op gipsbasis voor minerale ondergronden. Ideaal voor het egaliseren van grote oppervlakken en voor het voegen van gipskartonplaten. Ca. 60 minuten lang verwerkbaar in laagdikte van 0,2 mm tot 5 cm.

- goede aanvangshechting
- droging zonder verzakkingen of scheuren
- goed hardend onafhankelijk van de laagdikte
- diffusie-open
- brandgedrag: A1
- CE-conform volgens EN 13963-3B (Vul- en fijnplamuur) en EN 13279-1 (Gipsplamuur voor oppervlakken C7/20/2)
- verbruik: 1 kg poeder per m²/mm

	Art. n°	GENCOD	
4 x 5 kg	003201001	4007955	03201 4
10 kg	003202001	4007955	03202 1
25 kg	003203001	4007955	03203 8



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



F Plâtre de Scellement et de Moulage

Pur plâtre naturel pour le bricolage et les travaux de réparation à l'intérieur.

- applicable pendant env. 10 minutes
- idéal pour fixer des prises de courant à l'intérieur
- CE-conforme selon EN 13279-1 (Liants-plâtres destinés à l'usage direct ou à la transformation A1)

NL Gips voor het Inzetten en Gieten

Zuiver natuurgips voor het knutselen en voor reparatiewerkzaamheden binnenshuis.

- ca. 10 minuten lang verwerkbaar
- ideaal voor het fixeren van stopcontacten binnenshuis
- CE-conform volgens EN 13279-1 (Gipsenbindmiddel voor direct gebruik of verdere verwerking A1)

	Art. n°	GENCOD	
10 x 1,5 kg	003315000	4007954	03315 9
4 x 5 kg	003313000	4007954	03303 6
25 kg	003314000	4007954	03304 3



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



**pour des enduisages selon les normes F2b à F3
voor oppervlaktekwaliteiten F2b-F3 bij de droge montagebouw**

F decofill
Enduit de Rénovation

Pour recouvrir des supports à base de résines synthétiques (peintures, enduits talochés, etc.) à l'intérieur.

- prêt à l'emploi
- pour poser notre Toile Universelle dedans
- surface très lisse – idéal pour des travaux suivants de laquage
- applicable jusqu'à 5 mm d'épaisseur
- applicable au pistolet airless
- CE-conforme selon la norme NE 13963-2A
- consommation: env. 1,7 kg par m²/mm

NL decofill
Renovatie-Plamuur

Voor het volledig uitvlakken van kunstharsgebonden ondergronden (bv stucwerk op kunsthars basis en dispersieverven) binnen.

- gebruiksklaar
- zeer geschikt voor het inbedden van het Universeelvlies
- glad oppervlak – ideaal voor het herstellen van overschilderbare ondergronden
- in laagdikte tot 5 mm aan te brengen
- airless te verwerken
- CE-conform volgens EN 13963-2A
- verbruik: ca. 1,7 kg per m²/mm

	Art. n°	GENCOD	
8 kg	033704001	4007955	33704 1
15 kg	033705001	4007955	33705 8



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



F decomur
Enduit de Finition RAK3

Enduit acrylique intérieur pour lisser et ratisser des supports peints ou minéraux, par ex. toiles de verre peintes, tous enduits, plaques de plâtre, panneaux agglomérés, béton, ciment, plâtre etc. Applicable en épaisseur de 0 à 3 mm par couche.

- applicable avec rouleau, pistolet airless ou plateau
- adhère aussi sur peintures
- sans solvants ou plastifiants
- ne coule pas au mur
- blanc
- CE-conforme selon EN 13963-2A (Enduit de lissage)
- consommation: env. 1,4 kg par m²/mm

NL decomur
Finish-Plamuur RAK3

Binnen-acrylplamuur voor het afwerken of glad maken van geschilderde of minerale ondergronden, zoals geschilderd glasweefsel, alle soorten plamuren, gipskarton platen, spaanplaten, beton, cement, gips enz. Dikte van 0 tot 3 mm per laag.

- binnen
- aan te brengen met verffroller, spuitpistool of plakspaan
- hecht ook op geschilderde muren
- oplosmiddel- en weekmakervrij
- loopt niet naar beneden de muur
- wit
- CE-conform volgens EN 13963-2A (Fijnplamuur)
- verbruik: ca. 1,4 kg per m²/mm

	Art. n°	GENCOD	
6 kg	032902015	4007955	32922 0 X
22 kg	032904015	4007955	32924 4 X



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



**pour des enduisages selon les normes F2a à F3
voor oppervlaktekwaliteiten F2a-F3 bij de droge montagebouw**

F decomur
Enduit Allégé

Enduit acrylique intérieur avec des propriétés d'application remarquables et une bonne adhérence sur supports absorbants ou à base de résines synthétiques. Excellent pour dégrossir des enduits décoratifs et toiles de verre, pour enduire des supports minéraux et des plaques de plâtre cartonées selon les qualités de surface F2a à F3. Aussi idéal pour jointoyer des plaques d'isolation. Applicable en épaisseur de 0,2 à 8 mm par couche.

- application très facile
- haute stabilité et à faible retrait
- ne colle pas sur la lame
- très facile à poncer
- aussi applicable avec machine à projeter airless
- CE-conforme selon EN 13963-2A (Enduit de lissage)
- consommation: env. 1,3 kg par m²/mm

NL decomur
Lichte Plamuur

Acryl-binnenplamuur gemakkelijk aan te brengen met een goede hechting op zuigende ondergronden en ondergronden op kunstharsbasis. Ideaal voor het glad maken van decoratief pleisterwerk en glasvezel alsook voor het plamuren van minerale ondergronden en gipskartonplaten in de oppervlaktekwaliteiten F2a–F3. Ook ideaal voor het voegen van isolatieplaten. Aan te brengen in laagdikte van 0,2 tot 8 mm.

- zeer gemakkelijke toepassing
- hoge stabiliteit en geringe verzakkingen
- plakt niet op de plakspaan
- zeer gemakkelijk te schuren
- ook airless spuitbaar
- CE-conform volgens EN 13963-2A (Fijnplamuur)
- verbruik: ca. 1,3 kg per m²/mm

	Art. n°	GENCOD	
7 kg	032502001	4007955	32501 7
15 kg	032503001	4007955	32503 1



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



F decomur Reboucheur Spécial

Enduit de rebouchage ultraléger et extra-blanc pour grands et profonds trous de cheville, fentes de câble, boîtes d'encastrement, passages de tuyaux ou similaires. Pour béton, crépis, maçonnerie, plaques de plâtre, panneaux isolants, bois, panneaux agglomérés, dalles de plafond et éléments décoratifs en polystyrène.

- 4 cm en une passe
- sans retrait ni fissures
- séchage rapide
- facile à poncer
- pour l'intérieur

NL decomur Speciaal Vuller

Ultralicht, extra witte plamuur voor het uitvullen van grote scheuren, kabelsleuven, elektra dozen, kabeldoorvoeren e.d. Voor beton, pleisters, metselwerk, hout, isolatie-, gipskarton-, plafond- en houtvezelplaten alsook decorelementen van polystyreën.

- 4 cm dikte in één laag
- krimp- en scheurvrij
- snelle droging
- goed schuurbaar
- voor binnen

Art. n°	GENCOD	
6 x 750 ml	025402001	4007955 25402 7



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



F decomur Enduit Allégré

Enduit blanc ultraléger pour les joints des fenêtres et portes ainsi que pour jointoyer des plinthes, moulures et panneaux d'isolation intérieure. Avec caractéristiques antithermiques pour l'isolation intérieure. Applicable en épaisseur de 0 jusqu'à 15 mm. Reste légèrement élastique après séchage et s'adapte aux mouvements normaux des supports.

- facile à poncer
- séchage sans retrait ou fissures
- vite recouvrable avec laques et peintures
- intérieur mais aussi extérieur avec application suivante d'une peinture résistante aux intempéries

NL decomur Lichte Plamuur

Ultralichte, witte plamuur voor aansluitvoegen van vensters en deuren alsook voor het voegen van plinten, plafondblijsten en isolatieplaten voor binnen. Warmtebestrijdende eigenschappen voor de isolatie binnenshuis. Aan te brengen in laagdikte van 0 tot 15 mm. Blijft na de droging licht elastisch en past zich aan de normale bewegingen van de ondergronden aan.

- gemakkelijk te schuren
- droging zonder verzakkingen en scheuren
- snel met lakken en verven schilderbaar
- voor binnen maar ook voor buiten bij aansluitend schilderen met weerbestendige verf

Art. n°	GENCOD	
12 x 310 ml	034601001	4007955 34601 2



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



F Reboucheur Express

Enduit acrylique intérieur pour rapidement reboucher des trous de chevilles, petites fissures et défauts similaires à l'intérieur aussi dans pièces humides. Applicable en épaisseur de 0,2 à 5 mm par couche.

- application propre directement du tube
- très blanc
- facile à lisser
- séchage ultra rapide de 45 minutes

NL Express Vuller

Acryl-binnenplamuur voor het snel vullen van pluggaten, kleine scheuren en gelijkaardige beschadigingen binnenshuis, ook in vochtige ruimtes. Aan te brengen in laagdikte van 0,2 tot 5 mm.

- direct vanuit de tube schoon aan te brengen
- zeer wit
- gemakkelijk glad te maken
- supersnelle droging van 45 minuten

Art. n°	GENCOD	
12 x 400 g	032601183	4007955 32610 6 X



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



F decofill Enduit Intérieur prêt à l'emploi

Enduit acrylique intérieur blanc prêt à l'emploi pour le lissage de supports inégaux ainsi que pour le rebouchage de trous et fissures dans murs et plafonds. Applicable en épaisseur de 0 à 5 mm au max. par couche.

- pour la réparation rapide
- très lisse
- séchage sans fissures
- facilement ponçable
- sans solvants

NL decofill Binnen-Plamuur gebruiksklaar

Witte, gebruiksklare acryl-binnenplamuur voor het egaliseren van ongelijke ondergronden of voor het vullen van gaten en scheuren in wanden en plafonds. Aan te brengen in laagdikte van 0 tot maximaal 5 mm.

- voor een snelle reparatie
- zeer glad
- droging zonder scheuren
- gemakkelijk te schuren
- oplosmiddelvrij

Art. n°	GENCOD	
12 x 400 g	033701001	4007955 33701 0
6 x 1 kg	033708001	4007955 33708 9



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



F decofill
Enduit Papiers Ingrains

La solution rapide et propre pour des papiers ingrains endommagés. Idéal pour réparer des trous de chevilles, fissures et endroits endommagés similaires.

- s'adapte parfaitement à la structure des papiers ingrains
- sans solvants
- prêt à l'emploi
- à séchage rapide
- peut être peint

NL decofill
Raufaser Reparatie

De snelle en zuivere oplossing voor beschadigd raufaser behang. Ideaal voor het repareren van pluggaten, scheuren en gelijkaardige beschadigde plaatsen.

- past zich perfect aan de structuur van de raufaser behang aan
- oplosmiddelvrij
- gebruiksklaar
- snel drogend
- kan geschilderd worden

Art. n°	GENCOD	
12 x 330 g	034201001	4007955 34201 4



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



F Bande à Joints

Toile de fibre de verre pour masquer les micro-fissures dans murs et plafonds ainsi que pour tous travaux de réparation des fentes dans la domaine du bâtiment. Peut très bien être utilisée avant d'enduire les plaques de plâtre cartonées.

- pour l'intérieur et l'extérieur
- résistante à l'humidité et aux intempéries
- facile à utiliser
- 20 rouleaux dans le carton présentoir

NL Wapeningsband

Glasvezelband voor het afdekken van haarscheurtjes in wanden en plafonds en voor alle reparatiewerkzaamheden van scheuren in de bouwsector. Kan zeer goed voor het plamuren van gipskartonplaten gebruikt worden.

- voor binnen en buiten
- vocht- en weerbestendig
- eenvoudig toe te passen
- 20 rollen in de toonbankdisplay

Art. n°	GENCOD	
1 UL = 20 rouleaux à 10 m x 10 cm	009601000	4007954 09601 7



F Toile Universelle pour travaux professionnels
Grand rouleau de 25 m²

Convient très bien pour recouvrir des toiles de verre, enduits talochés et autres supports à structures similaires.

- donne un support lisse sans enduisage ultérieur
- pose idéale avec notre decofill Enduit de Rénovation

NL Universeevlies voor professionele werkzaamheden, grote rol 25 m²

Uitermate geschikt voor het bedekken van glasweefsel, fijn pleisterwerk en andere ondergronden met gelijkaardige structuur.

- levert een gladde ondergrond op zonder achteraf te plamuren
- ideaal te lijmen met onze decofill Renovatie-Plamuur

Art. n°	GENCOD	
1 UL = 12 rouleaux à 25 m x 1 m	009602000	4007954 09602 4



F Bande à joints en papier OLE

Pour des travaux d'enduisage des joints de plaque de plâtre cartonées et d'autres plaques de la domaine de la construction sèche.

- à base de fibres longues de cellulose
- pour l'intérieur

NL Papieren voeglasstroken OLE

Voor het plamuren van de voegen van gipskarton- en andere droogbouwplaten.

- op basis van lange cellulosevezels
- voor binnen

Art. n°	GENCOD	
1 UL = 20 rouleaux à 75 m x 5,3 cm	025801000	4007954 25801 9





F Enduit de Lissage

Enduit acrylique intérieur pour reboucher et lisser le bois brut ou laqué (par ex. cadres de fenêtres, portes et plinthes), crépi, béton, brique etc. Support optimal pour le laquage suivant. Applicable en épaisseur de 0 à 3 mm par couche.

- sans solvants
- ne colle pas au couteau
- facile à poncer

NL Egaliseer-Plamuur

Acryl-binnenplamuur voor het vullen en egaliseren van onbehandeld of gelakt hout (bv. raamkozijnen, deuren of plinten), pleisterwerk, beton, metselwerk etc. Optimale ondergrond voor aansluitend lakwerk. Aan te brengen in laagdikte van 0 tot 3 mm.

- oplosmiddelvrij
- plakt niet aan de plamuurmes
- gemakkelijk te schuren

Art. n°	GENCOD		
12 x 400 g	033401183	4007955 33421 7	X



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



F decofill Enduit Spécial Bois

Enduit acrylique à teinte brune pour enduire des panneaux d'aggloméré bruts, des panneaux MDF, HDF, OSB ou du bois brut à l'intérieur. Idéal pour reboucher les trous de vis ou clous ainsi que les joints. Support optimal pour le laquage suivant. Épaisseur maximale 3 mm par couche en lissage.

- sans solvants
- facile à lisser
- très bien ponçable

NL decofill Speciale Plamuur voor Hout

Bruine acrylplamuur voor het plamuuren van onbehandelde spaanplaten, MDF, HDF, OSB-platen of onbehandeld hout binnenshuis. Ideaal voor het vullen van schroef- en spijkergaten en van voegen. Optimale ondergrond voor aansluitend lakwerk. Maximale laagdikte van 3 mm bij het aanbrengen op een volledig oppervlak.

- oplosmiddelvrij
- gemakkelijk glad te maken
- zeer goed te schuren

Art. n°	GENCOD		
12 x 400 g	034401001	4007955 34401 8	



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



F decofill Reboucheur pour Bois

Enduit acrylique de teinte brune naturelle pour la réparation des surfaces de bois endommagé. Intérieur mais aussi extérieur avec application suivante d'une peinture résistante aux intempéries. Épaisseur maximale 5 mm par couche en lissage.

- haut pouvoir de rebouchage
- durcit régulièrement et sans fissures
- reste légèrement élastique après le durcissement
- ponçable et recouvrable de peintures

NL decofill Houtvuller

Natuurbruine acryl-plamuur voor de reparatie van beschadigde houten oppervlakken. Voor binnen maar ook voor buiten bij aansluitend schilderen met weerbestendige verf. Maximale laagdikte van 5 mm bij het aanbrengen op een volledig oppervlak.

- hoge vulkracht
- verhardt gelijkmatig zonder scheuren
- blijft lichtjes elastisch na de droging
- kan geschuurd en geschilderd worden

Art. n°	GENCOD		
12 x 400 g	008202001	4007955 08202 6	



F Enduit rapide à laquer

Enduit blanc à laquer de haute qualité à base de résine synthétique et des solvants à séchage rapide pour l'intérieur et l'extérieur. Applicable en épaisseur de 0 à 1 mm par couche.

- particulièrement approprié pour bois et métaux
- peut être laqué après 3-4 heures
- facilement ponçable
- 12 x 200 g en carton présentoir

NL Snel-Lakplamuur

Kwalitatief hoogwaardige witte lakplamuur op kunstharbasis met oplosmiddelen voor een snelle droging binnen- en buitenshuis. Aan te brengen in laagdikte van 0 tot 1 mm.

- uiterst geschikt voor hout en metalen
- kan na 3-4 uur gelakt worden
- gemakkelijk te schuren
- 12 x 200 g in de toonbankdisplay

Art. n°	GENCOD		
12 x 200 g	033601001	4007955 33601 3	



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



F decoflex
Reboucheur Bois

Reboucheur sans solvants pour réparer des surfaces en bois endommagées. Aussi applicable sur béton et pierre.

- solidité extrême
- haute capacité à reboucher – jusqu'à 3 cm par couche
- solide comme du bois
- peut être peint
- intérieur et extérieur
- résiste aux intempéries

NL decoflex Houtvuller

Oplosmiddelvrije vuller voor het repareren van beschadigde houten oppervlakken. Ook toepasbaar op beton en steen.

- extreem hoge stevigheid
- hoog vulvermogen – tot 3 cm per laag
- stabiel als hout
- overschilderbaar
- voor binnen en buiten
- weerbestendig

Art. n°	GENCOD	
12 x 750 g	033501001	4007955 33501 6



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



F Mastic à Bois 2K

Mastic bi-composant à base de polyester pour réparer du bois, métal, plastique et similaires. Utilisable pour portes, cadres de fenêtres, poutres, ossatures bois etc. Pour reboucher des trous et fissures ainsi que pour réparer des dégâts causés par la pourriture du bois.

- durcit sans fissures
- peut être laqué et poncé
- intérieur et extérieur

NL Hout-Reparatie 2K

Tweecomponenten-vulmiddel op polyester basis voor de reparatie van hout, metaal, kunststof en vergelijkbare materialen. Voor een duurzame reparatie van deuren, kozijnen, balken, houten constructies e.d.. Voor het vullen van scheuren en gaten en het repareren van schade door houtrot.

- hard zonder scheuren uit
- te schuren en te verven
- voor binnen en buiten

Art. n°	GENCOD	
Cartouche 225 g avec Durcisseur 7 g	Patroon 225 gr. met harder 7 gr.	
blanc/wit	042512000	4007954 42512 1
chêne clair licht eiken	042312000	4007954 42312 7
chêne foncé donker eiken	042712000	4007954 42712 5
Cartouche 1,4 kg avec Durcisseur 45 g	Patroon 1,4 kg. met harder 45 gr.	
blanc/wit	045311000	4007954 45311 7
chêne clair licht eiken	045411000	4007954 45411 4



F Dispositif de dosage pour cartouches

- doseur pour cartouches du Mastic à Bois 2K
- dosage régulière pour assurer une qualité constante

NL Doseerapparaat voor patronen

- doseerapparaat voor de Hout-Reparatie 2K
- een precieze dosering voor een constant hoge kwaliteit

Art. n°	GENCOD	
pour 225 g	045512000	4007954 45512 8
pour 1,4 kg	045511000	4007954 45511 1



F baufan
Mastic à Bois

Pour la réparation de surfaces en bois endommagées.

- intérieur et extérieur
- couleur naturelle
- peut être teinté
- séchage rapide
- sans solvants

NL baufan Houtkit

Voor de reparatie van beschadigde houten oppervlakken.

- binnen en buiten
- natuurlijke tint
- kan in de massa worden getint
- snelle droging
- oplosmiddelvrij

Art. n°	GENCOD	
11 x 200 g	068001000	4016215 10100 1
6 x 1 kg	068002000	4016215 10101 8

Ragréages des sols | Vloeregalisatie



F AKAPLAN Enduit de Ragréage pour Sols

Pour égaliser des supports en béton, ciment ou chapes à base de plâtre.

- épaisseur de 1 à 10 mm
- auto-nivellant
- renforcé de résine synthétique
- aussi approprié pour du plancher en bois en ajoutant les FLEX Fibres de Renfort
- utilisable pour le chauffage par le sol à eau chaude
- pauvre en chromates selon le CE-règlement 1907/2006, Annexe XVII (47)
- pour l'intérieur

NL AKAPLAN Vloeregalisatiemiddel

Voor het plamuren en egaliseren van beton, cement en op gips gebaseerde estriklagen.

- laagdiktes van 1 tot 10 mm
- zelfverlopend
- kunstharveredeld
- geschikt voor houten vloeren met toevoeging van de FLEX Wapeningsvezel
- geschikt voor warmwater-vloerverwarming
- chromaatarm volgens EG-Verordening 1907/2006, BIJLAGE XVII (47)
- voor binnen

Art. n°	GENCOD	
25 kg	033807000	4007954 33807 0



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



F FLEX Fibres de Renfort

Fibres fines et résistantes à l'alcalinité pour réduire la possibilité d'une formation de fissures et pour augmenter la résistance des enduits à base de ciment.

- additif aux enduits de ragréage pour sols
- 1 sachet suffit pour un sac de 25 kg

NL FLEX Wapeningsvezel

Alkalibestendige speciale glasvezels ter vermindering van de scheurvorming en ter verhoging van de structuurvastheid bij cementplamuur.

- additief voor vloeregalisatiemiddel
- 1 zakje volstaat voor een zak van 25 kg


Art. n°	GENCOD	
5 x 250 g	104601000	4007954 04611 1



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Préparation des supports

Vorbereitung van de
ondergronden

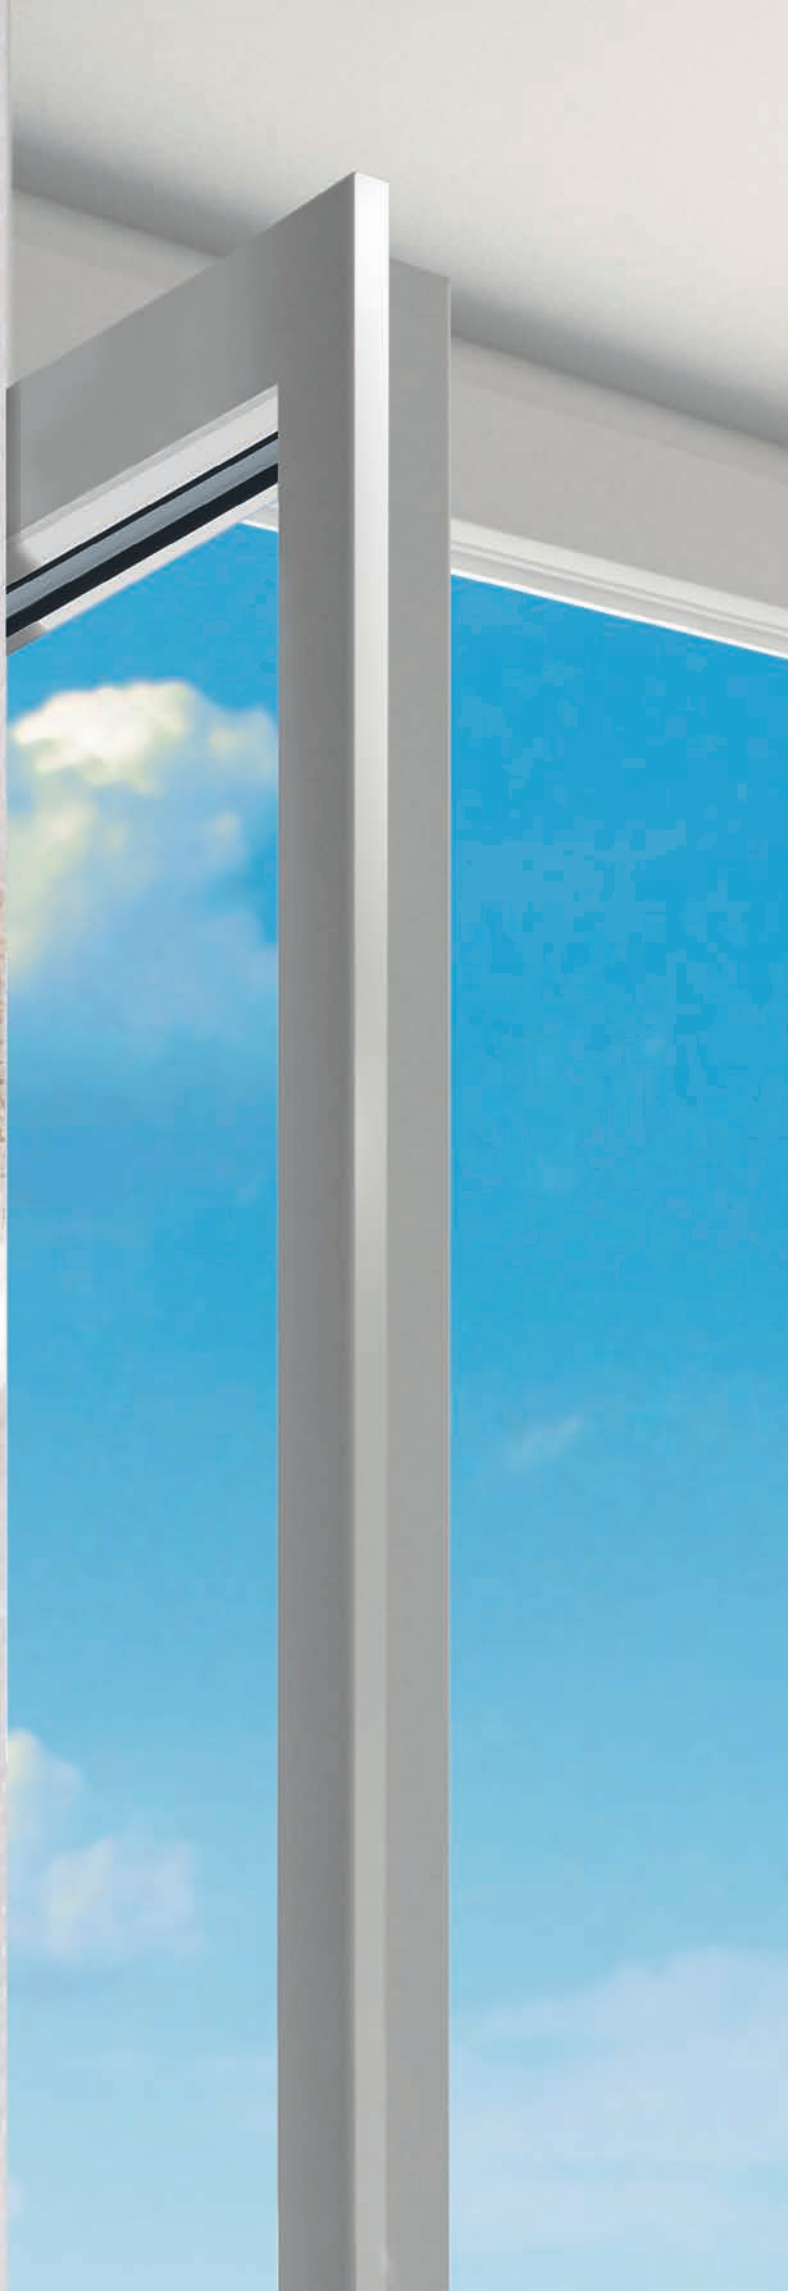

Préparation des supports | Voorbereiding van de ondergronden



F Spray Isolant

Isole et couvre rapidement et facilement toutes les taches (de nicotine, d'eau, de rouille et de suie, salissures, etc.) à l'intérieur et l'extérieur. Empêche la réapparition des taches après recouvrement avec peintures ou papiers peints.

- blanc
- séchage rapide – recouvrable après env. 10 minutes
- pour tous supports résistants aux solvants
- adhère même sur supports difficiles (PVC dur, carreaux muraux, bois et certains métaux)
- pour tous travaux de pose de papiers peints ou de peintures sans solvants
- couvre la rouille existante
- retarde l'apparition de nouvelles moisissures
- ne pas utiliser pour couvrir du stylo-feutre solvanté

NL Isoleer-Spray

Isoleert en bedekt snel en eenvoudig alle vlekken (nicotine, water, roet, vuil etc.) binnen- en buitenshuis. Verhindert het opnieuw doorslaan van vlekken na een nieuwe verflaag of behang.

- wit
- snel drogend – overschilderbaar na ca. 10 minuten
- voor alle tegen oplosmiddelen bestendige ondergronden
- hecht zelfs op moeilijke ondergronden (hard PVC, wandtegels, hout en bepaalde metalen)
- voor alle werkzaamheden met behang en oplosmiddelvrije verven
- dekt het bestaande roest
- vertraagt het verschijnen van nieuwe schimmels
- niet geschikt om oplosmiddelhoudende viltstiffen te bedekken

Art. n°	GENCOD		
6 x 400 ml	014502083	4007955 14521 9	X



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



F Peinture Isolante

Protège contre humidité et efflorescences sur supports minéraux. Isole les taches d'eau, de nicotine, de suie et de tanin. Recouvrable de papiers peints, revêtements muraux, peintures, enduits acryliques etc.

- blanche
- protège contre l'humidité
- intérieur et extérieur
- contient du ciment
- adhère aussi sur des supports avec humidité résiduelle
- résiste à l'alcalinité et aux moisissures
- rendement: 1 l pour env. 5 m²

NL Isoleer-Verf

Beschermt tegen vocht en uitbloeiingen op minerale ondergronden. Isoleert water-, nicotine-, roet- en looistofvlekken. Te bedekken met behang, wandbekledingen, verven, acrylplamuren etc.

- wit
- beschermt tegen vochtigheid
- binnen en buiten
- bevat cement
- hecht ook op ondergronden met restvocht
- alkali- en schimmelbestendig
- rendement: 1 l voor ca. 5 m²

Art. n°	GENCOD		
6 x 750 ml	014401083	4007955 14421 2	X
2 x 2 l	014402083	4007955 14422 9	X



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



F Blanc Isolant

Peinture isolante à séchage rapide. Isole nicotine, suie, taches d'eau et autres salissures similaires. Empêche la migration ultérieure de taches après recouvrement avec une peinture en phase aqueuse.

- blanche et lisse
- pauvre en odeurs
- recouvrable après 2 heures
- intérieur et extérieur
- rendement: 1 l pour env. 5 m²

NL Isoleerwit

Snel drogende isoleerverf. Isoleert nicotine, roet, watervlekken en gelijkaardige vormen van verontreinigen. Verhindert het achteraf doorslaan van vlekken in een nieuwe verflaag.

- wit en glad
- geurarm
- overschilderbaar na 2 uur
- binnen en buiten
- rendement: 1 l voor ca. 5 m²

Art. n°	GENCOD		
6 x 750 ml	013001001	4007955 13001 7	
2 x 2 l	013002001	4007955 13002 4	



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



**F Aqua-Reno rapid
Primaire et Peinture
Anti-Taches**

Empêche la migration de nicotine, de suie, de l'acide tannique du bois, de graisse, de vin, de taches séchées d'eau et d'autres souillures similaires dans des recouvrements tels que peintures, papiers peints et revêtements muraux. Peut aussi être laissé tel qu'il est comme peinture mate qui convient même pour peindre des plaques acoustiques.

- haut pouvoir couvrant et d'isolation
- séchage rapide – recouvrable après 4 heures
- relation de contraste: classe 1 à un rendement de 7 m² par litre
- résistance au frottement humide: classe 2 selon la norme EN 13300
- très pauvre en émanations chimiques et odeurs
- sans solvants ni plastifiants
- action cationique
- ne jaunit pas
- blanc mat
- recouvrable de peintures ou papiers peints
- intérieur

**NL Aqua-Reno rapid
Anti-Vlekken Primer en
Verf**

Verhindert het voorkomen van de migratie van nicotine, roet, houttanine, vet, wijn, droge watervlekken en soortgelijke verontreinigingen in bedekkingen zoals verven, wandbehangen en wandbekledingen. Kan worden gelaten zoals het is als matte verf wat zelfs geschikt is voor het schilderen van akoestische platen.

- hoge dek- en isoleerkracht
- snelle droging – kan worden bedekt na 4 uren
- contrastverhouding: classe 1 bij een rendement van 7 m²/l
- slijtvastheid: classe 2 conform norm EN 13300
- zeer arm in chemische dampen en geuren
- oplosmiddel- en weekmakervrij
- werkt kationogen
- geelt niet
- mat wit
- kan worden bedekt met verven of wandbehang
- binnen

	Art. n°	GENCOD		
2,5 l	019702083	4007955	19702	7 X
5 l	019703083	4007955	19703	4 X
12,5 l	019705083	4007955	19705	8 X



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



**F Peinture Anti-Taches
Tube**

Peinture blanche d'isolation pour des petits travaux de réparation à l'intérieur. Couvre efficacement et durablement des taches et salissures – par ex. de graisse, café, stylo-feutres, eau etc.

- tube avec embout-brosse
- sans solvants


**NL Anti-Vlekken-Verf
Tube**

Witte isoleerverf voor kleine reparatiewerkzaamheden binnenshuis. Bedekt efficiënt en duurzaam vlekken en vuil – bv. vetten, koffie, viltstiften, water etc.

- tube met borstelopzetstuk
- oplosmiddelvrij

	Art. n°	GENCOD	
12 x 250 ml	014208001	4007955	14208 9

Isole durablement et de manière fiable | Isoleert duurzaam en betrouwbaar

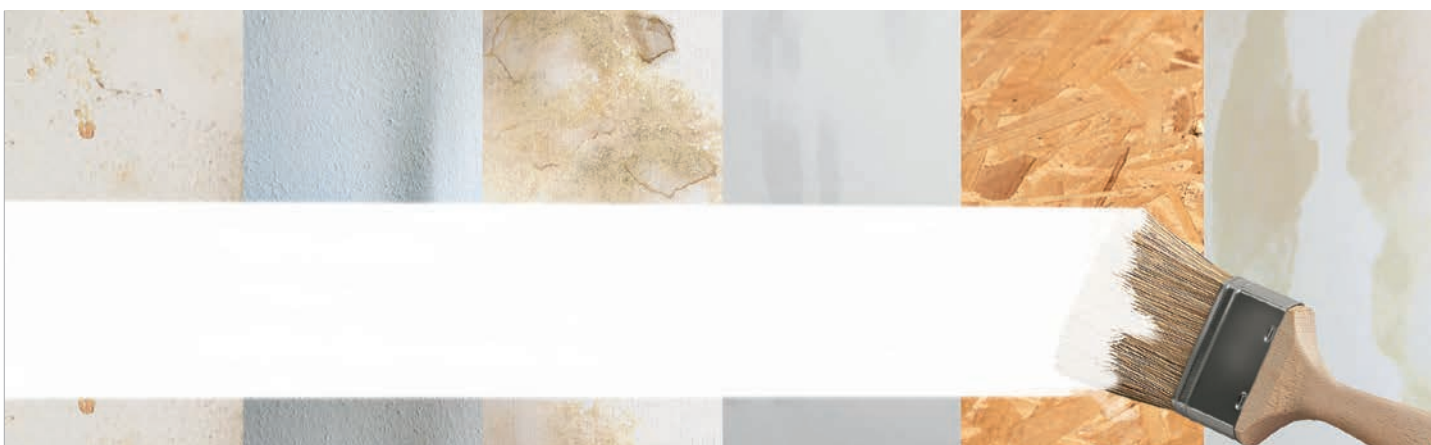

Nicotine
Nicotine

Suie
Roet

Taches séchées d'eau
Gedroogde watervlekken

Taches de graisses
Vetvlekken

Acide tannique du bois
Looizuur van hout

Café
Koffie

Préparation des supports | Voorbereiding van de ondergronden



F Durcisseur de fonds LF

Durcisseur acrylique sans solvants pour l'intérieur et l'extérieur. Pour renforcer des fonds friables, friables et trop absorbants tels que béton, crépis, enduits, plaques de plâtre cartonnées etc.

- très pauvre en émanations chimiques et odeurs
- sans solvants
- confère aux supports une capacité d'absorption régulière
- très bon pouvoir pénétrant
- prêt à l'emploi pour renforcer le support
- peut être dilué jusqu'à 1:1 pour une régularisation de l'absorption du support
- transparent au séchage
- rendement: 1 l pour 10 à 20 m²

NL Diepgrondering LF

Oplosmiddelvrij acryl-voorstrijk-middel voor binnen en buiten. Voor zandende, krijtende en te sterk zuigende ondergronden zoals beton, pleisters, plamuren, gipskartonplaten etc.

- zeer emissie- en geurarm
- oplosmiddelvrij
- zorgt voor een gelijkmatig absorptievermogen van de ondergrond
- zeer werkzaam in de diepte
- gebruiksklaar ter versterking van de ondergrond
- tot 1:1 verdunbaar voor een regulering van het absorptievermogen van de ondergrond
- transparant opdrogend
- rendement: 1 l voor 10 – 20 m²

Art. n°	GENCOD	
5 l	006402083	4007955 06426 8
10 l	006403083	4007955 06427 5


Art. n°	GENCOD		
2,5 l	006404015	4007955 06424 4	X
5 l	006402015	4007955 06422 0	X
10 l	006403015	4007955 06423 7	X

Art. n°	GENCOD	
6 x 1 l	006405001	4007955 06405 3




* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, sur une échelle de classes allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

decotric
Durcisseur de fonds LF en hydrosol acrylique pour une profondeur maximale de pénétration
Diepgrondering LF van hydrosolacrylaat voor een maximale indringdiepte

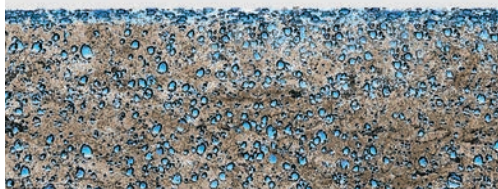

Primaire laitex sans hydrosol acrylique
Melkachtig primer zonder hydrosolacrylaat

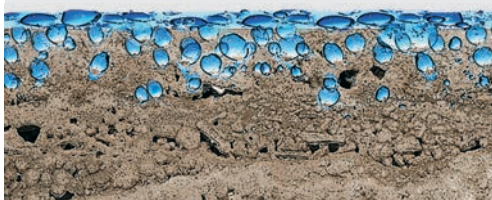

Briques silico-calcaires
Zandkalksteen blokken

Briques en terre cuite
Terracotta blokken

Béton
Beton

Crépis à la chaux
Kalkpleisters

Enduits à base de plâtre
Gipsplamuren

Plaques de plâtre cartonnées
Gipskartonplaten



F Durcisseur en Gel

Durcisseur spécial prêt à l'emploi et en gel pour murs et plafonds.

- application propre avec rouleau, brosse ou pistolet airless
- ne projette et ne coule pas
- idéal pour les plafonds
- durcit les surfaces et régularise l'absorption
- légèrement rougeâtre pour pouvoir contrôler l'application
- sans solvants
- pour l'intérieur et l'extérieur
- rendement: 1 l pour 6 à 10 m²

NL Gel Diepgrondering

Gebruiksklare diepgrondering in gel vorm voor muren en plafonds.

- schone verwerking met de rol, kwast of airless spray apparaat
- spuit en druip niet
- ideaal voor plafonds
- verstevigt het oppervlakken en reguleert de zuiging
- licht roodgekleurd als controle voor het aanbrengen
- oplosmiddelvrij
- voor binnen en buiten
- rendement: 1 l voor 6 – 10 m²

Art. n°	GENCOD	
5 I 019003001	4007955	19003 5



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



F Primaire Opacifiant

Primaire spécial blanc. Traitement idéal avant tous travaux de peinture aux murs et plafonds. Optimise le temps ouvert des peintures de finition et améliore ainsi l'étalement de la peinture sans traces de reprise.

- durcit la surface du support et régularise son absorption
- pour peindre sans laisser des traces
- augmente la brillance des peintures teintées ultérieurement appliquées
- sans solvants
- pour l'intérieur
- rendement: 1 l pour 6 à 10 m²

NL Grondverf wit

Wit gepigmenteerde grondverf. Ideale ondergrondvoorbereiding voor alle verwerken op wanden en plafonds. Optimaliseert de open tijd van opvolgende verflagen en bevordert daardoor het uitstrijkvermogen voor een resultaat zonder sporen van aanzetten of van strijklicht.

- verstevigt de ondergrond en reguleert de zuiging
- vereenvoudigt een sporenvrij verfresultaat
- verbetert de glans van nieuwe getinte verflagen
- oplosmiddelvrij
- voor binnen
- rendement: 1 l voor 6 – 10 m²

Art. n°	GENCOD	
5 I 015602001	4007955	15602 4



F Primaire d'accrochage

Primaire concentré universel pour le traitement de supports fortement absorbants. Aussi idéal avant des travaux de ragréage ou de collage de revêtements de sol.

- concentré: diluable à l'eau jusqu' à 1:4
- transparent après séchage
- confère au support une capacité d'absorption régulière
- intérieur et extérieur
- rendement: 1 l pour 3,5 à 10 m²

NL Hechtprimer

Geconcentreerde universele grondering voor de behandeling van sterk zuigende ondergronden. Ook ideaal als voorbereiding voor het egaliseren van vloeren of voor het lijmen van vloerbedekkingen.

- concentraat: verduinbaar tot 1:4
- transparant na droging
- verleent de ondergronden een gelijkmatige zuigkracht
- binnen en buiten
- rendement: 1 l voor 3,5 – 10 m²

Art. n°	GENCOD	
6 x 1 l 006305001	4007955	06305 6

Préparation des supports | Voorbereiding van de ondergronden



F Lessive Professionnelle

Poudre rapidement soluble pour enlever graisses et autres salissures sur les matières synthétiques et les surfaces peintes.

- procure des fonds propres pour les travaux ultérieurs
- améliore l'adhérence des recouvrements ultérieurement appliqués
- très haut rendement (500 g pour une dilution jusqu'à 15 litres)

NL Prof Loog

Snel oplosbaar poeder voor het verwijderen van vetten en andere verontreinigingen op kunststoffen en geverfde oppervlakken.

- zorgt voor schone ondergronden voor aansluitende werkzaamheden
- verbetert het hechtingsvermogen voor het aansluitend schilderen
- zeer hoge rendement (500 g voor een verdunning van maximaal 15 liter)

	Art. n°	GENCOD	
5 x 500 g	005002083	4007955 05022 3	X



F Lessive et Dégraissant

Pour enlever graisses, salissures, suie, nicotine, etc.

- pour obtenir des surfaces mieux adhérentes
- idéal pour nettoyer des endroits mal accessibles avant de les recouvrir
- utilisable pour nettoyer des surfaces zinguées
- nécessaire pour préparer les surfaces avant application de notre Laque spéciale pour baignoires, carrelages murales, cuisines

NL Loog en Ontvetter

Voor het verwijderen van vetten, vuil, roet, nicotine etc.

- zorgt voor schone oppervlakken met een beter hechtingsvermogen
- ideaal voor de reiniging van slecht bereikbare plaatsen voor het schilderen
- bruikbaar voor de reiniging van zinkoppervlakken
- noodzakelijk als ondergrondvoorbereiding voor het aanbrengen van onze Speciale Lak voor badkuipen, wandtegels, keukens

	Art. n°	GENCOD	
6 x 500 ml	024912001	4007955 15002 2	



F Lessive Concentrée

Enlève les taches de graisse et autres taches. Rend les supports propres pour une bonne adhérence des peintures, vernis et laques appliquées ultérieurement.

- très efficace
- augmente l'adhérence des nouvelles couches de peinture
- rendement: 250 ml pour une dilution de 3 à 5 l

NL Loog Concentraat

Verwijdert vet- en andere vlekken. Zorgt voor schone ondergronden en een goede hechting van aansluitend aangebrachte verven en lakken.

- zeer doeltreffend
- verhoogt de hechting van nieuwe verflagen
- rendement: 250 ml voor een verdunning van 3 – 5 l

	Art. n°	GENCOD	
12 x 250 ml	004901001	4007955 04901 2	



F Anti-Rouille

La rouille sera dissoute chimiquement et une couche protectrice se formera qui est non diluable à l'eau, protège d'une nouvelle corrosion et devient une base parfaite pour des recouvrements suivants.

- en phase aqueuse
- dissout et modifie la rouille
- protège d'une nouvelle corrosion
- intérieur et extérieur
- devient noir

NL Roestomvormer

Het roest wordt chemisch opgelost tot een zwarte, niet wateroplosbare bescherm laag tegen nieuwe corrosie. Een perfecte basis voor daaropvolgende beschermingslagen.

- op waterbasis
- lost het roest chemisch op
- beschermt tegen nieuwe corrosie
- voor binnen en buiten

	Art. n°	GENCOD	
12 x 250 ml	107301001	4007955 07310 9	

**Nouveauté
Noviteit**



F Graffiti Protect

Protection anti-graffitis semi-permanente avec de la cire polymère pour des supports minéraux (tels que béton, briques, tuiles ou pierres naturelles) ainsi que pour des surfaces peintes. Après son application, les peintures en aérosol et autres gribouillages sont faciles à enlever avec le decotric Enlèv' Graffiti ou à l'eau chaude.

- facilite l'effacement des graffitis
- en phase aqueuse
- transparent
- satiné

NL Graffiti Bescherming

Semipermanente Graffiti Bescherming met polymeerwas voor minerale ondergronden (zoals beton, (bak)steen en natuursteen) en voor met dispersieverf geleverde oppervlakken. Na het opbrengen van de Graffiti Bescherming laten spuitlakken en verfvlekken zich met warm water of met de decotric Graffiti Verwijderaar makkelijk verwijderen.

- vereenvoudigt het verwijderen van graffiti
- op waterbasis
- transparant
- zijdeglans

	Art. n°	GENCOD	
6 x 1 l	107202001	4007955	07222 5
2,5 l	107204001	4007955	07224 9

**Nouveauté
Noviteit**



F Enlèv' Graffiti

Enlève des gribouillages et graffitis. Le produit prêt à l'emploi dissout des peintures en aérosol, stylo-feutres et peintures sur tous supports résistants aux solvants tels que métaux, verres, bois, carreaux, béton, briques et pierres naturelles.

- haut pouvoir de dissolution
- temps d'action courte
- biodégradable

NL Graffiti Verwijderaar

Verwijdert geknoei met verf en graffiti. Het gebruiksklare product lost spuitlakken, verven en ook viltstiften op alle oplosmiddelbestendige ondergronden zoals bv. metaal, glas, hout, tegels, beton, klinkerstenen en natuursteen.

- sterke loskracht
- korte inwerktijd
- biologisch afbreekbaar

	Art. n°	GENCOD	
6 x 500 ml	071302083	4007955	71312 8 X
5 l	071304001	4007955	71304 3 X

**Nouveauté
Noviteit**



F Gel Décapant Professionnel

Qualité professionnelle sans chlorure de méthylène. Décape vite et efficacement des laques alkydes et acryliques, peintures à l'huile, lasures, vernis, peintures acryliques ou latex etc.

- agit déjà après 15–30 minutes
- dissout plusieurs couches par opération
- formule pâteuse pour une bonne adhérence sur surfaces verticales
- sans N-méthyl-pyrrolidone et dichlorométhane
- rendement: 1 l pour env. 1,5 à 3,5 m²

NL Professionele Afbijt-Gel

Professionele kwaliteit zonder dichloormethaan. Verwijdert snel en doeltreffend alkydhars- en acryllakken, olieverven, lazuren, lakken, acryl- en latexverven etc.

- werkt reeds na 15–30 minuten
- weekt meerdere lagen in een arbeidsgang los
- gelformule voor een goede hechting op verticale oppervlakken
- vrij van N-methyl-pyrrolidone en dichloormethaan
- rendement: 1 l voor ca. 1,5 – 3,5 m²

	Art. n°	GENCOD	
6 x 750 ml	015402001	4007955	15402 0
2,5 l	015403001	4007955	15403 7



F Décapant

Décapant universel pour enlever les peintures, vernis, lasures et laques anciennes ainsi que pour nettoyer les pinceaux durcis à poils naturels.

- sans chlorure de méthylène et NMP
- puissant et efficace
- agit après env. 1 heure
- ne coule pas sur les surfaces verticales
- rendement: 1 l pour env. 1,5 à 3,5 m²

NL Afbijtmiddel

Universeel afbijt voor het verwijderen van oude verven, lakken en lazuren en ook voor het reinigen van harde natuurhaarborstels.

- vrij van dichloormethaan en NMP
- krachtig en grondig
- werkt na ca. 1 uur
- loopt niet af aan verticale oppervlakken
- rendement: 1 l voor ca. 1,5 – 3,5 m²

	Art. n°	GENCOD	
6 x 750 ml	006902001	4007955	06902 7
2,5 l	006903001	4007955	06903 4



F Nettoyant Laitance de Ciment

Concentré pour enlever facilement les bavures de ciment et de chaux sur carrelages, terrasses, etc. ainsi que les dépôts calcaires sur tous matériaux résistants à l'acidité.

- haute efficacité
- nettoie visiblement et à fond
- haut rendement (1 litre pour une dilution jusqu'à 10 litres)

NL Cementsluier-Verwijderaar

Concentraat voor het gemakkelijk verwijderen van cement- of kalkresten op tegels, terrassen, etc. en van kalkaanslag op alle zuurbestendige materialen.

- hoge efficiëntie
- reinigt zichtbaar en grondig
- hoog rendement (1 liter voor een verdunding met maximaal 10 liter)

Art. n°	GENCOD	
6 x 1 l	004801001	4007955 04801 5



F Nettoyant Salpêtre

Enlève efficacement les traces de salpêtre et les efflorescences salines sur enduits talochés, crépis, béton, tuiles, pierres naturelles et autres supports résistants à l'acidité.

- prêt à l'emploi
- très efficace
- simple et facile à utiliser
- rendement: 1 l pour env. 10 m²

NL Salpeter-Verwijderaar

Verwijdert doeltreffend salpetersporen en zouthoudende efflorescenties op pleisterwerk, beton, bakstenen, natuurstenen en andere zuurbestendige ondergronden.

- gebruiksklaar
- zeer doeltreffend
- eenvoudige en moeiteloze gebruik
- rendement: 1 l voor ca. 10 m²

Art. n°	GENCOD	
6 x 1 l	004701001	4007955 04701 8



F Hydrofuge pour Façades Silifirm W

Hydrofuge à base de siloxane en phase aqueuse pour imperméabiliser des supports minéraux. Protège les murs extérieurs et façades contre l'humidité ou la pluie même battante et protège ainsi aussi contre des dégâts causés par le gel.

- sans solvants
- peut être peint
- très pauvre en odeurs
- bon pouvoir pénétrant
- devient transparent en séchant
- conserve la microporosité des surfaces traitées
- protège les supports traités contre l'adhésion de salissures ainsi que contre un envahissement par algues et mousses

NL Gevelimpregnation Silifirm W

Siloxaan-gevelimpregnation voor minerale ondergronden. Beschermt buitenmuren en gevels tegen vochtigheid en slagregen en daardoor tegen schade veroorzaakt door vorst.

- oplosmiddelvrij
- schilderbaar
- zeer geurarm
- dringt diep in
- wordt transparant tijdens het drogen
- behoudt de microporositeit van de behandelde oppervlakken
- beschermt de behandelde ondergronden tegen vuilaanhechting en een nieuwe algen- en mosvorming

Art. n°	GENCOD	
6 x 1 l	014901000	4007954 14901 0
5 l	014903000	4007954 14903 4 X
10 l	014904000	4007954 14904 1 X



F Hydrofuge pour Façades Silifirm L

Hydrofuge solvanté à base de siloxane pour imperméabiliser des supports minéraux. Protège les façades et murs extérieurs contre l'humidité et toute pluie. Préviend ainsi les supports contre des dégâts causés par le gel.

- très haut pouvoir pénétrant
- résiste à l'alcalinité
- à faible odeur grâce à sa formule sans agents aromatiques
- transparent
- conserve la microporosité des supports traités
- protège les surfaces traitées contre l'adhésion de salissures et une néoformation d'algues et mousses

NL Gevelimpregnation Silifirm L

Oplosmiddelhoudende gevelimpregnation op basis van siloxaan voor minerale ondergronden. Beschermt buitenmuren en gevels tegen vochtigheid en elke regen. Beschermt daardoor de ondergronden tegen schade veroorzaakt door vorst.

- dringt zeer diep in
- bestendig tegen alkaliteit
- geurarm omdat het geen aromaten bevat
- transparant
- behoudt de microporositeit van de behandelde oppervlakken
- beschermt de behandelde ondergronden tegen vuilaanhechting en een nieuwe algen- en mosvorming

Art. n°	GENCOD	
6 x 1 l	014801000	4007954 14801 3
4 x 2,5 l	014802000	4007954 14802 0
5 l	014803000	4007954 14803 7
10 l	014804000	4007954 14804 4

Produits anti-moisissures

Antischimmelproducten





F Spray Anti-Moisissures*

Elimine rapidement et durablement les traces de moisissures et d'algues ainsi que les bactéries sur tous les supports minéraux tels que crépis, béton, carreaux, briques, etc.

- contient du chlore
- effet immédiat
- blanchit et désinfecte
- rendement: 500 ml pour env. 5 à 10 m²

NL Anti-Schimmels-Spray*

Verwijdert snel en duurzaam sporen van schimmels en algen alsook bacteriën op alle minerale ondergronden, zoals pleisters, beton, tegels, bakstenen etc.

- bevat chloor
- onmiddellijk effect
- bleekt en ontsmet
- rendement: 500 ml voor ca. 5 – 10 m²

	Art. n°	GENCOD	
12 x 500 ml	005402083	4007955 05422 1	X
Déstructeur Moisissures*			
5 l	005403000	4007954 05403 1	

**Nouveauté
Noviteit**



F STOP-Algues et Moisissures Spray*

Enlève les moisissures et les algues. Nettoie murs, sols, garages, clôtures, carrelages, briques, pierres, béton. Peut aussi être utilisé pour le nettoyage des supports avant application de peintures ou de produits hydrofuges.

- sans chlore
- à odeur neutre
- prêt à l'emploi en bouteille-spray
- rendement: 500 ml pour env. 5 à 10 m²

NL Algen- en Schimmels-STOP Spray*

Verwijdert schimmels en algen. Reinigt wanden, vloeren, garages, omheiningen, tegels, bakstenen, stenen, beton. Kan ook voor de reiniging van ondergronden gebruikt worden vooraleer verven of waterafstotende producten aan te brengen.

- zonder chloor
- geurloos
- gebruiksklaar spuitfles
- rendement: 500 ml voor ca. 5 – 10 m²

	Art. n°	GENCOD	
6 x 500 ml	007012001	4007955 07002 3	



F STOP-Algues et Moisissures Concentré*

- à diluer dans de l'eau – en proportions de 1:10
- application très facile avec pulvérisateur
- rendement: 1 l pour env. 150 m²

NL Algen- en Schimmels-STOP Concentraat*

- te verdunnen met water – in de verhouding 1 :10
- zeer eenvoudig aan te brengen met een druksproeier
- rendement: 1 l voor ca. 150 m²

	Art. n°	GENCOD	
6 x 1 l	007602001	4007955 07602 5	



F Concentré Anti-Moisissures*

Additif fongicide. Renforce les produits à base d'eau, tels que peintures et colles en phase aqueuse ainsi que colles à papiers peints contre un envahissement par moisissures et algues.

- idéal également pour assainir supports et surfaces
- utilisable à l'intérieur et à l'extérieur

NL Antischimmel-concentraat*

Schimmelwerende additief. Saneringsconcentraat met langdurige werking tegen schimmel en algen. Beschermt op water gebaseerde producten, zoals dispersieverven en -lijmen alsook behangplaksel, tegen schimmel- en algenaantasting.

- ook geschikt als sanering van ondergronden
- toepasbaar binnenshuis en buitenshuis

	Art. n°	GENCOD	
12 x 250 ml	005606315	4007955 05699 7	

*Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

*Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Autres produits pour la rénovation

Andere renovatieproducten





F Nettoyant Pinceaux

Produit de nettoyage émulsifiable à l'eau pour pinceaux, brosses et rouleaux. Dissout sans peine peintures, laques, huiles et goudrons fraîches.

- de faible odeur
- dissolution rapide des peintures et laques fraîches
- prolonge la durée de vie des pinceaux, brosses et rouleaux

NL Borstelreiniger

Water-emulgeerbaar reinigingsmiddel voor kwasten, borstels en verfrölers. Weekt moeiteloos verse verven, lakken, oliën en teer los.

- geurarm
- snelle oplossing van verse verven en lakken
- verlengt de levensduur van de kwasten, borstels en verfrölers

Art. n°	GENCOD	
5 x 1 l	005302001	4007955 05302 6



F soluwash S Dissolvant Spécial

Enlève avec ménagements et à fond des résidus de bandes adhésives et d'autocollants, des taches fraîches de peintures ainsi que des salissures graisseuses et huileuses, la suie, etc.

- en gel
- contient du solvant sans aromates

NL soluwash S Speciale Reiniger

Verwijdert grondig en zacht resten van plakbanden en stickers, verse vervlekken evenals vettige en olieachtige vormen van vuil, roet etc.

- gelvormig
- bevat aromaatvrij oplosmiddel

Art. n°	GENCOD	
5 x 1 l	071005000	4007954 71002 9



F solupast D Dissolvant

Dissout rapidement des restes de revêtements de sol et des colles. Enlève des taches séchées de peintures, lasures et laques. Nettoie des outils encrassés et des pinceaux durcis à poils naturels.

- en gel
- très puissant
- contient du solvant sans aromates

NL soluplast D Oplosser

Weekt snel resten van vloerbedekkingen en lijmen los. Verwijdert gedroogde verf-, lak- en lazuurvlekken. Reinigt vuil gereedschap en verharde natuurhaarborstels.

- gelvormig
- zeer doeltreffend
- bevat aromaatvrij oplosmiddel

Art. n°	GENCOD	
5 x 1 l	072005000	4007954 72001 1



F Mastic Étanche

Mastic d'étanchéité à élasticité permanente pour sceller les toits, les façades, etc.

- renforcé de fibres
- pour recouvrir les fissures d'une largeur jusqu'à 10 mm
- adhère même sur les supports humides
- aussitôt étanche à l'eau et par tous les temps

NL Water-Dicht

Duurzaam elastische dichtingsmassa voor het afdichten van daken, gevels etc.

- vezelversterkt
- voor het overbruggen van scheuren tot een breedte van max. 10 mm
- hecht zelfs op vochtige ondergronden
- waterondoorlatend bij elke weergesteldheid

Art. n°	GENCOD	
6 x 750 ml	012802001	4007955 12802 1



F Joint Carrelage blanc

Reboucheur spécial pour le jointoiment de carrelage au mur. Idéal pour réparer des joints endommagés.

- prêt à l'emploi
- séchage sans fissures
- résistant à l'eau – pour cuisines et salles de bain

NL Voegenvuller wit

Speciale vulmassa voor het voegen van wandtegels. Ideaal voor het repareren van beschadigde voegen.

- gebruiksklaar
- droogt zonder scheuren
- watervast – voor keukens en badkamers

Art. n°	GENCOD	
12 x 400 g	004201001	4007955 04201 3



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



F Joint Frais – blanc Kit Complet

Peinture de rénovation pour renouveler et rafraîchir les joints de carreaux muraux.

- blanc
- récurable
- résistant aux rayons UV
- peut être teinté jusqu'à 5 % au max. avec nos decomix Colorants Universels Concentrés ou nos decolor Peintures Colorées
- kit complet: 250 ml Joint Frais, 1 pinceau, 1 éponge spéciale

NL Verse Voeg – wit Complete Set

Renovatieverf voor het vernieuwen en oprispen van tegelvoegen aan wanden.

- wit
- schuurbestendig
- UV-bestendig
- kan worden getint met maximaal 5% van onze decomix Geconcentreerde Universaaltinten of decolor Getinte Verven
- complete set: 250 ml Verse Voeg, 1 borstel, 1 speciaal spons

Art. n°	GENCOD	
1 UL = 5 sets	006101001	4007955 06101 4



F Enlèvr' Silicone Kit Complet

Dissout les résidus frais ou durcis de silicone sur carrelage céramique, verre, émail, métal et supports similaires.

- formule en gel – même pour des surfaces verticales
- kit complet: 150 ml Enlèvr' Silicone, 1 pinceau, 1 éponge spéciale

NL Siliconen Verwijderaar Complete Set

Oplost verse en uitgeharde silikonenresten op keramische tegels, glas, emaille, metaal en vergelijkbare oppervlakken.

- gel formule – ook voor verticale oppervlakken
- complete set: 150 ml Siliconen Verwijderaar, 1 borstel, 1 speciaal spons

Art. n°	GENCOD	
1 UL = 5 sets	025601001	4007955 25602 1



F Aqua-Laque Carrelage 3 en 1

Laque blanche satinée en phase aqueuse pour recouvrir des carreaux muraux intérieurs en céramique.

- 3 en 1 – primaire, finition et hydrofuge en même temps
- application directe sur carreaux sans primaire supplémentaire ou ponçage
- idéale pour salles de bain, cuisines et chambres de toilette
- très haut pouvoir couvrant
- peut être teintée avec les decomix Colorants Concentrés Universels

NL Water-Tegellak 3 in 1

Witte gebruiksklare zijdematte lak op waterbasis voor het renoveren van keramische wandtegels binnenhuis.

- 3 in 1 – primer, verf en verzegelend in één
- direct, zonder schuren of primeren, op tegels aan te brengen
- ideaal voor de badkamer, keuken of toiletruimte
- zeer hoog dekkend vermogen
- met decomix Geconcentreerde Universeeltinten aan te kleuren

Art. n°	GENCOD	
3 x 750 ml	027402001	4007955 27402 5



F Laque spéciale pour baignoires, carrelages murales, cuisines

Système professionnel de rénovation pour recouvrir des carreaux au mur, bacs de douche, baignoires et fronts en plastique du mobilier de cuisine.

- extrêmement durable
- blanc de haute brillance
- peut être teinté avec nos decomix Colorants Universels Concentrés
- sans solvants
- set de base pour env. 2,8 m²

NL Speciale Lak voor badkuipen, wandtegels, keukens

Professioneel renovatiesysteem voor het bedekken van wandtegels, douchebakken, badkuipen en kunststof keukenfronten.

- extreem resistent
- hoogglanzend wit
- kan worden getint met onze decomix Geconcentreerde Universaaltinten
- oplosmiddelvrij
- basisset voor ca. 2,8 m²

Art. n°	GENCOD
025001000	4007954 25001 3

1 UL = 2 sets



F Laque pour Baignoires

Système bi-composant pour recouvrir des baignoires, bacs de douche et lavabos en acier émaillé. Aussi pour carreaux muraux et fronts en plastique du mobilier de cuisine.

- recouvrement et hydrofuge en même temps
- finition brillante
- extrêmement durable et facile à nettoyer
- sans solvants et pauvre en odeurs
- blanc couvrant
- laque et durcisseur pour env. 2,8 m²

NL Lak voor badkuipen

2-componentensysteem voor de bedekking van badkuipen, douchebakken en wastafels van geëmailleerd staal. Ook voor wandtegels en kunststof keukenfronten.

- deklaag en verzegeling in één arbeidsgang
- glanzend
- extreem houdbaar en gemakkelijk te reinigen
- vrij van oplosmiddelen en mild geurend
- wit dekkend
- lak en verhardingsmiddel voor ca. 2,8 m²

Art. n°	GENCOD
025701000	4007954 25701 2

1 UL = 1 set

**Nouveauté
Noviteit**

Peintures et recouvrements décoratifs

Verven en decoratieve bedekkingen



Peintures et recouvrements décoratifs



F Vernis Muraux à Effets

Vernis en phase aqueuse à 6 différents effets lumineux pour une ambiance moderne du logement, à séchage transparent. La surface traitée devient luisant de manière que des particules brillantes y apparaissent selon l'action de la lumière.

- vernis thixotrope
- applicable sur papiers peints, peintures, enduits, rosaces et supports similaires à l'intérieur
- sans solvants
- consommation: env. 80–120 ml/m²

NL Effect-Wandlazuuren

Lazuur op waterbasis in 6 verschillende glanseffecten voor een moderne woonomgeving, transparant opdrogend. Het behandelde oppervlak wordt glanzend, doordat er daar – afhankelijk van de inwerking van licht – glanspartikels verschijnen.

- thixotrope lazuur
- aan te brengen op behang, verven, plamuren, rozetten en gelijkaardige ondergronden binnenshuis
- oplosmiddelvrij
- verbruik: ca. 80–120 ml/m²

3 x 750 ml	GENCOD	
Pearl Effect	4007955	17002 0
Brilliant Effect	4007955	17102 7
Rubin Effect	4007955	17202 4
Diamond Effect	4007955	17302 1
Saphir Effect	4007955	17402 8
Smaragd Effect	4007955	17502 5
3 x 1,5 l	GENCOD	
Pearl Effect	4007955	17003 7 X
Brilliant Effect	4007955	17103 4 X
Diamond Effect	4007955	17303 8 X



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



Pearl Effect
Aspect doré très fin
Extra fijn, gouden effect



Diamond Effect
Aspect argenté très fin
Extra fijn, zilveren effect



Smaragd Effect
Aspect vert très fin
Extra fijn, groen effect



Brilliant Effect
Aspect bleuté semi-fin
Gemiddeld fijn, blauwachtig effect



Rubin Effect
Aspect rouge très fin
Extra fijn, rood effect



Saphir Effect
Aspect bleu très fin
Extra fijn, blauw effect



F Peintures Métallisées

Peintures acryliques à effet métallique pour accentuer des éléments décoratifs ou des surfaces entières. Applicable sur papiers peints, peintures, enduits, polystyrène, terre cuite, staff, etc. à l'intérieur.

- haut pouvoir couvrant
- sans solvants
- consommation: env. 80–120 ml/m²

NL Gemetalliseerde Verven

Acrylverven met metaaleffect voor het accentueren van decoratieve elementen of volledige oppervlakken. Aan te brengen op behang, verven, plamuren, polystyreen, terracotta, stuc etc. binnenshuis.

- hoge dekkraft
- oplosmiddelvrij
- verbruik: ca. 80–120 ml/m²

3 x 750 ml	GENCOD	
Gold Metallic	4007955	17702 9
Silver Metallic	4007955	17802 6
Orient-Gold Metallic	4007955	18402 7
3 x 1,5 l	GENCOD	
Gold Metallic	4007955	17703 6 X
Silver Metallic	4007955	17803 3 X



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



Gold Metallic



Silver Metallic



Orient-Gold Metallic

Verven en decoratieve bedekkingen



F Crystal-Finish Cristal-Effet-Décor

Recouvrement décoratif sans solvants avec vraies perles de verre.

- pour la création de surfaces décoratives en une seule étape de travail
- rendement: 750 ml pour env. 4 m²

NL Crystal-Finish Kristaleffect-decor

Decoratieve verflaag, vrij van oplosmiddelen, met echte glasparels.

- creatieve vormgeving van oppervlakken in slechts één arbeidsgang
- 750 ml voor ca. 4 m²

3 x 750 ml	GENCOD
Pearl	4007955 17602 2
Iron	4007955 80402 4
Satin	4007955 80502 1
Solar	4007955 80602 8
Creme	4007955 80702 5
Brass	4007955 80802 2
Lumi Sun	4007955 80902 9
Neon Yellow	4007955 81020 9
Neon Pink	4007955 81102 2
Sunrise	4007955 81202 9
Nature	4007955 81302 6
Terra	4007955 81402 3
Ocean	4007955 81502 0
Pacific	4007955 81602 7
Atlantic	4007955 81702 4
Mystic	4007955 81802 1



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



Peintures et recouvrements décoratifs



F Crystal-Finish

Vernis pour réaliser par son effet de nacre structuré des surfaces modernes. Pour recouvrir supports minéraux, peintures et autres.

- pour l'intérieur
- sans solvants
- teinte de base: nacre blanc
- peut être teinté jusqu'à 10% au max. avec les decomix Colorants Concentrés Universels
- 2,5 l pour env. 7,5 – 12 m² (selon le mode d'application)

NL Crystal-Finish

Lazuur ter realisatie van moderne oppervlakken door zijn parelmoer-structuur-effect. Voor het bedekken van minerale ondergronden, verven en andere.

- voor binnen
- oplosmiddelvrij
- basistint: parelmoer wit
- kan tot 10% met decomix Geconcentreerde Universeeltinten getint worden
- 2,5 l voor ca. 7,5 – 12 m² (afhankelijk van de manier van het aanbrengen)

Art. n°	GENCOD	
2,5 l	017601074	4044899 17601 5



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



Aspect du produit basique en état pur – Nacre Blanc
Basistint: parelmoer wit



Base teintée avec 4 % du Colorant Métallisé Concentré M1 Or
Basis tint met 4 % metallic-effect-concentraat M1 getint



Base teintée avec 4 % du Colorant Métallisé Concentré M2 Argent
Basis tint met 4 % metallic-effect-concentraat M2 getint



Base teintée avec 4 % du Colorant Métallisé Concentré M3 Bronze
Basis tint met 4 % metallic-effect-concentraat M3 getint



F Super Color

Peinture intérieure déjà teintée et ainsi prête à l'emploi pour peindre les chambres à son propre goût.

- résistance à l'abrasion humide classe 3 selon EN 13300
- facile à utiliser
- sans solvants
- pauvre en odeurs
- lessivable

NL Super Color

Gebruiksklaar op kleur gebrachte binnenverf voor de individuele ruimtelijke inrichting.

- weerstandsvermogen tegen mechanische slijtage door wrijving klasse 3 conform EN 13300
- gemakkelijk en aangenaam te verwerken
- vrij van oplosmiddelen
- mild geurend
- wasbestendig

2,5 l	GENCOD	
Citron	Citrusvrucht	4016215 11110 9
Pin	Pijnboom	4016215 11108 6
Mangue	Mango	4016215 11109 3
Cappuccino	Cappuccino	4016215 11140 6
Soleil	Zon	4016215 11120 8
Apricot	Abrikoos	4016215 11124 6
Terre Cuite	Terracotta	4016215 11111 6
Bourgogne	Bourgondië	4016215 11128 4
Pistache	Pistache	4016215 11138 3
Pétrole	Petroleum	4016215 11130 7
Turquoise	Turquoise	4016215 11126 0
Lilas	Seringenboom	4016215 11113 0
Crocus	Krokus	4016215 11118 5
Myrtille	Blauwe bosbes	4016215 11134 5
Marron	Marron	4016215 11122 2
Cerise	Kers	4016215 11035 5



F Enduit Décoratif

Recouvrement blanc couvrant à base minérale pour créer des surfaces structurées aux murs intérieurs.

- prêt à l'emploi
- application facile avec rouleau ou spalter
- à haute microporosité
- sans agents de conservation, solvants ou plastifiants
- peut être teinté avec des Colorants Concentrés Universels (types LW-Oxyde)
- peut être laissé tel qu'il est comme recouvrement final décoratif
- recouvrable de peintures
- en 2 types différents de structure fin – granulométrie de 0,5 mm gros – granulométrie de 1 mm

NL Decor Effect Bpleistering

Wit dekkend decorkwarts op basis van mineralen voor gestructureerde verflagen binnen.

- gebruiksklaar
- gemakkelijke applicatie met rol of borstel
- grote waterdamp-diffusie-capaciteit
- vrij van conserveermiddelen, oplosmiddelen en weekmakers
- op kleur te brengen met Geconcentreerde Universeeltinten (LW-oxide-types)
- bruikbaar als decoratieve definitieve bekleding
- overschilderbaar
- twee pleisterstructuren fin – korrelgrootte 0,5 mm gros – korrelgrootte 1 mm

fin/fijn	8 kg	060502301	4007955 60502 7
fin/fijn	15 kg	060503301	4007955 60503 4
gros/grof	8 kg	060602301	4007955 60602 4
gros/grof	15 kg	060603301	4007955 60603 1



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



F decomix Colorants Concentrés Universels

Colorants concentrés pour teinter les laques, peintures, enduits à base de résine synthétique et produits semblables.

- haut pouvoir colorant
- 28 couleurs brillantes
- teintent presque tous les matériaux
- excellente miscibilité
- très résistants à la décoloration par le soleil
- insensibles au gel
- peu encombrants
- tous les types LW-Oxyde conviennent pour peintures aux silicates et laques sans aromates (N° de coloris 3, 4, 5, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25)

NL decomix Geconcentreerde Universeeltinten

Concentraten voor het tinten van lakken, verven, kunstharstplamuren en gelijkaardige producten.

- hoge tintkracht
- 28 schitterende kleuren
- brengen bijna alle materialen op kleur
- excellente mengbaarheid
- zeer bestand tegen het verschieten door de zon
- vorstbestendig
- plaatsbesparend
- alle LW-oxide-types zijn geschikt voor silicaatverven en aromaatvrije lakken (nr. van de tinten 3, 4, 5, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25)

6 x 20 ml



F Colorants Métallisés Concentrés

Concentrés universels pour teinter des recouvrements transparents ou pauvres en pigments. Ne conviennent pas pour des recouvrements opaques.

- idéals pour teinter le Crystal-Finish
- très intensifs – taux d'ajoutage 10% au max.
- combinables avec les decomix Colorants Concentrés Universels (seulement les types L et LW)
- pour l'intérieur et l'extérieur
- résistants au gel

NL Geconcentreerde Metaaltinten

Universele concentraten voor het tinten van transparante of zwak gepigmenteerde bedekkingen. Niet geschikt voor dekkende verven etc.

- ideaal voor het tinten van Crystal-Finish
- zeer intensief – max. toevoeghoeveelheid 10%
- combineerbaar met decomix Geconcentreerde Universeeltinten (alleen L- en LW-types)
- voor binnen en buiten
- vorstbestendig

10 x 80 ml

GENCOD

M1 Or	4007955 73908 1
M2 Argenté	4007955 73808 4
M3 Bronze	4007955 73708 7



F Glitter Effect

Additif scintillant pour toutes peintures et laques habituelles.

- 80 ml pour env. 2,5 l de peinture

NL Glitter Effect

Effectrijk glitteradditief voor alle in de handel gebruikelijke verven en lakken.

- 80 ml voor ca. 2,5 l verf

10 x 80 ml

GENCOD


Gold	4007955 73308 9
Silver	4007955 73408 6
Multi	4007955 73508 3



Gold



Silver



Multi

Peintures et recouvrements décoratifs



F FIXcolor Peinture Colorée

Peinture acrylique en 24 teintes décoratives pour recouvrir normalement les surfaces mais aussi pour teinter des peintures et enduits prêts à l'emploi ainsi que d'autres produits similaires en phase aqueuse.

- forte intensité et haut rendement
- très bonne miscibilité
- sans solvants
- sans plastifiants
- très pauvre en émanations
- pour l'intérieur et l'extérieur
- résistante aux intempéries
- ne jaunit pas
- résistance à l'abrasion humide: classe 2 selon EN 13300
- lessivable
- applicable à l'airless

NL FIXcolor Getinte Verf

Dispersieverf in 24 fraaie tinten voor decoratieve verflagen en voor het op kleur brengen van verven, gebruiksklare plamuren en gelijkaardige materialen op waterbasis.

- hoge kleurkracht en rendement
- zeer goede mengbaarheid
- oplosmiddelvrij
- vrij van weekmakers
- zeer emissiearm
- voor binnen en buiten
- weerbestendig
- lichtecht
- weerstandsvermogen tegen mechanische slijtage door wrijving klasse 2 conform EN 13300
- schuurbestendig
- airless spuitbaar

6 x 250 ml
6 x 750 ml



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classes allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

**Vollton
Abtönfarbe
FIXcolor**
Peinture Colorée
Pittura pronta all'uso e colorante
Full-tone and Tinting Paint

- gebrauchsfertig
- lichtecht
- brillant und farbstark
- emissionsarm
- lösungsmittelfrei
- lösungsmittelfrei

Made in Germany

	1:1	1:5	1:10	1:20	1:40	Vollton	1:1	1:5	1:10	1:20	1:40	Vollton	1:1	1:5	1:10	1:20	1:40
gelb 907*						Petrol 929						Topasbraun 937 S					
gelb/Apricot 935*						Mint 921						Zigarrenbraun 905 S					
rot 908*						Laufigrün 913						Schokolabraun 906 S					
rot 909*						Frühlingsgrün 924*						Schwarz 904 S					
rot 915*						Ziegelrot 902 S						Weiß 914 S					
rot 927*						Umbrä 903 S											
rot 947*						Ocker 901 S											
blau 918						Eifenbein 945 S											
Enzianblau 910						Karamell 940*											
						Terrakotta 923*											

Farbtonabzeichnungen gegenüber dem Original sind drucktechnisch bedingt.
* Diese Farben für außen nur im Vollton verwendbar!
S Geeignet für Silikatfarbe (max. 10%, DIN Norm beachten).



F Peinture pour Toitures et Soubassements

Peinture en phase aqueuse déjà teinte et très couvrante pour l'application sur les crépis, les briques, les toits en fibrociment, les tuiles ainsi que pour couvrir des peintures anciennes.

- résistance au frottement humide: classe 2 selon la norme EN 13300
- lessivable
- résistante aux intempéries et rayons UV
- sans solvants et microporeuse
- diluable à l'eau
- mélangeable à d'autres peintures en phase aqueuse
- pour l'intérieur et l'extérieur
- 11 teintes différentes

NL Dak- en Sockelverf

Al getint en zeer dekkende waterbaserende verf voor het schilderen van op pleisterwerk, metselwerk, vezelcementdaken, dakpannen en oude verflagen.

- weerstandsvermogen tegen mechanische slijtage door wrijving klasse 2 conform EN 13300
- schuurbestendig
- weer- en UV-bestendig
- vrij van oplosmiddelen en micro-poreus
- waterverdundbaar
- onderling en met andere waterbaserende verven mengbaar
- voor binnen en buiten
- 11 verschillende tinten

5 l		GENCOD
Schiste	Leisteen	4007955 95005 9
Tourbe	Turf	4007955 95205 3
Havane	Havanna	4007955 95305 0
Grès	Zandsteen	4007955 95405 7
Gris Pierre	Steengrijs	4007955 95505 4
Rouge Brique	Dakpanrood	4007955 95705 8
Terre	Terra	4007955 96005 8
Bleu Basalte	Basaltblauw	4007955 96105 5
Gris Béton	Betongrijs	4007955 96205 2
Anthracite	Antraciet	4007955 96305 9



Schadstoffgeprüft
Nach Aushärtung

www.tuv.com
ID 000040659

proNatur
bewusst gesund leben

POUR SE SENTIR SAIN DANS SON
LOGEMENT

EEN GEZOND GEVOEL IN EIGEN WONING





F proNatur Badigeon à la Chaux

Peinture très fine et purement minérale à base de chaux hydratée blanc pour des recouvrements blancs des chambres.

- régularise l'humidité ambiante par sa forte microporosité
- grande blancheur
- possède des caractéristiques naturelles contre les moisissures
- sans agents de conservation, solvants et plastifiants
- peut être teintée
- 1 l suffit pour env. 6 m²

NL proNatur Kalk-Mineraalverf

Zeer fijne, puur minerale verf op basis van witkalkhydraat voor wistwaste verflagen binnenshuis.

- regulariseert de luchtvochtigheid door zijn sterke microporeusheid
- hoge witheid
- bevat natuurlijke eigenschappen tegen schimmelvorming
- zonder conserveringsmiddelen, weekmakers en oplosmiddelen
- kan aangekleurd worden
- 1 l voor ca. 6 m²



F ProNatur Enduit Minéral Décoratif

Recouvrement décoratif à base de quartz pour créer des surfaces structurées à l'intérieur des maisons.

- en vente en 2 granulométries: fin – grains de 0,5 mm
gros – grains de 1 mm
- prêt à l'emploi
- application facile au rouleau ou à la brosse
- aussi utilisable comme finition décorative
- recouvrable
- fortement microporeux et perméable à la vapeur d'eau
- sans agents de conservation, solvants et plastifiants
- peuvent être teintés avec au max. 5 % des decomix Colorants Concentrés Universels (types LW-Oxyde)
- fin: 1 kg pour 1,8–2,5 m²
- gros: 1 kg pour env. 1,25 m²

NL proNatur Mineraal-Decoratief-Pleister

Decoratief bedekking op kwarts basis voor gestructureerde oppervlakken binnenshuis.

- verkrijgbaar in twee pleisterstructuren:
fijn – korrelgrootte 0,5 mm
ruw – korrelgrootte 1 mm
- gebruiksklaar
- gemakkelijk op te brengen met rol of borstel
- bruikbaar als decoratieve definitieve bekleding
- overschilderbaar
- uiterst ademend en waterdampdoorlatend
- vrij van conserveermiddelen, oplosmiddelen en chemische weekmakers
- op kleur te brengen met max. 5 % decomix Geconcentreerde Universeeltinten (LW-oxide-types)
- fijn: 1 kg voor 1,8–2,5 m²
- ruw: 1 kg voor ca. 1,25 m²



fin – fijn



gros – ruw

Art. n°	GENCOD	
5 l	068502108	4016215 10734 8
10 l	068503108	4016215 10735 5



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



sans agents de conservation



sans solvants sans plastifiants



très microporeuse régularise l'humidité ambiante



testée suivant AgBB



Art. n°	GENCOD	
fin 8 kg	060502108	4016215 10740 9
fin 15 kg	060503108	4016215 10741 6
gros 8 kg	060602108	4016215 10742 3
gros 15 kg	060603108	4016215 10743 0



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



sans agents de conservation




sans solvants sans plastifiants




perméable à la vapeur d'eau



testée suivant AgBB



fin grains de 0,5 mm



gros grains de 1 mm



F proNatur
Peinture à l'Argile

Peinture intérieure avec de l'argile naturelle. Très microporeuse avec un aspect de réduction d'humidité et d'harmonisation du climat ambiante.

- mate à bon pouvoir couvrant
- idéal pour recouvrir des crépis à base d'argile
- à pH neutre
- sans solvants et plastifiants
- peut être teintée
- microporeuse
- 1 l pour env. 6–8 m²

NL proNatur
Leemverf

Leemverf op natuurlijke basis voor binnen. Zeer microporeus, vochtregulerend en zorgt voor een prettig leefklimaat.

- goed dekkend vermogen
- ideaal voor het schilderen van leempleister
- ph neutraal
- zonder oplosmiddelen en weekmakers
- kan getint worden
- microporeus
- 1 l voor ca. 6–8 m²



F proNatur Enduit
Décoratif à l'Argile

Enduit de teinte blanc naturel pour murs et plafonds intérieurs. Étant très microporeux, il égalise le taux d'humidité ambiante et aide ainsi à avoir un climat sain des chambres.

- pour des structures créatives
- utilisable comme recouvrement final
- peut être peint
- avec des liants végétaux
- à pH neutre
- sans solvants et plastifiants
- très microporeux
- peut être teinté
- 1 kg pour env. 2,5 m²

NL proNatur
Decoratieve Leempleister

Natuurlijke witte pleister voor binnenmuren en plafonds. Zeer microporeus, vochtregulerend en zorgt voor een gezond leefklimaat binnen.


- voor creatieve structuren
- ook bruikbaar als een eindlaag
- schilderbaar
- met plantaardige bindmiddelen
- ph neutraal
- zonder oplosmiddelen en weekmakers
- zeer microporeus
- kan getint worden
- 1 kg voor ca. 2,5 m²



Art. n°	GENCOD	
5 l	066602108	4016215 10712 6
10 l	066603108	4016215 10713 3



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



à pH neutre



sans solvants
sans plastifiants



liant végétal




testée suivant AgBB

Art. n°	GENCOD	
7 kg	066002108	4016215 10724 9
18 kg	066005108	4016215 10725 6



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



à pH neutre




sans solvants
sans plastifiants



liant végétal



testée suivant AgBB



grains de 0,5 mm



F proNatur Blanc Intérieur

Peinture silicate très blanche pour murs et plafonds intérieurs. Haute microporosité grâce à sa structure microcristalline.

- mate à haut pouvoir couvrant
- relation de contraste classe 2 selon EN 13300 à un rendement de 6 m²/l
- résistance au frottement humide classe 3 selon EN 13300
- très microporeuse
- sans solvants, plastifiants et substances de conservation
- peut être teintée
- 1 l pour env. 6–8 m²

NL proNatur Interieur Wit

Zeer witte silicaatverf voor muren en plafonds binnen. Hoge microporeusheid dankzij de microkristallijne structuur.

- matte verf met hoge dekkracht
- dekkend vermogen klasse 2 volgens EN 13300 bij een verbruik van 6 m²/l
- schrobvastheid klasse 3 volgens EN 13300
- zeer microporeus
- zonder oplosmiddelen, weekmakers en conserveringsmiddelen
- kan getint worden
- 1 l voor ca. 6–8 m²



F proNatur Blanc Vif

Peinture silicate renforcée d'acide silicique, à base de liants minéraux et à haut pouvoir couvrant. Appropriée pour des recouvrements de haute gamme dans le logement entier.

- mate à haut pouvoir couvrant
- relation de contraste classe 1 selon EN 13300 à un rendement de 6,5 m²/l
- résistance au frottement humide classe 3 selon EN 13300
- très microporeuse
- sans agents de conservation, solvants et plastifiants
- peut être teintée
- 1 l pour env. 7–8 m²

NL proNatur Helder Wit

Uiterst dekkende sol-silicaatverf op basis van minerale bindmiddelen. Geschikt voor een hoogwaardige afwerking van de hele woning.

- matte verf met hoge dekkracht
- dekkend vermogen klasse 1 volgens EN 13300 bij een verbruik van 6,5 m²/l
- schrobvastheid klasse 3 volgens EN 13300
- zeer microporeus
- zonder oplosmiddelen, weekmakers en conserveringsmiddelen
- kan getint worden
- 1 l voor ca. 7–8 m²

Art. n°	GENCOD	
5 l	066502108	4016215 10715 7
10 l	066503108	4016215 10716 4



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



sans agents de conservation



sans solvants sans plastifiants



perméable à la vapeur d'eau



testée suivant AgBB



Schadstoffgeprüfte Baustoffe

- Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen
- Regelmäßige Produkt- und Prozessüberwachung
- Kontrolle der Einsatzstoffe
- Überwachung der produkttypischen Konservierungsmittel

www.tuv-sued.de/umweltliche-produktprüfung

Art. n°	GENCOD	
5 l	068102108	4016215 10737 9
10 l	068103108	4016215 10738 6



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



sans agents de conservation



sans solvants sans plastifiants



très microporeuse régularise l'humidité ambiante



testée suivant AgBB



Schadstoffgeprüfte Baustoffe

- Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen
- Regelmäßige Produkt- und Prozessüberwachung
- Kontrolle der Einsatzstoffe
- Überwachung der produkttypischen Konservierungsmittel

www.tuv-sued.de/umweltliche-produktprüfung



F proNatur Peintures Colorées

Peinture minérale intérieure à base de silicate pour peindre directement les murs et plafonds ou pour teinter presque tous les produits de la gamme proNatur.

- très forte brillance des teintes
- bonne miscibilité
- résistance à l'abrasion humide classe 2 selon EN 13300
- haute microporosité et perméabilité à la vapeur d'eau
- sans solvants ni plastifiants ni agents de conservation
- les teintes peuvent être mélangées entre elles



F proNatur Primaire

Durcisseur à base de liants minéraux. Applicable sur supports minéraux ainsi que toutes plaques de plâtre.

- durcit des supports friables ou farineux
- régularise l'absorption
- prêt à l'emploi
- sans agents de conservation, solvants et plastifiants
- transparent après séchage
- 1 l pour env. 6–8 m²



F proNatur Enduit Minéral Allégé

Enduit allégé prêt à l'emploi à base de silicate pour murs intérieurs et plafonds.

- applicable sur supports minéraux ou surfaces peintes
- facile à travailler
- très facile à poncer
- blanc
- fortement microporeux et perméable à la vapeur d'eau
- avec caractéristiques naturelles le protégeant contre un envahissement par moisissures
- dépourvu de solvants, de plastifiants et d'agents de conservation

NL proNatur Gekleurde Verf

Mineraalverf op basis van silicaat voor het op kleur brengen van nagenoeg alle proNatur producten en voor het gebruik bij volle tinten.

- zeer mooie schittering van kleuren
- goede mengverhouding
- weerstandsvermogen tegen mechanische slijtage door wrijving klasse 2 conform EN 13300
- uiterst ademend en waterdamp-doorlatend
- vrij van oplosmiddelen, weekmakers en conserveermiddelen
- tinten ook onderling mengbaar
- tinten:
 - Warm woestijnzand
 - Wilde wijn
 - Stille zee
 - Frisse varen
 - Natuurlijke nacht
 - Felle horizon

NL proNatur Grondering

Grondering op basis van minerale bindmiddelen. Aan te brengen op minerale ondergronden evenals alle gipsplaten.

- verhardt broze of stoffige ondergronden
- reguleert de zuigkracht
- gebruiksklaar
- zonder conserveringsmiddelen, oplosmiddelen en weekmakers
- droogt transparant op
- 1 l voor ca. 6–8 m²

NL proNatur Lichte Plamuur op basis van mineralen

Gebbruiksklare lichte plamuur op basis van silicaat voor wand- en plafondoppervlakken binnen.

- voor minerale ondergronden en geschilderde oppervlakken
- gemakkelijke verwerking
- zeer goed schuurbaar
- wit
- uiterst ademend en waterdamp-doorlatend
- bezit natuurlijke eigenschappen tegen schimmel
- vrij van oplosmiddelen, weekmakers en conserveermiddelen

3 x 750 ml	GENCOD
Sable Chaud du Désert	4016215 10745 4
Vin Sauvage	4016215 10747 8
Lac Calme	4016215 10749 2
Fougère Fraîche	4016215 10751 5
Nuit Naturelle	4016215 10753 9
Horizon Clair	4016215 10755 3



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



sans agents de conservation



sans solvants sans plastifiants



perméable à la vapeur d'eau

Art. n°	GENCOD
5 l 066302108	4016215 10722 5



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



sans agents de conservation



sans solvants sans plastifiants



perméable à la vapeur d'eau



testée suivant AgBB

Art. n°	GENCOD
4 kg 031901108	4016215 10757 7




* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



sans agents de conservation



sans solvants sans plastifiants



perméable à la vapeur d'eau



testée suivant AgBB



F Sous-Couche

Peinture primaire blanche pour l'intérieur.

- optimise l'absorption du support
- améliore l'accroche et harmonise les couleurs
- sans solvants
- 1 l pour 6 – 7 m² par couche selon le support

NL Sous-Couche

Voorstrijkverf voor binnenshuis.

- optimaliseert het absorptievermogen van de ondergrond
- verbetert de hechting en harmonieert de kleuren
- vrij van oplosmiddelen
- 1 l voor 6 – 7 m² per applicatie, afhankelijk van de ondergrond

GENCOD	
15 l	4016215 17599 6



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



F Mat Premium

Peinture intérieure blanc mat.

- haut pouvoir couvrant – ratio de contraste: classe 2 à un rendement de 6,5 m²/l
- abrasion humide: classe 3 selon EN 13300
- degré de brillance: mat terne
- pauvre en évaporations chimiques et sans solvants

NL Mat Premium

Witte, matte verf voor binnenshuis.

- hoge dekkraft – contrastverhouding: klasse 2 bij een opbrengst van 6,5 m²/l
- weerstandsvermogen tegen mechanische slijtage door wrijving: klasse 3 conform EN 13300
- glansgraad: mat
- emissiearm en vrij van oplosmiddelen

GENCOD	
15 l	4016215 17595 8



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



F Velours

Peinture blanche à finition mat velours pour recouvrements haut de gamme à l'intérieur.

- haut pouvoir couvrant – ratio de contraste: classe 2 à un rendement de 6 m²/l
- abrasion humide: classe 2 selon EN 13300
- degré de brillance: mat velours
- sans solvants

NL Velours

Witte verf met fluweelmatte oppervlaktafwerking voor hoogwaardige verflagen binnenshuis.

- hoge dekkraft – contrastverhouding: klasse 2 bij een opbrengst van 6 m²/l
- weerstandsvermogen tegen mechanische slijtage door wrijving: klasse 2 conform EN 13300
- glansgraad: fluweelmat
- vrij van oplosmiddelen

GENCOD	
15 l	4016215 17590 3



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



F Satin

Peinture intérieure blanc satiné.

- haut pouvoir couvrant – ratio de contraste: classe 2 à un rendement de 5,5 m²/l
- abrasion humide: classe 1 selon EN 13300
- degré de brillance: moyen brillant, satiné
- lessivable
- sans solvants

NL Satin

Witte, zijdematte binnenverf.

- hoge dekkraft – contrastverhouding: klasse 2 bij een opbrengst van 5,5 m²/l
- weerstandsvermogen tegen mechanische slijtage door wrijving: klasse 1 conform EN 13300
- glansgraad: semi-glans, zijdemat
- afwasbaar
- vrij van oplosmiddelen

GENCOD	
15 l	4016215 17597 2



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Moisissures

Produits Anti-moisissures

Antischimmelproducten




Réussir à loger sainement
en 3 étapes

In 3 stappen naar gezond wonen

1. Détruire les moisissures existantes
Aanwezige schimmel vernietigen

2. Traiter les supports professionnellement
De ondergronden vakkundig behandelen

3. Protéger contre un nouvel envahissement
Nieuwe schimmel voorkomen





F Nettoyant anti-moisissures sans chlore*

Surtout préconisé pour des chambres à coucher ou d'enfants, autres pièces habitables, cuisines, magasins de d'approvisionnement, dos d'armoires, etc.


- avec oxygène actif
- à faible odeur
- rendement: 750 ml pour env. 10 à 15 m²

NL Schimmel Verwijderaar chloorvrij*

Uitermate aan te bevelen voor slaap- en kinderkamers, andere woonruimtes, keukens, pantry's, kastachterkanten e.d.

- met actieve zuurstof
- geurneutraal
- rendement: 750 ml voor ca. 10 – 15 m²

Art. n°	GENCOD	
6 x 750 ml	038612144	4044899 38612 4

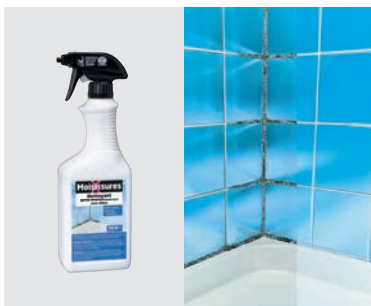

F Nettoyant anti-moisissures avec chlore*

Utilisable pour surfaces et peintures lessivables surtout dans le domaine sanitaire. Idéal pour des joints de carreaux ou en silicone.

- action immédiate causé par du chlore actif
- avec effet blanchissant
- rendement: 750 ml pour env. 10 à 15 m²

NL Schimmel Verwijderaar chloorhoudend*

Geschikt voor alle afwasbare oppervlakken en verven – in het bijzonder in de sanitair. Ideaal ook voor silicone- en tegelvoegen.

- onmiddellijk effect door actief chloor
- met bleekeffect
- rendement: 750 ml voor ca. 10 – 15 m²

Art. n°	GENCOD	
6 x 750 ml	038712144	4044899 38712 1



F Couche anti-humidité Primaire Isolant

Barrière blanche contre l'humidité et les moisissures. Empêche la migration d'humidité dans des recouvrements ultérieurement appliqués et protège ainsi les endroits traités contre une contamination par moisissures sans l'utilisation de biocides.

- même pour supports avec humidité résiduelle
- rendement: 750 ml pour env. 3 à 3,75 m²

NL Vochtbarrière Isoleerprimer

Witte barrière tegen vochtigheid en schimmelvorming. Verhindert duurzaam het doorslaan van vocht uit de ondergrond in latere bedekkingen en beschermt zodoende de behandelde plaatsen zonder toevoeging van biocide materialen tegen een vorming van nieuwe schimmels.

- ook voor ondergronden met restvocht
- rendement: 750 ml voor ca. 3 – 3,75 m²

Art. n°	GENCOD	
6 x 750 ml	013411144	4044899 13411 4



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



F Spray Anti-Taches Blanc Isolant

Barrière blanche contre des taches de moisissures et d'humidité.

- empêche la réapparition de taches
- à séchage rapide – déjà recouvrable après 10 minutes

NL Vlekkenblokker Isoleerwit

Wit dekkende afsluitlak tegen schimmel-, vocht- en watervlekken.

- verhindert een achteraf doorslaan van de vlekken
- sneldrogend – kan reeds na 10 min. overschilderd of beplakt worden

Art. n°	GENCOD	
6 x 400 ml	015101144	4044899 15151 7



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Nouveauté
Noviteit



F Durcisseur Protectif

Primaire spécial prêt à l'emploi avec protection de longue durée du film contre une contamination par moisissures. Prétraitement idéal des supports avant travaux suivants d'enduisage, de peinture ou de collage.

- solidifie des supports poreux, friables ou farineux
- régularise l'absorption sans bloquer le support
- forte pénétration en profondeur

NL Beschermingsgrondering

Gebruiksklare, speciale grondering met langdurige filmbescherming tegen aantasting door schimmel. Ideale behandeling van de ondergrond voor daaropvolgende plamuur-, schilder- en behangwerkzaamheden.

- verstevigt poreuze, zandende en krijtende ondergronden
- reguleert het absorptievermogen, zonder de grond af te sluiten
- hoge indringdiepte

Art. n°	GENCOD	
6 x 1 l	056005144	4044899 56005 0

*Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

*Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.



F Enduit de Rénovation

Enduit blanc prêt à l'emploi pour des petites travaux de réparation à l'intérieur et dans les pièces humides.

- pour des petits trous et dégâts
- applicable directement du tube
- idéal pour les cuisines, salles de bain, caves et garages

NL Renovatieplamuur

Gebruiksklaar, wit plamuur voor kleine reparatiewerkzaamheden binnenshuis en in vochtige ruimtes.

- voor kleine gaatjes en beschadigingen
- direct uit de tube te verwerken
- ideaal voor keuken, badkamer, kelder en garage

Art. n°	GENCOD	
12 x 400 g	032601144	4044899 32601 4



F Enduit de Réparation

Enduit très résistant à l'humidité. Son alcalinité naturelle protège les endroits enduits contre un envahissement par moisissures sans ajout de biocides.

- durcit même sur des fonds avec humidité résiduelle
- blanchâtre après séchage

NL Reparatieplamuur

Vochtbestendig speciaal plamuur. Door de natuurlijke alkaliteit van het plamuur zijn de geplamuurde plaatsen zonder toevoeging van biocide werkzame bestanddelen tegen aantasting door schimmel beschermd.

- verhardt ook op ondergronden met restvocht
- wit opdrogen

Art. n°	GENCOD	
5 x 1 kg	013501144	4044899 13551 7



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



F Imprégnation anti-moisissures*

Protection transparente qui protège à long terme les surfaces traitées contre une contamination par moisissures.

- à odeur neutre
- utilisable dans toutes pièces habitables
- rendement: 750 ml pour env. 10 à 15 m²

NL Anti-Schimmels Impregnering*

Transparante, beschermende impregnering met langdurige oppervlaktebescherming tegen een nieuwe schimmelvorming.

- geurneutraal
- geschikt voor woon- en slaapruijntes
- rendement: 750 ml voor ca. 10 – 15 m²

Art. n°	GENCOD	
6 x 750 ml	038412144	4044899 38412 0



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



F Additif anti-moisissures*

Concentré pour une protection immédiate et de longue durée contre un envahissement par microbes et moisissures.

- diluable dans produits aqueuses tels que colles, peintures etc.
- protège déjà lors de la rénovation contre des moisissures
- rendement: 1 l pour env. 40 l de peinture

NL Anti-Schimmels Additief*

Concentraat voor een onmiddellijke en langdurige bescherming tegen de ontwikkeling van schimmels en microben.

- additief voor water gedragen producten – zoals plaksels, lijmen, verven e.d.
- beschermt al bij het renoveren tegen schimmels
- verbruik: 1 l voor ca. 40 l verf

Art. n°	GENCOD	
4 x 1 l	038513144	4044899 38513 4



F Peinture d'intérieur blanche

Peinture spéciale avec protection durable contre un nouvel envahissement de sa propre surface par moisissures.

- résistance au frottement humide classe 2 selon EN 13300
- récurable
- relation de contraste: classe 2 au rendement de 6 m²/l
- très couvrante
- sans solvants

NL Witte Binnenverf

Speciaalverf met duurzame bescherming tegen nieuwe schimmelvorming op zijn oppervlak.

- schrobvastheid klasse 2 volgens EN 13300
- schrobvast
- contrastverhouding klasse 2 bij een verbruik van 6 m²/l
- hoge dekkingskracht
- oplosmiddelvrij

Art. n°	GENCOD	
8 x 750 ml	012215144	4044899 12215 9
2,5 l	012211144	4044899 12211 1
5 l	012212144	4044899 12212 8



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

*Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

*Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.



F Peinture minérale à la chaux

Peinture purement minérale à base de chaux éteinte pour les supports présentant un risque de moisissure. Grâce à l'alcalinité du matériau, les surfaces recouvertes de la peinture sont protégées de la formation de moisissures sans ajout de composants biocides.

- idéal pour les caves, buanderies, celliers et garages
- perméable à la diffusion et régularise l'humidité
- possède des propriétés naturelles contre les moisissures

NL Minerale Kalkverf

Puur minerale verf op basis van gebluste kalk die de kans op schimmelvorming tegengaat. Dankzij de alkaliteit van het materiaal is het verfloppervlak beschermd tegen schimmelvorming zonder toevoeging van biocide componenten.

- ideaal voor kelders, wasserijen en garages
- ademend en vochtregulerend
- met natuurlijke eigenschappen tegen schimmelvorming

Art. n°	GENCOD	
51 068512144	4044899	68510 4



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



F Peinture d'assainissement

Recouvrement spécial avec protection de longue durée du film contre les taches d'humidité et les moisissures. Couvre les décolorations de façon fiable et durable.

- blanc couvrant
- avec brosse d'application intégrée

NL Renovatieverf

Speciale coating met langdurige filmbescherming tegen vochtplekken en schimmelvorming. Dekt verkleuringen op een betrouwbare en duurzame manier af.

- wit dekkend
- met geïntegreerde applicatieborstel

Art. n°	GENCOD	
12 x 250 ml 013611144	4044899	13610 1



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



F Silicone Spécial

Mastic silicone dont la surface est protégée contre une contamination par moisissures.

- pour les installations sanitaires et pièces humides
- durablement élastique
- 3 teintes différentes: transparent blanc gris manhattan

NL Speciale Silicone

Silicone-dichtingsmassa met filmbescherming tegen schimmelvorming.

- voor sanitaire en vochtige ruimtes
- duurzaam elastisch
- 3 verschillende tinten: transparant wit manhattan-grijs

	Art. n°	GENCOD
12 x 310 ml transparent	015001144	4044899 15001 5
blanc	015011144	4044899 15011 4
gris manhattan	015021144	4044899 15021 3



Glutoclean Nettoyants Spéciaux

Speciaal reinigers

Glutoclean Produits Spéciaux pour le nettoyage et l'entretien

Des solutions parfaites pour chaque tâche et domaine, pour matériaux et surfaces différents et aussi différents utilisations et problèmes.

Harmonisant avec multiples travaux d'entretien et de nettoyage, la gamme spécialisée vaste Glutoclean vous offre: Des produits haut de gamme, des utilisations simples et de l'efficacité.

Glutoclean Speciale producten voor reiniging en onderhoud

Perfekte oplossingen voor elke vlek en ieder toepassingsgebied, voor verschillende materialen en oppervlakken en ook voor diverse toepassingen en problemen.

Afgestemd op talrijke onderhouds- en reinigingswerkzaamheden biedt het brede gespecialiseerde productengamma „Glutoclean“ u hoogwaardige producten, eenvoudige toepassingen en efficiëntie.



F Nettoyant Fin de Chantier BR3

- concentré
- pour un nettoyage intensif sans résidus
- enlève les salissures de chantier, traces de graisse ou de passage ainsi que d'autres encrassements forts
- intérieur et extérieur



F Nettoyant Surpuissant MKX

- prêt à l'emploi
- enlève graisses, nicotine et salissures sans laisser de résidus
- pour la préparation des surfaces laquées avant recouvrement
- intérieur et extérieur

NL Bouwplaats-Eindreiniger BR3

- concentraat
- intensieve eindreiniging zonder achterlating van resten
- verwijdert bouwplaatsvuil, vetresten, afslijtsel van rubber en sterke verontreinigingen
- binnen- en buitenshuis

NL Multi-power Krachtreiniger MKX

- gebruiksklaar
- verwijdert vetten, nicotine en vervuilingen zonder achterlating van resten
- voorbereiding van gelakte oppervlakken voor overlakken
- binnen- en buitenshuis

Art. n°	GENCOD	
4 x 1 l	042003074	4044899 42003 3

Art. n°	GENCOD	
6 x 750 ml	043002074	4044899 43002 5
5 l	043005183	4044899 43015 5 X

**Nouveauté
Noviteit**

® Glutoclean
La solution pour de la propreté
De oplossing voor reinheid

Anti-moisissures et hygiène | Schimmel en hygiëne



F Anti-Moisissures Avec Chlore*

- pour détruire moisissures et bactéries
- effet immédiat
- blanchit par le chlore contenu

NL Schimmel Verwijderaar chloorhoudend*

- vernietigt schimmels en bacteriën
- onmiddelijk effect
- bleekt door de inhoudend chloor

	Art. n°	GENCOD
6 x 750 ml	038702074	4044899 38702 2



F Anti-Moisissures Sans Chlore*

- avec oxygène actif
- spécial chambres à coucher ou d'enfants et salles de séjour
- en gel pour une action prolongée

NL Schimmel Verwijderaar chloorvrij*

- met actieve zuurstof
- in het bijzonder voor woon-, slaap- en kinderkamers
- gelformule voor een lange inwerktijd

	Art. n°	GENCOD
6 x 750 ml	038602074	4044899 38602 5



F Imprégnation Anti-Moisissures*

- protège durablement contre une néoformation de moisissures
- neutre en odeurs, ainsi utilisable dans les appartements
- pour fonds bruts ou recouverts

NL Anti Schimmel Impregnering*

- beschermt langdurig tegen een nieuwe ontwikkeling van schimmels
- geurneutraal, daarom geschikt voor het woongedeelte
- voor bedekte en niet bedekte ondergronden

	Art. n°	GENCOD
6 x 750 ml	038402074	4044899 38402 1



F Additif Fongicide*

- concentré
- délayable dans peintures aqueuses, colles, enduits, crépis
- protège déjà pendant la rénovation contre les moisissures

NL Fungicide Additief*

- concentraat
- voor het bijmengen in watergebaseerde verven, behangplaksels, lijmen, plamuren en pleisters
- beschermt al bij het renoveren tegen schimmels

	Art. n°	GENCOD
4 x 1 l	038503074	4044899 38503 5




F Spray d'Hygiène*

- élimine des virus, bactéries, germes pathogènes
- pour toutes surfaces dans le ménage, la salle de bain, la cuisine, le mobilier et les sols
- contre des odeurs désagréables
- nettoie et désinfecte

NL Hygiënespray*

- elimineert virussen, kiemen en bacteriën
- voor alle oppervlakken in het huishouden, in de badkamer, in de keuken, van meubelen en vloeren
- tegen onaangename geurtjes
- reinigt en ontsmet

	Art. n°	GENCOD
6 x 750 ml	038802074	4044899 38802 9

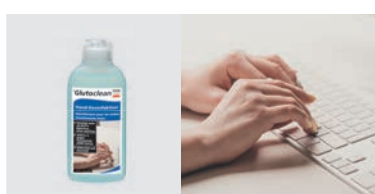

F Désinfectant pour les mains*

- élimine plus que 99,9 % des bactéries, virus et champignons cutanés
- agit entre autres contre les corona virus (SRAS-CoV-2)
- bactéricide et levurocicide
- résultat d'un test de tolérance cutanée: très bien

NL Handdesinfectiemiddel*


- elimineert meer dan 99,9 % van de bacteriën, virussen en huidschimmels
- werkt onder meer tegen coronavirussen (SARS-CoV-2)
- bactericide en levurocidaal
- dermatologisch getest: zeer goed

	Art. n°	GENCOD
20 x 100 ml	031301074	4044899 31301 4

*Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

*Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Revêtements de sol | Vloerbedekkingen

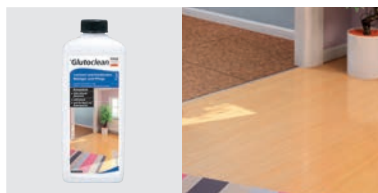


F Entretien de Stratifié et Liège

- concentré
- forme un film anti-poussière
- rafraîchit les teintes
- convient aussi pour le nettoyage de lambris

NL Laminaat en Kurk Onderhoud

- concentraat
- vormt een stofafstotend film
- tintopfrissend
- ook voor wand- en plafondpanelen

Art. n°	GENCOD	
4 x 1 l	036103074	4044899 36103 9

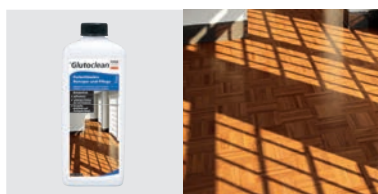


F Entretien de Parquets

- concentré
- rafraîchit les teintes
- empêche le blanchiment
- pour sols cirés, vitrifiés ou huilés

NL Parketvloer Onderhoud

- concentraat
- opfrissend de tinten
- verhindert het verbleken
- voor geoliede, gewaxte en verzegelde vloeren

Art. n°	GENCOD	
4 x 1 l	035903074	4044899 35903 6

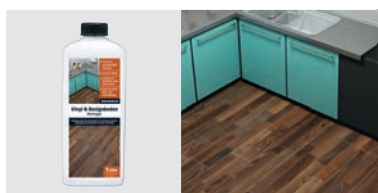

F Nettoyant pour Revêtements de Sol Design ou Vinyles

- concentré
- pour des nettoyages à fond et d'entretien
- protège et prévient la brillance naturelle
- aussi pour revêtements de sol plastiques ou en caoutchouc

NL Reiniger voor Design en Vinyl Vloeren

- concentraat
- voor grondige alsook onderhoud reinigingen
- beschermt en voorkomt de natuurlijke glans
- ook voor vloerbedekkingen van kunststof of rubber

Art. n°	GENCODE	
4 x 1 l	036003205	4250295 10370 2



F Seau de Ménage

- universellement utilisable
- avec graduation
- pour jusqu'à 14 l d'eau

NL Poetsemmer

- universeel bruikbaar
- met schaal
- voor maximaal 14 l water

Art. n°	GENCOD	
1 pièce	098206074	4044899 98206 7

Cuisine et salle de bain | Keuken en badkamer



F Dégraissant pour Cuisines

- très efficace
- pour une hygiène parfaite
- utilisable pour toutes surfaces

NL Keuken Ontvetter

- zeer effectief
- voor een perfecte hygiëne
- voor alle oppervlakken

Art. n°	GENCOD	
6 x 750 ml	036502074	4044899 36502 0



F Nettoyant Spécial Fours

- en gel pour une bonne adhérence
- enlève des incrustations et salissures tenaces
- aussi pour grilles et poêles

NL Bakovenreiniger

- hechtgel
- verwijderd ingebrande verkorstingen en vervuiling
- ook voor barbecueroosters en pannen

Art. n°	GENCOD	
6 x 750 ml	039002074	4044899 39096 1



F Détartrant Appareils Electroménagers Intensif

- concentré
- contre des dépôts calcaires
- pour machines à café automatiques ou à espresso
- pour la gastronomie et le ménage
- pour économiser de l'énergie

NL Toestellen Ontkalker Intensief

- concentraat
- tegen verkalking
- ook voor espresso- en padkoffiezetmachines
- voor de gastronomie en de huishoud
- om energie te besparen

	Art. n°	GENCOD
4 x 1 l	036803205	4250295 10145 6



F Entretien de Chrome et Acier

- nettoie et protège
- forme un film protecteur
- prévient des empreintes digitales

NL Roestvrij Staal en Chroom Onderhoud

- reinigt en beschermt
- geeft een beschermende film
- voorkomt vingerafdrukken

	Art. n°	GENCOD
6 x 500 ml	036702205	4250295 10230 9



F Nettoyant Acryliques

- à effet perlant
- protection antistatique
- pour surfaces brillantes
- à odeur frais

NL Acryl Reiniger

- met afpareleffect
- werkt antistatisch
- voor glanzende oppervlakken
- frisse geur

	Art. n°	GENCOD
6 x 750 ml	047402205	4250295 10255 2



F Nettoyant pour Fonte Minérale

- avec effet protégeant anti-gouttes
- enlève le calcaire et les salissures
- pour fonte minérale et matières minérales

NL Gegoten Mineraal Reiniger

- met beschermend afpareleffect
- verwijdert kalk en vuil
- voor gegoten mineraal en minerale materialen

	Art. n°	GENCOD
6 x 750 ml	047602074	4044899 47674 0



F Nettoyant pour Salles de Bain et Installations Sanitaires

- en gel – meilleure adhérence et action
- odeur rafraîchissant
- aussi pour enlever des dépôts calcaires
- pour une hygiène parfaite et une haute brillance

NL Badkamer en Sanitair Reiniger

- in gelvorm – hecht en werkt beter
- frisse geur
- ook voor het verwijderen van kalkaanslag
- voor hygiënische reinheid en schitterende glans

	Art. n°	GENCOD
6 x 750 ml	037302074	4044899 37302 5



F Nettoyant pour Cabines de Douche

- effet anti-gouttes
- pour verres recouvertes ou acryliques, plastiques et aluminium
- très efficace contre des dépôts calcaires
- aussi pour rideaux de douche

NL Douchecabine Reiniger

- met afpareleffect
- voor gecoat glas, acrylglas, kunststof en aluminium
- zeer effectief tegen kalkaanslag
- ook voor douchegordijnen

	Art. n°	GENCOD
6 x 750 ml	037402074	4044899 37402 2



F Détartrant Urine et Calcaire

- super puissant
- dissout les incrustations et fortes salissures
- pour toilettes, pissoirs et bidets

NL Ontkalker Urinesteen en Kalk

- extra sterk
- weekt verkorstingen en sterke vervuilingen los
- voor toiletten, urinoirs, bidets

	Art. n°	GENCOD
4 x 1 l	037603074	4044899 37603 3



F Déboucheur de Tuyaux en Gel

- pour toilettes, baignoires, lavabos et éviers
- très efficace
- enlève les incrustations dans les dégorgeoirs
- agit sans développement de chaleur

NL Ontstopper Gel

- voor toiletten, badkuipen, wastafels en spoelbakken
- uiterst doeltreffend
- verwijdert verkorstingen in de afvoeren
- werkt zonder hitteontwikkeling

Art. n°	GENCOD	
4 x 1 l	037703074	4044899 37703 0



F Déboucheur de Tuyaux en Granulés

- enlève les engorgements automatiquement et à fond
- pour toilettes, baignoires, lavabos et éviers
- très puissant

NL Buis Vrij Granulaat

- actief granulaat
- elimineert zelfwerkend en grondig hardnekkige verstoppingen
- voor keukens, badkamer en wc
- zeer efficiënt

Art. n°	GENCOD	
6 x 600 g	037802074	4044899 37802 0

Tâches ménagères | Huishouden



F Nettoyant Plastiques

- pour toutes surfaces en plastiques
- idéal pour les cadres de fenêtres
- aussi pour meubles de jardin, bateaux et voitures
- effet anti-statique

NL Kunststof Reiniger

- voor alle kunststof oppervlakken
- ideaal voor raamkozijnen
- ook voor tuinmeubelen, boten en auto's
- werkt antistatisch

Art. n°	GENCOD	
6 x 750 ml	036602074	4044899 36602 7



F Nettoyant et Entretien pour Meubles à Haute Brilliance

- nettoie délicatement
- conserve la brillance
- pour surfaces de haute brillance, laquées ou recouvertes d'un film plastique

NL Meubel Reiniger en Onderhoud – Hoogglans

- reinigt omzichtig
- behoudt de glans
- voor hoogglanzende, gelakte en met folie beklede oppervlakken

Art. n°	GENCOD	
6 x 750 ml	048402074	4044899 48474 5

**Nouveauté
Noviteit**



F Nettoyant et Entretien pour Meubles en Bois

- pour tous types de bois
- fait mieux ressortir la texture du bois
- enlève des salissures
- entretient et protège
- lie la poussière

NL Meubel Reiniger en Onderhoud – Hout

- voor alle houtsoorten
- accentueert de houtstructuur
- elimineert vuil
- onderhoud en beschermt
- bindt stof

Art. n°	GENCOD	
6 x 750 ml	049702074	4044899 49702 8

**Nouveauté
Noviteit**



F Nettoyant Lustres


- facile à utiliser
- nettoie rapidement et efficacement
- pour une brillance éclatante

NL Luster Reiniger

- eenvoudige toepassing
- snelle en efficiënte reiniging
- voor stralende glans

Art. n°	GENCOD	
6 x 750 ml	047902205	4250295 10439 6

**Nouveauté
Noviteit**

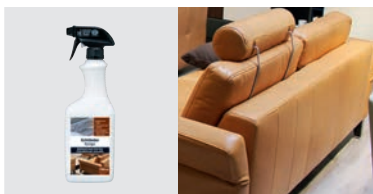


F Nettoyant pour Vrai Cuir

- nettoie et entretient
- enlève tâches et salissures
- ne dessèche pas le cuir
- pour tous types de cuir lisse dans la maison, l'automobile, la caravane ou le bateau

NL Echt Leder Reiniger

- reiniging en verzorging
- verwijdert vuil en vlekken
- droogt het leder niet uit
- voor alle soorten glad leder in huis, in de auto, caravan, boot

Art. n°	GENCOD	
6 x 750 ml	030102074	4044899 30102 8

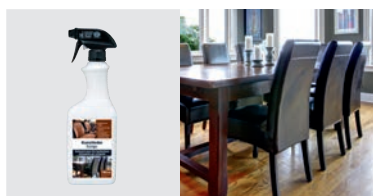

F Nettoyant pour Cuir Synthétique

- nettoie et entretient
- enlève tâches et salissures
- ne dessèche pas le cuir
- pour tous types de cuir synthétique lisse ou structuré dans la maison, l'automobile, la caravane ou le bateau

NL Kunstleder Reiniger

- reiniging en verzorging
- verwijdert vuil en vlekken
- droogt het leder niet uit
- voor alle gladde en gestructureerde soorten kunstleder in huis, in de auto, caravan, boot

	Art. n°	GENCOD
6 x 750 ml	030202074	4044899 30202 5



F Nettoyant de Verres Pare-Flammes

- effet immédiat
- enlève les dépôts de suie
- empêche des salissures tenaces

NL Haard- en Ovensglas Reiniger

- onmiddellijk effect
- verwijdert roetaanslag
- voorkomt hardnekkige vervuilingen

	Art. n°	GENCOD
6 x 750 ml	036902074	4044899 36902 8




F Nettoyant Vitres Professionnel Concentré

- bonne dissolution de graisses et salissures
- sèche rapidement et sans taches
- protège contre une formation rapide de salissures
- avec effet anti-buée

NL Professioneel Glas Reiniger Concentraat

- hoge vet- en vuiloplossende kracht
- droogt snel en streepvrij
- verhindert een snelle nieuwe vorming van vuil
- met anti-aanslag-effect

	Art. n°	GENCOD
4 x 1 l	030403074	4044899 39803 5

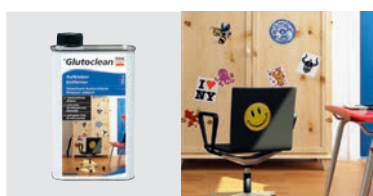


F Détachant Autocollants

- très puissant
- pour enlever des colles et autocollants sans résidus
- enlève aussi l'encre, l'huile, la graisse et la suie

NL Sticker Verwijderaar

- extra sterk
- residuvrij losweken van etiketten en lijmen
- ook voor het verwijderen van inkt, olie, vet en roet

	Art. n°	GENCOD
6 x 500 ml	037002074	4044899 37002 4

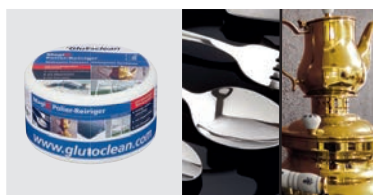


F MagiX Nettoyant Polissant

- avec éponge ajoutée
- nettoie, polit et entretient
- à effet perlant
- avec parfum citron

NL MagiX Polijst Reiniger

- met spons binnenin
- reinigt, polijst en verzorgt
- met afpareleffect
- met citrusgeur

	Art. n°	GENCOD
12 x 300 g	048901074	4044899 48901 6

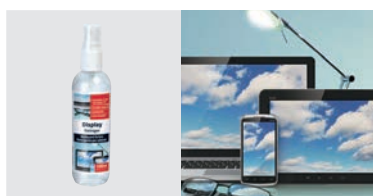

F Nettoyant Ecrans

- pour écrans d'ordinateurs, TV, LED, LCD, TFT, plasma, smartphones, tablettes et plastiques
- aussi pour lunettes, miroirs et vitres
- avec effet anti-buée
- effet antistatique

NL Display Reiniger

- voor monitoren, TV, LED, LCD, TFT, plasma, smartphones, tablets, kunststof
- voor brillen, spiegels en glas
- anti-aanslag-effect
- werkt antistatisch

	Art. n°	GENCOD
15 x 100 ml	033201074	4044899 33200 8



F Chiffon de Nettoyage pour Ecrans

- pour écrans, tablettes, smartphones et surfaces similaires
- en microfibrés

NL Display Reinigingsdoek

- voor beeldschermen, tablets, smartphones en gelijkaardige oppervlakken
- op basis van microvezel

	Art. n°	GENCOD
1 pièce	099999034	4044899 99990 4

Jardin et extérieur | Tuin en buitenruimte



F Déstructeur d'Algues et de Dépôts Verts*

- concentré
- effet immédiat et préventif
- pour pierres, briques, carreaux, plastiques et verre
- 1 l pour jusqu'à 300 m²

NL Algen en Groene Aanslag Vernietiger*

- concentraat
- werkt onmiddellijk en preventief
- voor steen, baksteen, tegels, kunststof en glas
- 1 l volstaat tot 300 m²

Art. n°	GENCOD	
4 x 1 l	038303074	4044899 38303 1



F Nettoyant Terrasses et Pavés

- concentré
- pour pierres, bois, matériaux plastiques et verres
- enlève automatiquement des salissures organiques
- prévient la néoformation de salissures

NL Reiniger voor Paden en Terrassen

- concentraat
- voor steen, hout, kunststof en glas
- verwijdt zelfwerkend organische vormen van vervuiling
- voorkomt nieuwe bevuilding

Art. n°	GENCOD	
4 x 1 l	050003074	4044899 50003 2



F Additif Nettoyeurs Haute-Pression

- concentré
- approprié pour tous les nettoyeurs à haute-pression
- pour voitures, maison et jardin, machines, bateaux, l'agriculture et l'industrie

NL Hogedrukreiniger Additief

- concentraat
- geschikt voor alle hogedrukreinigers
- voor auto's, huis en tuin, machines, boten, de landbouw en de industrie

Art. n°	GENCOD	
4 x 1 l	038203205	4250295 10195 1



F Nettoyant pour Stores

- aussi pour parasols, tentes, corbeilles de plage
- enlève même des salissures tenaces
- ménage les couleurs et matériaux

NL Markiezen Reiniger

- ook voor parasols, strandstoelen en tenten
- weekt ook sterke vervuilingen los
- beschermt kleuren en materialen

Art. n°	GENCOD	
6 x 750 ml	039402074	4044899 39402 0



F Hydrofuge pour Stores

- protection anti-gouttes de longue durée
- repousse les salissures et l'eau
- empêche le développement de taches d'humidité et de mousses
- aussi pour tentes, parasols, corbeilles de plage

NL Markiezen Impregnering

- langdurige bescherming met afpareleffect
- vuil- en waterafstotend
- verhindert de vorming van vlekken van vocht en mos
- ook voor parasols, strandstoelen en tenten

Art. n°	GENCOD	
6 x 750 ml	039502074	4044899 39502 7



F Nettoyant et Dégrissant pour Teck

- pour rafraîchir les teintés des surfaces de bois durs
- enlève des salissures tenaces
- préserve la patine ou redonne la teinte
- aussi pour meubles en rotin

NL Teak Reiniger en Ontgrijzer

- voor het oprfrissen van de tinten van hardhout oppervlakken
- verwijdt hardnekkige vervuilingen
- handhaaft de patina of geeft de oorspronkelijke tint van het hout terug
- ook voor rotanmeubelen

Art. n°	GENCOD	
6 x 750 ml	037202074	4044899 37202 8



F Huile pour Teck

- aussi pour l'eucalyptus, le bankirane et le robinier
- protection hydrofuge durable
- séchage rapide
- haut rendement


NL Teak en Hardhout Olie

- ook voor eucalyptus, bangkirai en gewone acacia
- lang aanhoudende, waterbestendige bescherming
- sneldrogend
- zeer productief

Art. n°	GENCOD	
4 x 1 l	037103074	4044899 37103 8

*Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

*Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

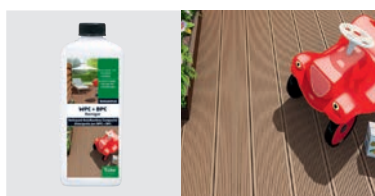

F Nettoyant Bois Composite et Bambou Composite


- concentré
- pour le nettoyage de base ou d'entretien
- enlève des salissures grasses et huileuses

NL WPC + BPC Reiniger

- concentraat
- voor de basis- en onderhoudsreiniging
- verwijdert vette en olieachtige vervuiling

**Nouveauté
Noviteit**

Art. n°	GENCOD	
4 x 1 l	101201205	4250295 10426 6

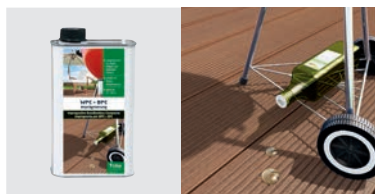

F Imprégnation Bois Composite et Bambou Composite

- protection de longue durée contre des taches d'huile, de graisse et d'eau
- protège contre du nouveau salissement
- 1 l suffit pour 20 – 25 m²

NL WPC + BPC Impregnering

- langdurige bescherming tegen olieachtige, vette en waterige vlekken
- beschermt tegen nieuwe vervuiling
- 1 l volstaat voor 20 – 25 m²

**Nouveauté
Noviteit**

Art. n°	GENCOD	
4 x 1 l	101101205	4250295 10430 3



F Nettoyant pour Métaux et Zingue

- pour dégraisser les surfaces avant laquage
- pour métaux ferreux et non-ferreux

NL Metaal en Zink Reiniger

- voor het ontvetten voor het lakken
- voor ijzer- en non-ferrometaal

Art. n°	GENCOD	
6 x 750 ml	040102074	4044899 40102 5



F Nettoyant Grilles de Barbecue

- formule en gel
- pour salissures incrustées
- pour grilles en acier pur ou émaillé
- aussi adapté aux poêles

NL Grillreiniger

- gelformule
- voor ingebrande vormen van vervuiling
- voor grills van roestvrij stalen en email
- ook geschikt voor pannen

Art. n°	GENCODE	
6 x 750 ml	048502074	4044899 48502 5

Carrelage et pierre | Tegels en steen



F Nettoyant Acidifère pour Pierres et Carreaux

- concentré
- puissant et efficace
- pour des surfaces résistantes aux acides à l'intérieur et l'extérieur
- idéal pour terrasses
- aussi pour carrelage céramique et grès cérame

NL Tegel en Steen Reiniger Zuur

- concentraat
- krachtig en grondig
- voor zuurbestendige oppervlakken binnen- en buitenshuis
- ideaal voor terrassen
- ook voor porcellanato en keramische tegels

Art. n°	GENCOD	
4 x 1 l	035203074	4044899 35203 7



F Nettoyant Intensif Alcalin

- concentré
- pour toutes surfaces sensibles aux acides
- enlève anciennes couches de cire
- pour carrelages et revêtements de sols plastiques, en caoutchouc ou linoléum

NL Intensieve Reiniger Alkalisch

- concentraat
- voor alle zuurgevoelige oppervlakken
- verwijdert oude waxlagen
- voor tegels en vloerbedekkingen van kunststof, rubber of linoleum

Art. n°	GENCODE	
4 x 1 l	035803074	4044899 35803 9



F Nettoyant Anti-Calcaire

- concentré
- pour surfaces résistantes aux acides
- très efficace
- enlève dépôts et efflorescences calcaires ainsi que résidus de mortiers

NL Anti-Kalk Reiniger

- concentraat
- voor zuurbestendige oppervlakken
- uiterst doeltreffend
- werkt tegen kalkaanslag, uitbloeiingen en mortelresten

Art. n°	GENCOD	
4 x 1 l	037903074	4044899 37903 4



F Détachant de Graisse, Cire et Salissures

- concentré
- enlève graisses, salissures, anciennes cires et polissures
- pour carreaux, plastiques, pierres et métaux

NL Vet, Wax en Vuil Verwijderaer

- concentraat
- verwijdert vetten, vuil alsook oude wax- en polish-lagen
- voor tegels, kunststof, stenen en metalen

Art. n°	GENCOD	
4 x 1 l	036403074	4044899 36403 0



F Nettoyant et Entretien pour Grès Cérame

- concentré
- pour sols polis ou mats
- pour un entretien régulier et facile
- aussi pour carrelage émaillé

NL Porcellanato Reiniger en Onderhoud

- concentraat
- voor gepolijste en matte vloeren
- voor een regelmatige comfortabele onderhoudsreiniging
- ook voor geglazuurde tegels

Art. n°	GENCOD	
4 x 1 l	035103074	4044899 35103 0



F Imprégnation pour Grès Cérame

- protège durablement contre salissures et traces d'usure
- pour grès cérame poli, mat, poncé ou structuré
- utilisable comme protection des joints
- intérieur et extérieur

NL Porcellanato Impregnering

- beschermt langdurig tegen vervuiling en gebruikssporen
- voor gepolijst, mat, geslepen en gestructureerd porcellanato
- ook bruikbaar ter bescherming van voegen
- voor binnen en buiten

Art. n°	GENCOD	
4 x 1 l	035303074	4044899 35303 4



F Entretien de Marbres et Granits

- concentré
- protège du dessèchement
- convient aux plans de travail

NL Marmer en Graniet Onderhoud

- concentraat
- beschermt tegen het uitdrogen
- ook voor aanrechtbladen

Art. n°	GENCOD	
4 x 1 l	035603074	4044899 35603 5



F Imprégnation pour Marbres et Granits

- protège durablement contre des taches
- hydrofuge
- utilisable pour vitrifier les joints

NL Marmer en Graniet Impregnering

- langdurige bescherming tegen vlekken
- kalk- en waterafstotend
- ook voor de verzegeling van voegen

Art. n°	GENCOD	
4 x 1 l	035703074	4044899 35703 2



F Vitricateur pour Pierres

- intérieur et extérieur
- protection à long terme
- résistant à l'eau et aux salissures
- aspect satiné
- 1 l pour env. 15 – 20 m²

NL Steen Verzegeling

- voor binnen en buiten
- langdurige bescherming
- vuil- en waterafstotend
- zijdematte glans
- 1 l volstaat voor 15 – 20 m²

Art. n°	GENCOD	
4 x 1 l	035403074	4044899 35403 1



F Nettoyant Spécial Joints

- pour joints de carrelage au mur ou sol
- intérieur et extérieur
- très efficace contre salissures, incrustations et graisses

NL Voegen Reiniger

- voor wand- en vloertegels
- binnen- en buitenshuis
- uiterst doeltreffend tegen vuil, verkorstingen en vet

Art. n°	GENCOD	
6 x 750 ml	036302074	4044899 36302 6



F Huile pour Briques et Pavés

- pour briques, dalles, tuiles, carreaux et dalles en terre cuite, pierre naturelle ou pierre reconstitué
- renforce et rafraîchit les couleurs
- protège contre salissures et taches
- pour l'intérieur et l'extérieur
- 1 l suffit pour env. 15 – 20 m²

NL Klinker en Straatsteen Olie

- voor bakstenen, straatstenen, platen en tegels van terracotta of natuursteen en cementplaten
- kleurverdiepend en -opfrissend
- beschermt tegen vuil en vlekken
- voor binnen en buiten
- 1 l volstaat voor ca. 15 – 20 m²

Art. n°	GENCOD	
4 x 1 l	030903205	4250295 10090 9



F Nettoyant pour Briques et Façades

- concentré
- contre la mûre et les efflorescences
- pour surfaces insensibles aux acides

NL Reiniger voor Bakstenen en Gevels

- concentraat
- tegen huiszwamen en uitbloeiingen
- voor zuurbestendige oppervlakken

	Art. n°	GENCOD
4 x 1 l	030503074	4044899 30503 3



F Détachant d'Huiles

- enlève les taches de lubrifiants, de gasoil et de fuel
- dissout même des taches anciennes et pénétrées en profondeur
- pour garages, entrées de voiture, trottoirs etc. (ne convient pas pour des surfaces en asphalte ou bitume)

NL Olievlekken Verwijderaar

- elimineert vlekken van motorolie, diesel en stookolie
- ook voor diep zittende en oudere olievlekken
- voor garages, opritten, trottoirs etc. (niet geschikt voor geteerde en geasfalteerde oppervlaktes)

	Art. n°	GENCOD
6 x 500 ml	038102074	4044899 38102 0



F Nettoyant pour Taches de Rouille

- enlève à fond des taches de rouille et autres résidus d'oxydes métalliques
- détache même des résidus d'engrais
- sans acides
- aussi pour supports sensibles aux acides tels que marbres et pierres naturelles

NL Roestvlekken Verwijderaar

- elimineert grondig roestvlekken en andere metaaloxideresten
- verwijdert ook meststofvlekken
- zuurvrij
- ook voor zuurgeoefige oppervlakken zoals bijv. marmer en natuursteen

	Art. n°	GENCOD
6 x 750 ml	038002074	4044899 38002 3

Nettoyage de véhicules | Autoreiniging



F Nettoyant Jantes

- sans acides
- enlève des salissures tenaces
- pour jantes en alliage ou acier et pour couvre-roues
- aussi approprié pour jantes chromées ou polies

NL Velgenreiniger

- zuurvrij
- verwijdert hardnekkige vormen van vervuiling
- voor lichtmetalen en stalen velgen alsook wieldroppen
- ook geschikt voor verchromde en gepolijste velgen

	Art. n°	GENCOD
6 x 750 ml	048802074	4044899 48802 6



F Nettoyant pour camping-cars, caravanes et bateaux

- concentré avec un rendement jusqu'à 50 litres
- pour toutes surfaces laquées ou en plastique
- enlève des salissures tenaces telles que graisse, huile, traces de pluie, dépôts
- pour une brillance sans traces

NL Mobilhome, Caravan, Boot Basisreiniger

- concentraat voor maximaal 50 liter
- voor alle gelakte- en kunststof-oppervlakken
- weekt hardnekkig vuil zoals vet, olie, regenstrepen, aanslag
- voor glans zonder strepen

	Art. n°	GENCOD
4 x 1 l	031703074	4044899 31703 6

Nettoyant pour les mains | Hand-Reiniger



F Glutoclean C Nettoyant pour les mains

- crème pour le nettoyage rapide et efficace de la peau
- émulsion d'huile dans de l'eau avec matières protectrices et soigneuses ainsi que matières de friction
- avec substances biodégradables
- très pratique à cause de différents conditionnements selon les besoins et à cause du distributeur avec dispositif mural

NL Glutoclean C Hand-Reiniger

- crème voor een snelle, efficiënte en milde huidreiniging.
- olie-in-water-emulsie met verzorgende huidbeschermingsstoffen en huidvriendelijke wrijfmiddelen
- met biologisch afbreekbare ingrediënten
- uiterst praktisch door verschillende op de betreffende behoefte afgestemde verpakkingen en door de dispenser met wandhouder

	Art. n°	GENCOD
12 x 250 ml	064817074	4044899 64805 5 X
12 x 0,5 l	064802074	4044899 64802 4 X
4 x 3 l	064803074	4044899 64803 1 X
Pousse-mousse avec armature Dispenser met wandhouder	064901074	4044899 64901 4



F pufatherm
Plaques d'isolation

Les plaques d'isolation intérieure en épaisseur de 7 mm réduisent les ponts thermiques et les faibles inégalités des murs et plafonds. Ils évitent les phénomènes de condensation (risque de moisissures). Leurs côtés avec primaire blanc sont prêts pour être recouvertes avec des peintures, papiers peints ou revêtements muraux.

1 paquet = 8 plaques de 0,5 m² chaque

NL pufatherm
Isolerende Platen

De isoleerplaten voor binnen met een dikte van 7 mm reduceren warmtebruggen en lichte oneffenheden van plafonds of wanden. Ze vermijden condensatieverschijnselen (schimmelrisico). Hun zijden met witte grondlaag zijn klaar om zij te bedekken met verven, behang of wandbekledingen.

1 pak = 8 platen van 0,5 m² elk

Art. n°	GENCOD	
4 x 4 m ²	067008092	4007954 67098 9 X



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



F Optitron
Isolant Classique pour Murs Intérieurs

- panneaux XPS pour une isolation efficace de chaleur
- améliore les conditions climatiques des chambres
- empêche la formation de moisissures et d'humidité
- prétraité avec un primaire pour la pose de papiers peints
- avec rainures au dos pour améliorer l'accrochage

NL Optitron
Binnenwand Isolatie classic

- XPS-platen voor efficiënte warmte-isolatie
- verbetert het woonklimaat
- verhindert schimmel en vochtigheid
- voorgereond voor een op behang voorbereide ondergrond
- achterzijde van de platen met hechtsleuven voor een veilige verlijming

Art. n°	GENCOD	
4 mm	072201188	4002245 70224 0
7 mm	072301188	4002245 70227 1
10 mm	072401188	4002245 70228 8

Epaisseur de 4 mm
Panneau plié: 250 cm (replié sur 125 cm) x 80 cm = 2 m²
UVC: 16 panneaux pliés = 32 m²

Epaisseur de 7 mm
Panneau plié: 250 cm (replié sur 125 cm) x 80 cm = 2 m²
UVC: 10 panneaux pliés = 20 m²

Epaisseur de 10 mm
Panneau plié: 250 cm (replié sur 125 cm) x 80 cm = 2 m²
UVC: 6 panneaux pliés = 12 m²



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



F Optitron
Isolant pour Caissons de Volet Roulant

- pour économiser de l'énergie et des frais de chauffage
- protège du froid et des courants d'air
- réduit efficacement le bruit
- empêche la formation de moisissures et d'humidité
- en épaisseur de 13 mm
- pour jusqu'à 6 m de longueur du caisson

NL Optitron
Rolluikkast Isolatie

- spaart energie en verwarmingskosten
- beschermt tegen koude en luchtstromen
- doeltreffende geluidsvermindering
- verhindert schimmel en vochtigheid
- materiaaldikte 13 mm
- voor rolluikkast van 6 strekkende meter

Art. n°	GENCOD	
072501188	4002245 70231 8	

Contenu par UVC:
6 panneaux de 50 x 100 cm
6 cales isolantes de 24 x 100 cm
1 bande adhésive laminée d'aluminium
3 modes d'emploi

Inhoud per verpakkingseenheid:
6 x plaat à 50 x 100 cm
6 x isolatieweg à 24 x 100 cm
1 x aluminium tape
3 x verwerkingshandleiding



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



F Optitron
Isolant Réflecteur pour Radiateurs

- contrecollé des deux côtés avec de l'aluminium
- réduit le temps de chauffage des chambres
- très bon pouvoir isolant thermique
- optimise la diffusion de la chaleur des radiateurs
- améliore les conditions ambiantes

NL Optitron
Radiator Isolatie

- aan weerszijden aluminium gecacheerde radiator-reflectieplaat
- sneller opwarmen van de woonruimtes
- zeer goede warmte-isolatie
- optimale verdeling van de verwarmingswarmte
- verbetering van het woonklimaat

Art. n°	GENCOD	
072601188	4002245 70235 6	

Epaisseur de 10 mm
Panneau de 80 x 60 cm = 0,48 m²
UVC: 12 panneaux = 5,76 m²



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



F noverox Stop-rouille universel (AX)

Protection anti-rouille et primaire en une opération. Protège durablement les surfaces contre toutes nouvelles attaques corrosives.

- agit directement sur la rouille
- exempt de métaux lourds et d'acides minéraux
- protection de longue durée certifiée par le centre de contrôle technique TÜV et BAM Berlin
- consommation: env. 200 g/m²

NL noverox universele roeststop (AX)

Roestbescherming en -primer tegelijk. Beschermt de oppervlakken duurzaam tegen alle nieuwe aanvallen door corrosie.

- werkt direct in op het roest
- vrij van zware metalen en minerale zuren
- permanente bescherming gecertificeerd door de technische controlecentra TÜV en BAM Berlijn
- verbruik: ca. 200 g/m²

	Art. n°	GENCOD
6 x 750 ml	043104000	7610363 02558 4
2,5 l	043105000	7610363 02106 7



F noverox Stop-rouille universel (AX) en aérosol

Idéal pour lutter rapidement contre la rouille sur toutes les surfaces en fer ou en acier.

- agit directement sur la rouille
- exempt de métaux lourds et d'acides minéraux
- application simple par vaporisation
- testé par le centre de contrôle technique TÜV

NL noverox universele roestbescherming (AX) spray

Ideaal om snel roest op alle oppervlakken van ijzer of staal te bestrijden.

- werkt direct in op het roest
- vrij van zware metalen en minerale zuren
- eenvoudig aan te brengen door spuitfles
- getest door het technische controlecenter TÜV

	Art. n°	GENCOD
6 x 400 ml	043202000	7610363 02586 7



F Coltogum Water-Stop Colmatant

Colmatant à élasticité durable, applicable au pinceau et par tous les temps. Pour la réparation immédiate des fuites sur toitures, parois, conduits, etc.

- adhère fiablement même sur les surfaces humides
- renforcé de fibres
- pontage de fissures jusqu'à 10 mm
- extrêmement élastique
- qualité professionnelle

NL Coltogum Water-Stop afdichtings-massa

Permanent elastische, bij elk weer met een borstel aan te brengen dichtingsmassa. Voor een onmiddellijke reparatie van lekkende plaatsen op daken, aan wanden, aan goten etc.

- hecht betrouwbaar zelfs op vochtige ondergronden
- vezelversterkt
- scheuroverbruggend tot 10 mm
- uiterst elastisch
- professionele kwaliteit

	Art. n°	GENCOD
6 x 750 ml	109302000	7611269 07160 6
5 l	109304000	7611269 07164 4



F RICO Spray de dévernissage

Décape facilement peintures, laques et vernis.

- spray à dosage précis, prêt à l'emploi
- qualité remarquable aussi pour des couches tenaces
- travail propre sans pinceau
- spécialement approprié pour des petites surfaces
- biodégradable (OCDE Test 302 B)

NL RICO lakverwijderaar-spray

Verwijdert gemakkelijk verven, lakken en lazuren.

- precies doseerbare, gebruiksklare spray
- opmerkelijke kwaliteit ook bij hardnekkige verflagen
- zuiver werken zonder borstel
- uitermate geschikt voor kleine oppervlakken
- biologisch afbreekbaar (OECD test 302 B)

	Art. n°	GENCOD
6 x 400 ml	040902000	7612908 53398 1



L'entreprise

La gamme decotric comprend depuis 1927 jusqu'à aujourd'hui des produits de qualité conforme aux besoins des professionnels et particuliers.

De onderneming

De decotric productlijn van chemisch-technischen producten voor het renoveren omvat sinds 1927 tot vandaag kwaliteitsproducten volgens de behoeften van de klusjesman en de doe-het-zelf.

decotric GmbH

Service Commandes et Commercial: Tel.: 0049-5541-7003-81
Tel.: 0049-5541-7003-461

Direction Commerciale France: Denis Croué
Portable: 06.27.14.16.80
denis.croue@decotric.fr

www.decotric.fr

E-Mail: export@decotric.fr
export@decotric.de



Art. n° 099931083_V-005

ORIGINAL
decotric®